



Victor・JVC

The Perfect Experience /

ハードディスク レコーダー

VR-516D (16ch/1TB)

VR-516 (16ch/500GB)

VR-509DN (9ch/500GB)

オープン価格*

2008-8



好評のハードディスクレコーダー・ラインナップを一新。
便利で多彩な新機能を充実。さらにPCネットワークや
コンビネーションカメラシステムと高精度に対応し、
より確実に高品位な映像記録を実現します。



*オープン価格の製品は希望小売価格を定めていません。●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

カメラ16台入力のVR-516/516D、カメラ9台入力のVR-509DN。
 「再生時動き検出」や「再生時感度アップ」、
 さらに万一のHDD故障に備えた“エマージェンシー機能”等々、
 セキュリティレコーダーとしての多彩な機能を新搭載。
 DVDドライブにもオプション対応し、より確実な記録を実現します。

高画質MPEG2で最大120コマ/秒の高密度記録

高画質MPEG2フォーマットを採用。最大120コマ/秒の高密度記録が可能。120コマ/秒の「滑らかモード(解像度352×240)」に加え、60コマ/秒の「高精細モード(解像度720×240)」が選択可能。

大容量HDDに加え、増設ユニットを用意

VR-516、VR-509DNは500GB HDDを標準装備。VR-509DNは別売の内蔵型500GB HDD*を組み込むことにより、ミラーリングに対応。VR-516Dは1TB HDD(500GB×2)を標準装備し、ミラーリング設定も可能。さらに増設HDDユニット(別売)の接続にも対応します。

増設HDDユニットの対応	VR-509DN	VR-516	VR-516D
内蔵型(500GB)	○	×	×
VR-D500(500GB)	○	○	○
VR-D1000(1TB)	○	○	○
VR-D2000(2TB)	○	○	○
VR-D1000+VR-D2000(3TB)	×	○	○
VR-D2000×2(4TB)	×	○	○
増設最大容量	3TB	4.5TB	5TB

DVDドライブの本体組み込みが可能

別売DVDドライブキットSA-K53をフロントパネルに組み込み*、記録データのDVD書込み(エクスポート)が可能。DVD VIDEOフォーマット記録に対応し、一般のDVDプレーヤーで再生が可能です。

※すべてのDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。また、DVD VIDEOソフトの再生はできません。



*内蔵型HDD、およびDVDドライブキットの組み込みは、ビクターサービスエンジニアリングまでお問い合わせください。



VR-516/VR-516D

VR-516D/VR-516/VR-509DN

記録時はもちろん、再生時にも『動き検知』

画面内の特定箇所を指定し、その中の“動き”を検知する便利な『動き検出機能』の精度をアップ。記録時はもちろん再生時にも対応し、検索効率の大幅な向上を実現しました。



画像内192ブロックから任意のエリアを指定し、検索

“記録済み映像”を見やすく感度アップ


夜間などの暗く、見にくい記録映像を3段階で明るく補正する『再生感度アップ機能』を新搭載。



記録済みの元画像

HDD故障に備えたエマージェンシー機能

万一のHDD故障時でもライブ映像(任意カメラの単画面/分割/シーケンシャル)が見られる「HDD故障時簡易操作機能」を装備。ワーニングメッセージ表示やアラーム入力時の自動画面切換にも対応します。

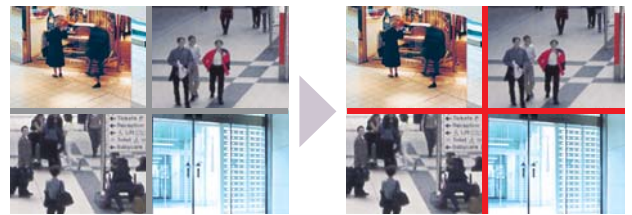

例えば、分割画面時には『赤枠』でHDDトラブルをお知らせ

センサー連動でモニター画面を自動切換

センサー/アラーム等の外部トリガーに連動し、画面表示を自動切換する「スポット/レイアウト端子」を2系統追加。任意カメラ、分割、シーケンシャルなどの表示動作を連続させた設定が可能です。



ライブ映像表示時

トリガー入力1 ▶ 「スポット/レイアウト 1」で設定した表示に切り換る

トリガー入力2 ▶ 「スポット/レイアウト 2」で設定した表示に切り換る



VR-509DN

PC ネットワーク 対応 機能を 充実

LAN端子を装備し、ネットワーク環境下でのPC接続に対応。汎用ブラウザ(Internet Explorer)での遠隔モニタリングはもちろん、記録済み画像のチェックや画像検索もPCで可能。また、アラーム発報時のメール通知やNTP等にも対応しています。



遠隔モニタリング

Web操作/設定

本体の各種設定がPCから可能

モニター出力や記録モード、アラーム入力など、本体の各種設定もPCから可能。また、VR-516D/516と『プリセットリモコンシステム』の接続時は、コンビネーションカメラの各種設定・制御も可能です。

シリアル端子を前面・背面に装備

前面/背面にシリアル端子を装備。USBメモリーを使用し、設定データの保存・読み込みが可能。また、オプションの増設用HDD(外付け型)や『無停電電源装置(UPS)』の接続も可能です。

メニュー設定をサポートするユーザーガイダンス

基本設定、記録/運用詳細、ライブ映像等の初期設定を分かりやすく解説する『ユーザーガイダンス』を搭載。メニュー設定で分からない項目があった際、フロントパネルの[機能]ボタンを押すだけでその項目の補足説明を表示。誰にでも分かりやすく設定内容や手順をサポート。



ガイダンスメニュー

詳細ガイダンス

ループ記録対応の24時間稼働

HDD容量が一杯になると自動的に頭から上書きを始める「ループ記録」で24時間、365日の監視が可能。さらに1週間、2週間、1ヶ月の保存期間が設定可能な「保存期間指定ループ記録」にも対応します。

不正な「改ざん行為」を検出

USBフラッシュメモリへの静止画保存時、「改ざん検出ツール」を同時にコピー。PC上での静止画(JPEG)閲覧時に改ざん行為の検出が可能です。

※「電子透かし画像」設定ON時のみ



VR-516/VR-516D

VR-516D/VR-516/VR-509DN

再生画像/ライブ画像を同時モニタリング

モニター出力用の「VIDEO OUT端子」とは別に、ライブ専用出力として「SPOT OUT端子」を装備。別モニターを設置することにより、再生映像の確認時でもライブ映像の同時モニタリングが可能です。

多彩なアラーム記録に対応

外部アラームと連動した「エマージェンシー記録」と「アラーム記録」、「アラームメール発報」など多彩なアラーム記録機能を搭載。VR-516/VR-516D+プリセットリモコンシステムではSW-U1403(B)のアラーム入力にも対応します。

動作状態がひと目で判るマーカー表示

ライブ画面の左下に『●』印のマーカーを表示。現在の動作状態をマーカーの“色”で知らせます。青:停止、赤:通常記録、黄:アラーム記録、白:ビデオロス。

従来からのベーシック機能も充実

「記録同時再生」、「アラームサーチ」、「ダイレクト画面サーチ」、「停電復帰録画」、「タイマー録画」、「VGA出力」などの基本機能も充実。


イーザーメンテナンスで運用性を向上

フロントパネルを簡単な着脱構造にし、HDDメンテナンス時の作業を容易にしました。


分割やシーケンシャルなど、多彩な画面表示

単画面から分割画面、シーケンシャル、分割+シーケンシャルなど、モニターサイズや用途に合わせた多彩な画面表示に対応。フロントパネルのボタン操作で簡単に切換え可能です。

VR-516/516D

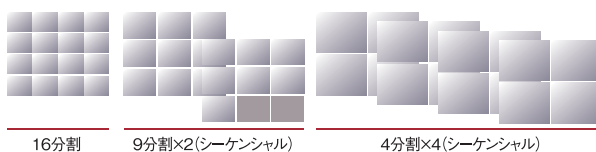

VR-509DN

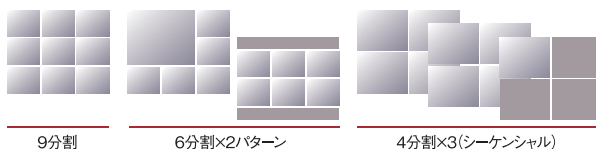

省スペース設置を考慮

主要機器とサイズ(幅、奥行き)を統一。VR-509DN+TK-U1901、VR-516/516D+TK-U1802、またはSW-U1403など、CCUを上積みでき、省スペースでの設置・運用が可能。さらにVR-509DNには専用スタンドを付属し、縦置き設置にも対応します。



VR-509DN+TK-U1901



VR-509DN専用スタンド
※SA-K53装着時



VR-509DN

VR-516D/516とシステムコントロールユニットSW-U1403(B)を組合せ、
16台までのコンビネーションカメラを制御。


レンズのズームアップや水平・垂直の高速回転で対象を素早くキャッチし、
施設の隅々までモレのない監視を実現します。 ※VR-509DNは非対応

■ **コンビネーションカメラをコントロールし、最大1600のポジションチェックが可能**

VR-516D/516とシステムコントロールユニットSW-U1403(B)の接続により、高性能ズームレンズと高速回転台を一体化したドーム型コンビネーションカメラ制御が可能。カメラ1台で最大256のポジション登録ができ(TK-S686/S686WP接続時)、カメラ16台接続で最大1600もの膨大なポジションをカバーします。また、リモートコントロールユニットRM-P1000(B)を追加し、さらに多彩な機能を実現する『プリセットリモコンシステム』への発展も可能です。

■ **コンビネーションカメラのリモコン操作や各種設定がすべてハードディスクレコーダーから可能**

コンビネーションカメラのポジション選択、レンズ・回転台のPTZ(水平/垂直回転、ズーム)操作、レンズフォーカス/アイリス調整等の操作がすべてVR-516D/516のフロントパネルから可能。リモートコントロールユニットでも『コンビネーションカメラシステム』を実現します。

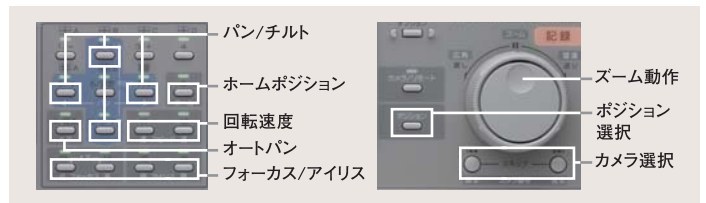

■ **SW-U1403(B)のアラーム発報機能に連動**

1台あたり最大8入力までの外部センサー接続が可能なSW-U1403(B)の「アラーム発報機能」に連動。SW-U1403(B)側で検知したアラーム/センサー信号に連動し、アラーム記録を開始します。

■ **多彩な同軸多重型カメラが使える、混在システムに対応**


コンビネーションカメラに加え、通常の固定型や屋外ハウジング一体型等の同軸多重型カメラが混在可能。また、SW-U1403(B)は4台まで、RM-P1000(B)は2台まで連動でき、様々な設置場所、用途にフレキシブルに対応します。

<p>システムコントロールユニット(4CCU) SW-U1403(B) 希望小売価格 136,500円(税込)</p> 	<p>リモートコントロールユニット RM-P1000(B) 希望小売価格 168,000円(税込)</p> 		
<p>ダイレクトドライブ搭載 コンビネーションドームカメラ TK-S686 f=3.43~122mm 36倍ズームレンズ付 オープン価格</p> 	<p>ダイレクトドライブ搭載 コンビネーションドームカメラ TK-S686WP (屋外ハウジング一体型) f=3.43~122mm 36倍ズームレンズ付 オープン価格</p> 	<p>ドーム型コンビネーションカメラ TK-S625 f=3.8~45.6mm12倍ズームレンズ付 オープン価格</p> 	<p>AC24V電源ユニット TK-A241 希望小売価格47,250円(税込)</p> 


VR-516D/VR-516/VR-509DN

VR-516D/516システム例


基本システム 固定カメラ16台

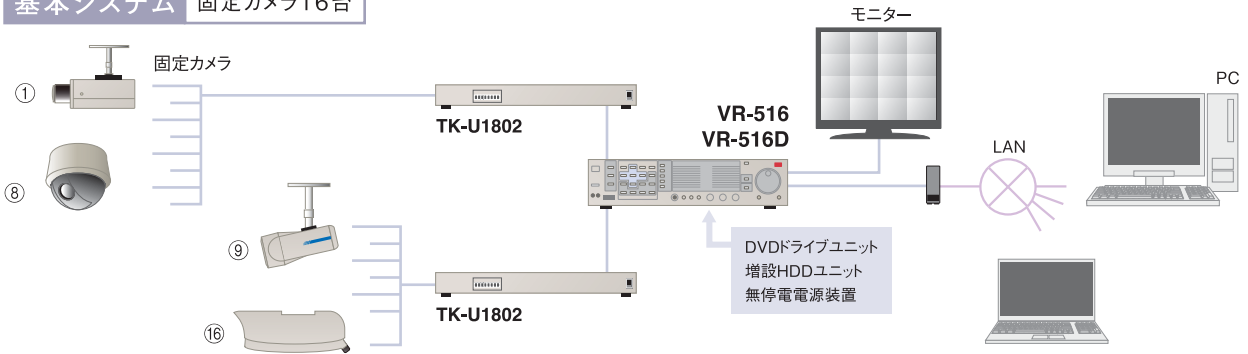

コンビネーションカメラ制御システム コンビネーションカメラ8台+固定カメラ8台

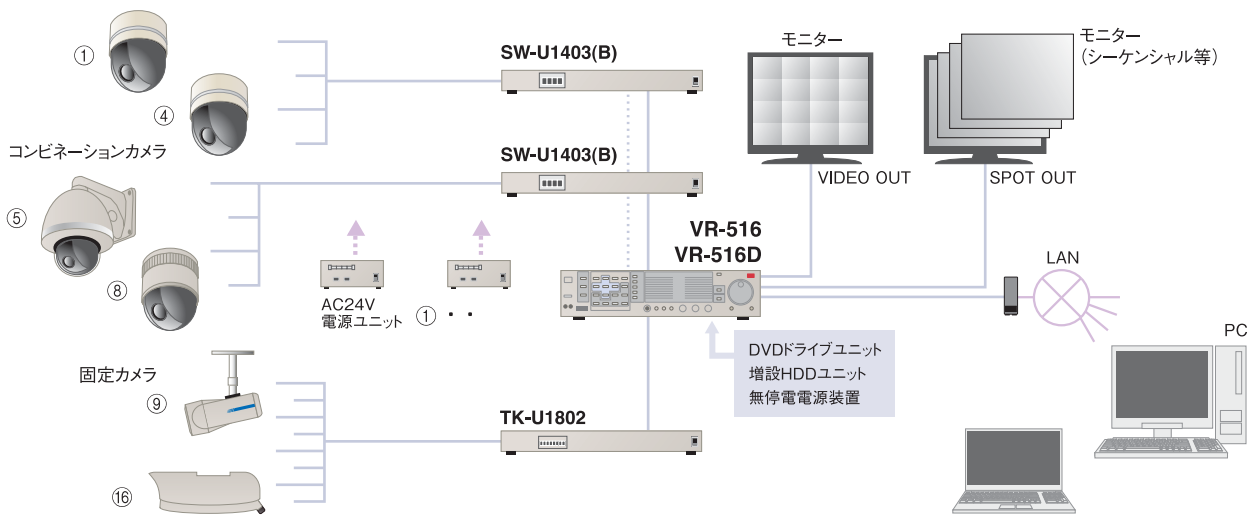


プリセットリモコン2元監視システム コンビネーションカメラ16台

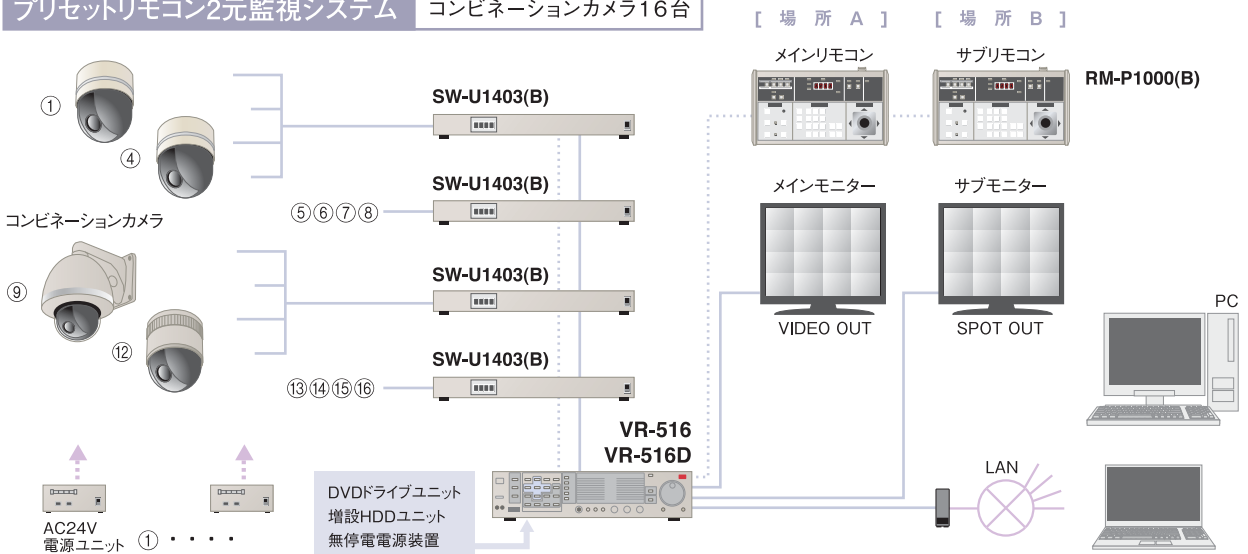

※システム図はシステムの概要を示すもので、実際の配線、ケーブル本数とは異なります。※TK-A241はTK-S686/S625には2台まで、TK-S686WPIには1台のみ電源供給が可能です。

VR-509DN システム例

基本システム 固定カメラ9台

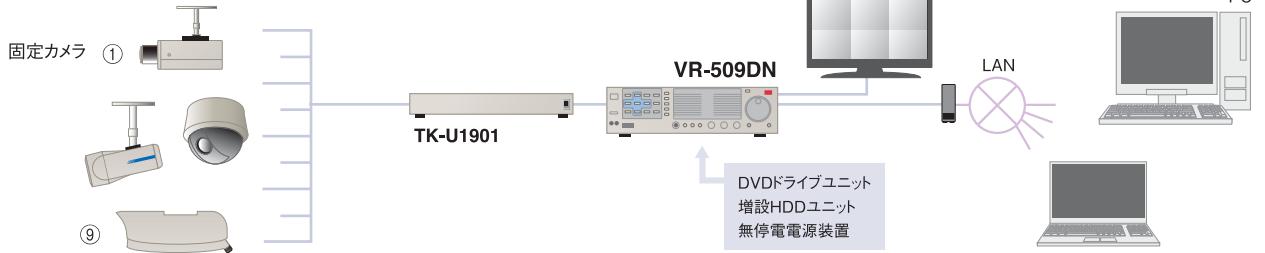

記録時間

(目安、単位:時間)

■ VR-509DN : 内蔵500GB、カメラ9台入カーループ記録なし

		音声なし										音声有り									
記録コマ数		30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	6コマ/秒	3コマ/秒	2コマ/秒	1コマ/秒	0.5コマ/秒	0.2コマ/秒	0.1コマ/秒	30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	6コマ/秒	3コマ/秒	2コマ/秒	1コマ/秒	0.5コマ/秒	0.2コマ/秒	0.1コマ/秒
滑らかモード	High	-	-	78	110	122	183	367	734	1837	3674	-	-	77	108	119	177	343	646	-	-
	Normal	-	-	114	159	177	266	532	1065	2664	5327	-	-	111	155	171	253	484	888	-	-
	Basic	-	-	165	231	257	386	772	1545	3862	7727	-	-	160	222	245	360	675	1198	-	-
	Long	-	-	240	336	373	560	1120	2240	5601	11203	-	-	229	316	349	506	926	1578	-	-
高精度モード	High	-	-	-	60	67	100	201	402	1007	2014	-	-	-	59	66	98	194	374	-	-
	Normal	-	-	-	102	114	171	342	684	1712	3424	-	-	-	100	111	165	321	607	-	-
	Basic	-	-	-	174	194	291	582	1164	2911	5821	-	-	-	169	187	276	524	956	-	-
	Long	-	-	-	296	329	494	989	1979	4948	9897	-	-	-	281	310	452	835	1444	-	-

■ VR-516 : 内蔵500GB、カメラ16台入力、ループ記録なし

		音声なし										音声有り									
記録コマ数		30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	6コマ/秒	3コマ/秒	2コマ/秒	1コマ/秒	0.5コマ/秒	0.2コマ/秒	0.1コマ/秒	30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	6コマ/秒	3コマ/秒	2コマ/秒	1コマ/秒	0.5コマ/秒	0.2コマ/秒	0.1コマ/秒
滑らかモード	High	-	-	-	62	68	103	206	413	1033	2066	-	-	-	61	68	101	199	383	-	-
	Normal	-	-	-	89	99	149	299	599	1498	2996	-	-	-	88	98	145	283	538	-	-
	Basic	-	-	-	130	144	217	434	869	2172	4344	-	-	-	127	141	208	401	747	-	-
	Long	-	-	-	189	210	315	630	1260	3150	6301	-	-	-	182	202	297	563	1019	-	-
高精度モード	High	-	-	-	-	37	56	113	226	566	1133	-	-	-	-	37	56	110	217	-	-
	Normal	-	-	-	-	64	96	192	385	963	1926	-	-	-	-	63	94	185	359	-	-
	Basic	-	-	-	-	109	163	327	654	1637	3274	-	-	-	-	106	158	308	583	-	-
	Long	-	-	-	-	185	278	556	1113	2783	5567	-	-	-	-	179	264	504	921	-	-

■ VR-516D : 内蔵1TB、カメラ16台入力、ループ記録なし

		音声なし										音声有り									
記録コマ数		30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	6コマ/秒	3コマ/秒	2コマ/秒	1コマ/秒	0.5コマ/秒	0.2コマ/秒	0.1コマ/秒	30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	6コマ/秒	3コマ/秒	2コマ/秒	1コマ/秒	0.5コマ/秒	0.2コマ/秒	0.1コマ/秒
滑らかモード	High	-	-	-	125	139	208	417	834	2085	4171	-	-	-	123	137	204	401	774	-	-
	Normal	-	-	-	181	201	302	604	1209	3024	6047	-	-	-	178	197	294	572	1087	-	-
	Basic	-	-	-	263	292	438	876	1754	4384	8772	-	-	-	256	284	421	811	1508	-	-
	Long	-	-	-	381	423	635	1271	2543	6358	12717	-	-	-	368	407	600	1137	2058	-	-
高精度モード	High	-	-	-	-	76	114	228	457	1143	2286	-	-	-	-	75	113	223	438	-	-
	Normal	-	-	-	-	129	194	388	777	1943	3887	-	-	-	-	128	190	375	725	-	-
	Basic	-	-	-	-	220	330	660	1321	3304	6607	-	-	-	-	215	320	622	1177	-	-
	Long	-	-	-	-	374	561	1123	2247	5617	11235	-	-	-	-	361	533	1017	1859	-	-

■ VR-516D : 5TB(内蔵1TB+増設4TB)、カメラ16台入力、ループ記録なし

		音声なし										音声有り									
記録コマ数		30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	6コマ/秒	3コマ/秒	2コマ/秒	1コマ/秒	0.5コマ/秒	0.2コマ/秒	0.1コマ/秒	30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	6コマ/秒	3コマ/秒	2コマ/秒	1コマ/秒	0.5コマ/秒	0.2コマ/秒	0.1コマ/秒
滑らかモード	High	-	-	-	645	717	1075	2151	4302	10755	21511	-	-	-	637	707	1055	2071	3993	-	-
	Normal	-	-	-	935	1039	1559	3119	6238	15596	31187	-	-	-	920	1020	1517	2953	5609	-	-
	Basic	-	-	-	1356	1507	2261	4522	9045	22613	45239	-	-	-	1324	1467	2173	4182	7780	-	-
	Long	-	-	-	1967	2186	3279	6557	13116	32791	65583	-	-	-	1900	2103	3096	5866	10613	-	-
高精度モード	High	-	-	-	-	393	589	1179	2358	5896	11793	-	-	-	-	390	583	1154	2262	-	-
	Normal	-	-	-	-	668	1002	2004	4009	10023	20047	-	-	-	-	660	984	1935	3739	-	-
	Basic	-	-	-	-	1136	1704	3408	6816	17042	34077	-	-	-	-	1113	1653	3211	6072	-	-
	Long	-	-	-	-	1931	2896	5793	11588	28971	57943	-	-	-	-	1866	2753	5247	9590	-	-

VR-516D/VR-516/VR-509DN

関連機器

屋外ハウジング一体型カラーカメラ

TK-S850

f=3~12mm変倍レンズ付
希望小売価格207,900円(税込)

TK-S810

f=2.8~10mm変倍レンズ付
希望小売価格115,500円(税込)



レンズ一体型カラーカメラ

TK-S930

f=2.8~8mm
2.8倍 変倍レンズ付
希望小売価格
110,250円(税込)

TK-S910

f=2.8~10mm
3.6倍 変倍レンズ付
希望小売価格
91,350円(税込)



ドーム型カラービデオカメラ

TK-S215

f=2.8~10mm変倍レンズ付
希望小売価格102,900円(税込)



DVDドライブユニット

SA-K53

オープン価格



増設HDDユニット

VR-D500 (500GB)

VR-D1000 (1TB)

VR-D2000 (2TB)

オープン価格



カメラコントロールユニット

TK-U1901 (9CCU)

希望小売価格147,000円(税込)



カメラコントロールユニット

TK-U1802 (8CCU)

希望小売価格168,000円(税込)



ビューワソフト (VR-306非対応)

VR-TS500

オープン価格



最大16台のハードディスクレコーダを
統合管理

160GB HDD搭載で、カメラ6台入力。再生機能に便利な新機能を充実。
信頼性、使い勝手も向上したコンパクト&ベーシックなセキュリティレコーダー。

**カメラ6台
JPEG記録**



6chハードディスクレコーダー

VR-306

オープン価格



■非同期カメラ6台入力で、高画質Motion JPEG方式による高密度記録。最大30コマ/秒の「高精細モード(解像度720×240)」と最大60コマ/秒の「滑らかモード(解像度352×240)」が選択可能。

■160GB HDD搭載。「ループ記録」、「保存期間指定ループ記録」に対応。

■暗い記録映像を3段階で明るく補正する「感度アップ再生機能」搭載。

■記録時はもちろん、再生時も「動き検出」が可能。

■外部アラーム機器との連動が可能。

■LAN端子装備。PCの汎用ブラウザでモニタリング。

記録時間(カメラ6台入力、音声記録/ループ記録無し時の目安、単位:時間)

記録コマ数	30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	5コマ/秒	3コマ/秒	2コマ/秒	1コマ/秒	0.5コマ/秒	0.2コマ/秒	0.1コマ/秒	
滑らかモード	High	—	—	14	28	47	70	141	283	709	1419
	Normal	—	—	24	49	82	124	248	496	1242	2484
	Basic	—	—	39	78	130	196	392	784	1961	3923
	Long	—	—	49	99	165	248	496	993	2484	4969
高精細モード	High	—	—	—	16	26	40	80	161	402	805
	Normal	—	—	—	28	47	70	141	283	709	1419
	Basic	—	—	—	42	70	106	212	425	1064	2129
Long	—	—	—	54	90	135	271	542	1355	2710	

CCU同一サイズで
省スペース設置を実現

カメラコントロールユニット

TK-U1601 (6CCU)


希望小売価格102,000円(税込)




主な仕様

VR-516D/VR-516	
テレビジョン方式	NTSC方式準拠
圧縮方式	映像:MPEG2圧縮方式、音声:8ビット 12kHzサンプリング PCM
内蔵ディスク容量	VR-516D:1TB(500GB×2)、VR-516:500GB×1
映像入力	16回路、VBS1.0V(p-p)、75Ω、BNC(非同期入力対応)
映像出力	2回路(フロント:RCA、リア:BNC):VBS1.0V(p-p)/75Ω、スポットアウト×1回路:BNC、THRU OUT×16回路:BNC、VGA OUT×1回路(アナログRGB:Dsub15pin、メス)
音声入力	2回路、-8dBs、50kΩ、不平衡、RCA
音声出力	2回路(フロント/リア)、-8dBs、1kΩ、不平衡、RCA
ALARM IN	16回路、メーク接点入力、プッシュターミナル
EMERGENCY	1回路、メーク接点入力、プッシュターミナル
CLOCK RST IN	1回路、メーク接点入力、プッシュターミナル
CLOCK RST OUT	1回路、オープンコレクタ出力(DC15V、10mA)、プッシュターミナル
ALARM RESET	1回路、メーク接点入力、プッシュターミナル
REC OUT	1回路、オープンコレクタ出力(DC15V、10mA)、プッシュターミナル
WARNING OUT	1回路、オープンコレクタ出力(DC15V、10mA)、プッシュターミナル
EXT REC IN	1回路、メーク接点入力、プッシュターミナル
OPE ON/OFF	1回路、メーク接点入力、プッシュターミナル
SPOT 1	1回路、メーク接点入力、プッシュターミナル
SPOT 2	1回路、メーク接点入力、プッシュターミナル
RS-232C端子	1回路、D-subコネクタ(9ピン)
LANポート	10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45
シリアルポート	3回路(USBメモリー、増設HDD、UPS専用)
RM端子	リモートコントロールユニット RM-P1000(B)専用(RJ-45)
SW端子	システムコントロールユニット SW-U1403(B)専用(RJ-45)
操作ロック	付
ライブモニター機能	画面表示:単画面・4・9・16分割、表示切換:自動/手動
記録同時再生	可
停電復帰記録	可
タイマー記録	可
アラーム記録	可
ブリアラーム記録	可
動き検出機能	可(記録時、再生時共)
感度アップ再生	可(ON/感度1/感度2)
HDD故障時簡易操作	可
ミラーリング	可(VR-516Dのみ)
電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	VR-516D:55W(SA-K53組込時65W)、VR-516:50W(SA-K53組込時60W)
周囲温度	+5℃~+40℃
周囲湿度	30%RH~80%RH
外形寸法	幅420mm×高さ88mm×奥行350mm(フット部含まず)
質量	VR-516D:約7kg(SA-K53組込時8kg)、VR-516:約6.5kg(SA-K53組込時約7.5kg)
仕上	ライトグレー、マンセル3Y-6/0.6 近似、日塗工DN-65(2007年)近似
付属品	ラックマウント金具、電源ケーブル

外形寸法

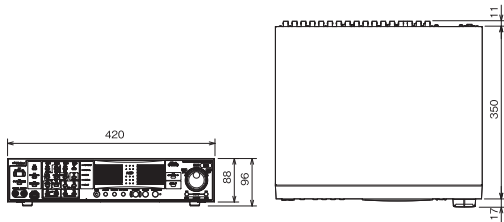

VR-509DN	
テレビジョン方式	NTSC方式準拠
圧縮方式	映像:MPEG2圧縮方式、音声:8ビット 12kHzサンプリング PCM
内蔵ディスク容量	500GB×1(内蔵型500GB HDD×1増設可)
映像入力	9回路、VBS1.0V(p-p)、75Ω、BNC(非同期入力対応)
映像出力	2回路(フロント:RCA、リア:BNC):VBS1.0V(p-p)/75Ω、スポットアウト×1回路:BNC、THRU OUT×9回路:BNC、VGA OUT×1回路(アナログRGB:Dsub15pin、メス)
音声入力	2回路、-8dBs、50kΩ、不平衡、RCA
音声出力	2回路(フロント/リア)、-8dBs、1kΩ、不平衡、RCA
ALARM IN	9回路、メーク接点入力、プッシュターミナル
EMERGENCY	1回路、メーク接点入力、プッシュターミナル
CLOCK RST IN	1回路、メーク接点入力、プッシュターミナル
CLOCK RST OUT	1回路、オープンコレクタ出力(DC15V、10mA)、プッシュターミナル
ALARM RESET	1回路、メーク接点入力、プッシュターミナル
REC OUT	1回路、オープンコレクタ出力(DC15V、10mA)、プッシュターミナル
WARNING OUT	1回路、オープンコレクタ出力(DC15V、10mA)、プッシュターミナル
EXT REC IN	1回路、メーク接点入力、プッシュターミナル
OPE ON/OFF	1回路、メーク接点入力、プッシュターミナル
SPOT 1	1回路、メーク接点入力、プッシュターミナル
SPOT 2	1回路、メーク接点入力、プッシュターミナル
RS-232C端子	1回路、D-subコネクタ(9ピン)
LANポート	10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45
シリアルポート	3回路(USBメモリー、増設HDD、UPS専用)
操作ロック	付
ライブモニター機能	画面表示:単画面・4・6・9分割、表示切換:自動/手動
記録同時再生	可
停電復帰記録	可
タイマー記録	可
アラーム記録	可
ブリアラーム記録	可
動き検出機能	可(記録時、再生時共)
感度アップ再生	可(ON/感度1/感度2)
HDD故障時簡易操作	可
ミラーリング	可(内蔵型500GB HDD追加時)
電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	55W(SA-K53組込時65W)
周囲温度	+5℃~+40℃
周囲湿度	30%RH~80%RH
外形寸法	幅340mm×高さ88mm×奥行350mm(フット部含まず)
質量	約5.6kg(SA-K53組込時約6.6kg)
仕上	ライトグレー、マンセル3Y-6/0.6 近似、日塗工DN-65(2007年)近似
付属品	ラックマウント金具、電源ケーブル、縦置スタンド
外形寸法	

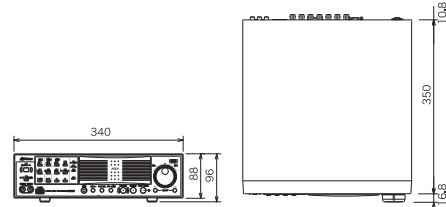

単位:mm

**安全に関する
ご注意**

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

愛情点検

●ご使用の機器の点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながる可能性があります。

このような
症状は
ありませんか

- 再生しても映像や音声が出ない。
- 電源プラグ、コードが異常に熱い。
- 異常な臭いや音がする。
- 水や異物が入った。
- その他の異常や故障がある。

「ご使用を中止」

故障や事故防止のため電源を切り
必ず販売店に点検をご相談ください。

Victor Home Page <http://www.victor.co.jp/pro/>

※本カタログ記載事項の対象となる「VR-516」は2008年8月生産分以降の製品です。●掲載機種は、改善のため規格・外観および価格を変更することがあります。●画像はすべて機能説明のためのイメージです。※オープン価格の製品は希望小売価格を定めていません。

日本ビクター株式会社

プロシステム事業グループ
国内マーケティング部 セキュリティグループ
〒192-8620 東京都八王子市石川町2969番地2号
☎042(660)7245

お客様ご相談センター
フリーダイヤル ☎0120-2828-17

携帯電話・PHSなどからのご利用は 045-450-8950
営業時間:月曜日~金曜日 9:00~18:00
土、日、祝祭日 9:00~12:00、13:00~17:00
(弊社休日は休ませていただきます)

ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

カタログ番号 | K/CCT807730 | Z

●ビクターシステムディーラー