

光ワイヤレスチューナー

概要

本機は、混信や盗聴の心配がない光ワイヤレスマイクロホン用のチューナーで、1台で2チャンネル(1ch・2ch)の受信が可能です。本機WT-PH51に加え、WT-PH53(3ch・4ch)およびWT-PH55(5ch・6ch)、合計3台のチューナーを使用することにより、ひとつの部屋で6本のマイクが同時に使用できます。


定格

使用温度範囲	0℃～+40℃	出力コネクタ	φ6.3単頭フォンジャック
受信チャンネル数	2チャンネル	外部入力	φ6.3単頭フォンジャック
受信周波数	チャンネル1:2.06 MHz チャンネル2:2.56 MHz	センサー入力	1入力、F型コネクター
トーンスケルチ	32.768 kHz	センサー出力	1出力、F型コネクター
出力インピーダンス	ライン:1 kΩ以下 マイク:1 kΩ以下	電源	AC100 V、50 Hz/60 Hz
音声出力レベル (個別出力)	-10 dBs/10 kΩ負荷、不平衡	消費電力	9 W
音声出力レベル (混合出力)	ライン:-10 dBs/10 kΩ負荷、不平衡 マイク:-50 dBs/10 kΩ負荷、不平衡	外形寸法	幅204 mm×高さ44 mm×奥行234 mm
		質量	1.5 kg
		仕上	フロントパネル: 黒色シボ トップカバー: 黒塩ビ鋼板 リアパネル: グレー色表面処理鋼板

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位:mm

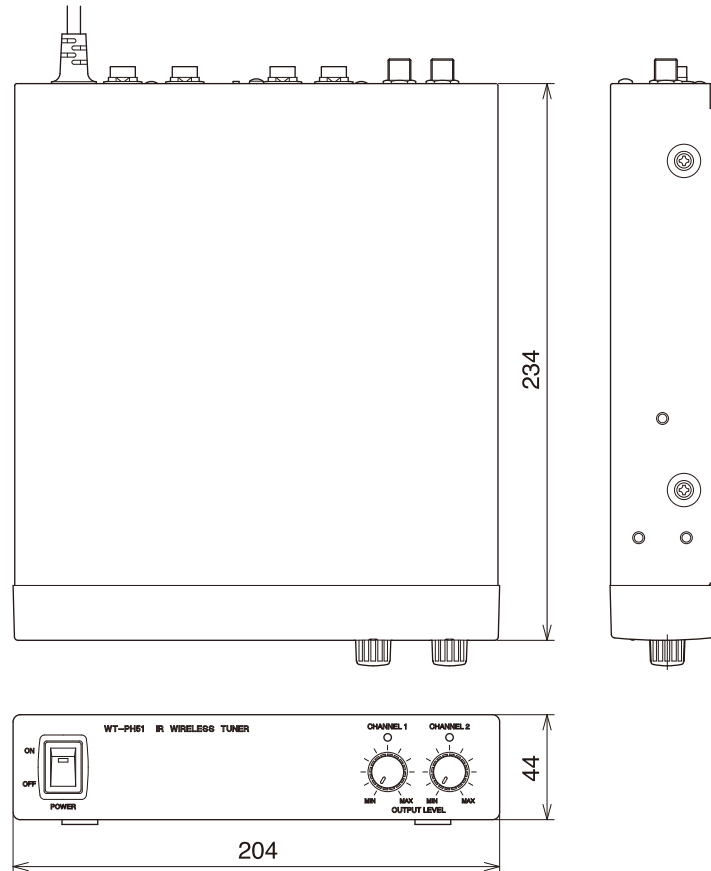

(2009年1月初版)

型番	分類	発行	頁
WT-PH51	プロオーディオ	2018年11月	1/1
株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム			