



Victor・JVC

The Perfect Experience

ハードディスクレコーダー

VR-777DXB オープン価格*

*オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めておりません。

MPEG2の高画質でカメラ16台入力に対応。
しかも、コマ落ちのない高密度記録設計。



HDD **1TB** 標準搭載

VR-777DXB

●本カタログ掲載商品の価格には消費税等の税率は5%を適用しています。

いざと言う時のために、
より忠実に、鮮やかに、そして確実に記録する。

トラブル発生。その時に…

不正使用発覚



顔がはっきり確認できない



記録された画像が不鮮明では、
決定的な決め手になりません。

盗難事件発生



決定的瞬間が写っていない



一瞬の動きを逃してしまっは、
証拠としての価値がありません。

夜間に侵入者



検索に時間がかかる



トラブルには、スピーディな確認と
対処が要求されます。

安心・高画質・高機能のハードディスクレコーダーVR-777DXB



■ 忠実に記録 ■

MPEG2の高画質で
鮮やかに記録

DVD映像と同じ高画質、
鮮明映像で記録が残せます。

コマ落ちなしで
決定的瞬間を逃しません

各カメラごとに最大30コマ/秒の
高密度記録を実現しました。

■ 確実に残す ■

1TB大容量HDD標準搭載で
長時間記録

最大3,560GB対応の大容量HDD対応。
用途に合わせて増設も可能です。

残したい瞬間を
確実にキャッチ

プリセンサー記録、モーションディテクター機能
など充実のアラーム機能を搭載しました。

■ 瞬時に確認 ■

記録中でも同時進行で
再生確認が可能

録画を中断することなく
再生確認が可能です。

見たいシーンを
瞬時に検索・再生

日時検索・アラーム検索など
スピーディーな検索が可能です。

※本体1TB+増設HDD640GB×4

〈確実に残し素早く探す〉

本体だけで最大14,952時間の長時間記録

1TBの大容量HDDを標準搭載

標準装備の大容量HDDに加え、さらに別売の増設HDDユニットを4台まで接続可能なSCSI端子を装備。これにより、最大3,560GB（本体1TB＋増設640GB×4）の大容量まで拡張が可能です。

【記録時間（参考値）】

●標準HDD構成時（1TB）、1ブロック4入力全16チャンネル

画像モード	音声	各設定時の記録時間（単位：時間）													
		1秒に3コマ	1秒に15コマ	1秒に10コマ	1秒に5コマ	1秒に3コマ	1秒に2コマ	1秒に1コマ	2秒に1コマ	5秒に1コマ	10秒に1コマ				
High	有	63	106	134	197	232	274	303	564						
	無	64	109	139	208	247	294	328	658	1822	3661				
Normal	有	82	134	164	221	290	339	826	1365						
	無	84	139	171	234	313	371	1044	2080	5167	10182				
Basic	有	125	185	232	284	368	425	981	1570						
	無	129	195	246	306	406	476	1303	2598	6432	12627				
Long	有	159	252	314	404	459	509	1120	1745						
	無	166	269	341	450	519	585	1560	3115	7667	14952				

●標準HDD構成時（1TB）、1ブロック1入力全4チャンネル

画像モード	音声	各設定時の記録時間（単位：時間）													
		1秒に3コマ	1秒に15コマ	1秒に10コマ	1秒に5コマ	1秒に3コマ	1秒に2コマ	1秒に1コマ	2秒に1コマ	5秒に1コマ	10秒に1コマ				
High	有	63	114	153	206	245	284	335	625						
	無	64	117	159	218	261	306	366	741	1861	3738				
Normal	有	82	153	194	309	344	430	1309	1968						
	無	83	159	204	336	377	483	1954	3902	9629	18861				
Basic	有	122	217	292	486	603	711	1573	2250						
	無	126	229	316	554	711	866	2605	5192	12767	24862				
Long	有	161	299	389	705	716	887	1749	2423						
	無	168	323	431	858	874	1142	3127	6216	15268	29625				

1週間：168h / 1ヵ月：744h / 2ヵ月：1488h / 3ヶ月以上：2208h
※カメラ16台を全て同じコマ数で同時録画した場合の数値です。 ※記録画像により記録時間が変化することがあります。

見たい映像を瞬時に呼び出す高速検索機能

目的に応じて選べる3つの検索機能

日時検索、アラーム/センサー検索、イベント検索の検索機能を装備。さらにジャンプ検索機能により任意に見たい映像を、簡単かつスピーディーに探し出すことができます。

日時検索	見たい日時の映像を呼び出します
アラーム/センサー検索	見たいアラーム/センサー情報の映像を呼び出します
イベント検索	イベント記録の開始終了ごとに見たい映像を呼び出します

ジョグ・シャトル再生機能

ジョグ・シャトルダイヤルをまわすことにより「スロー」、「早送り」、「巻き戻し」、「コマ送り再生」が可能です。

再生静止画ズーム機能

静止画を縦横2倍と縦横4倍に拡大して見ることができます。

トラブル発生時の映像を確実に記録

アラーム/センサー記録機能

外部センサーやカメラからの警報信号に連動させて、トラブル発生時の映像を確実に記録できます。警報信号が入力されると通常記録から高密度・高画質記録に切り換わるアラーム記録や、記録停止状態から自動的に記録を開始するセンサー記録など監視の状態に合わせて最適な設定が選べます。


【設定】

アラーム記録	警報信号が入力されると通常記録から、高密度・高画質のアラーム記録に自動的に切り換わります。24時間連続監視などの長時間記録時に最適です。
センサー記録	警報信号が入力されると記録停止状態から、自動的に通常記録（センサー記録）を始めます。トラブル発生時の必要な情報だけを記録するのに最適です。
アラーム/センサー記録	警報信号が入力されると、本機が通常記録時にはアラームモード記録が、停止中の場合は通常記録（センサー記録）が始まります。タイマー記録運用時に便利です。

警報信号発報前の状況も逃さず記録

プリセンサー機能

センサー記録設定時に、警報信号が入力されると発報前の映像を自動的に保存。トラブル発生前から発生後までの状況が連続して記録されます。

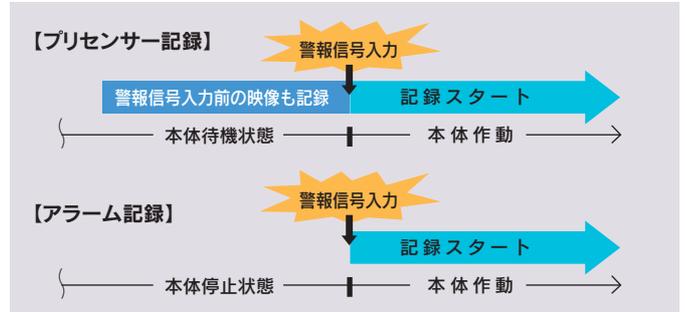

1画面144エリア分割で確実に警報信号を発報

モーションディテクター機能

監視映像を144のエリアに分割し感度を設定することにより、任意のエリアの“動き”を自動検出。それにもとづきアラーム/センサー記録を開始します。詳細な動き検出エリアの設定で、誤発報の少ない確実な監視が行えます。



メール発報機能

アラーム/センサー入力時に自動的にパソコンや携帯電話など、指定されたアドレスに対しメッセージを送信します。

タイマー設定機能

週単位での曜日と時間、日単位での時間、曜日単位での時間、日付などを指定して設定が可能。施設の運営や目的に合わせた運用ができます。

カメラチャンネルごとにタイトル設定が可能

カメラタイトル入力機能

本体からは英数、カタカナ、記号、定型文の登録が最大10文字まで可能。また、パソコンを接続することにより半角・全角英数字、全角ひらがな、全角カタカナ、漢字の入力がキーボードから入力でき、半角の場合は最大20文字、全角の場合は最大10文字までの設定が可能です。

●本体登録の定型文：カメラ、エレベーター、エントランス、ホール、非常口、通路、廊下、倉庫、階、車庫、出口、入口、風除室、東、西、南、北、上、下、左、右、券売機、両替機、計数機、島

安心・確実に記録する多彩な機能を搭載

ミラーリング機能

万一のハードディスクトラブルに備え、記録データの消失を防ぎます。

停電復帰機能

停電時の電源回復後に、終了時の設定モードに速やかに復帰する安心設計です。

電子透かし機能

識別データを映像に埋め込むことで、改ざん、検出に対するデータコピー情報の完全性を確保します。

電源断対策機能

別売の無停電電源装置（UPS）を使用することにより、停電発生時の本体の異常終了を防止しハードディスクへの負荷を軽減します。

NTPクライアント機能

NTPサーバーへの自動アクセスによる時刻修正機能です。


〈幅広く展開し多彩に操る〉

パソコンから各種設定や操作が可能

LANインターフェースを装備

ネットワーク対応LANインターフェースを装備。本体のWebサーバー機能や付属のプレーヤーソフトによりさまざまな操作がネットワーク上から行えます。

●プレーヤーソフトでの設定操作

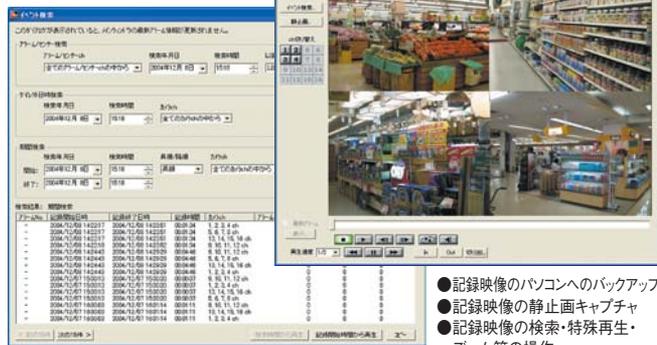

- 記録映像のパソコンへのバックアップ
- 記録映像の静止画キャプチャ
- 記録映像の検索・特殊再生・ズーム等の操作

●本体Webサーバー機能からの設定操作(汎用ブラウザ使用)



- カメラタイトルのキーボード入力
- プログラムタイマーの記録予約設定
- アラーム/センサー記録のイベント検索
- 記録映像ファイルのセキュリティ設定
- 記録映像のファイルのファイル再生
- メニュー設定内容のバックアップ

最大80台までのカメラ映像をリモコン操作

RC-232C端子による大規模システム対応

リモートコントロールユニットRM-P2200(別売)とコントロールユニットSW-2200(別売)により、最大カメラ数80台の大規模監視システムに対応。RM-P2200から記録映像の再生、検索、単画面表示、分割画面表示などのリモート操作が簡単に行えます。

ネットワークを介して遠隔監視・操作を実現

RC-232C端子によるネットワーク対応

ネットワークエンコーダVN-E4(別売)との組み合わせにより、ネットワークを介した遠隔制御・モニタリングシステムが構築できます。その場にいることなく記録映像の再生、検索、単画面表示、分割画面表示などのリモート操作が簡単に行えます。

多彩な映像バックアップ機能

パソコンによる保存検索

付属のプレーヤーソフトにより、ネットワークを介して簡単に記録映像を接続されたパソコンにバックアップとして保存することができます。特定の映像だけを保存し検索する時などに便利です。


DVD-RAMによる長期保存

SCSI端子にDVD-RAMドライブを接続することにより、記録映像をDVD-RAMにコピーすることができます。長期間保存しておきたい映像の管理に最適です。


DVDやVTRによる簡単保存

本体前面のAV出力端子を使用することにより、手軽に記録映像をDVDレコーダーやビデオへダビングすることができます。証拠提出などの必要に応じて、簡単かつスピーディに対応できます。

●背面部

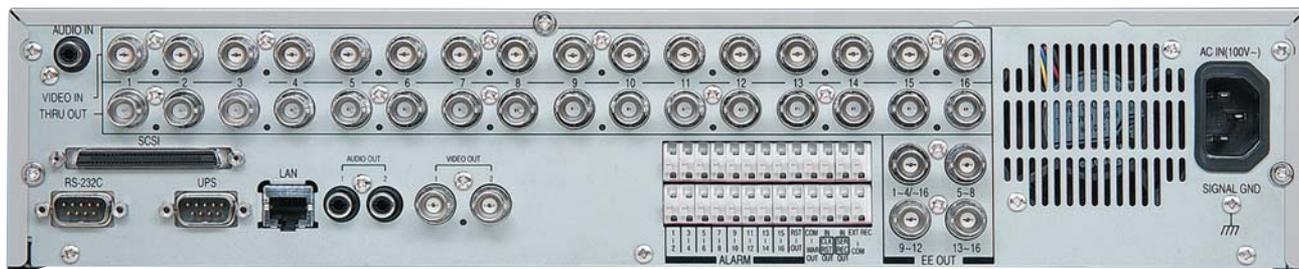

●トータルシステム図

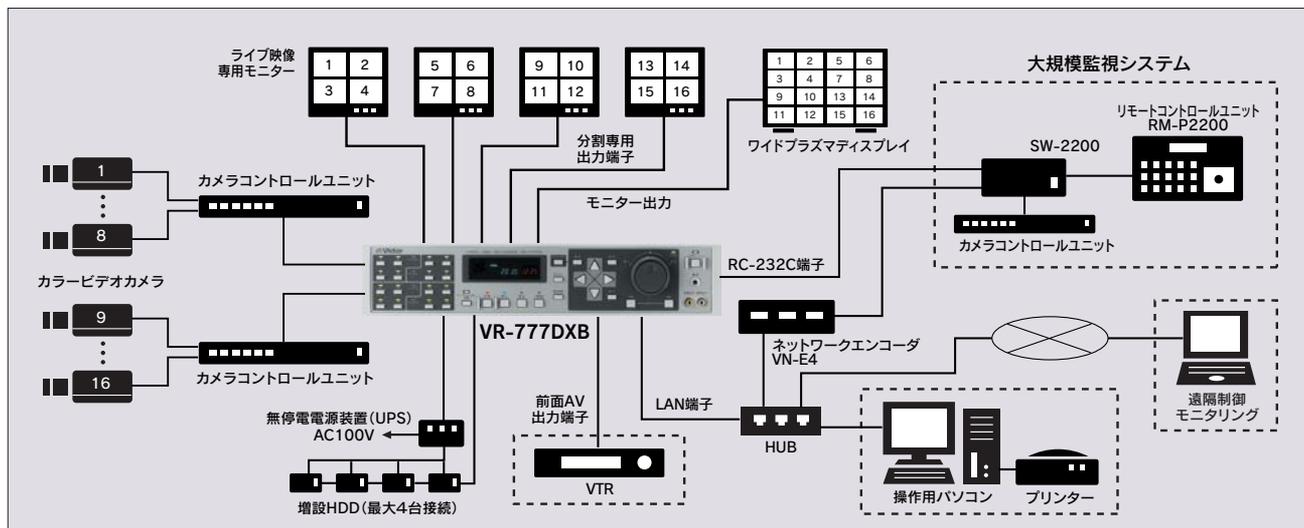

■主な仕様

テレビジョン方式	NTSC方式準拠
圧縮方式	映像:MPEG2圧縮方式 音声:16ビットMPEG1レイヤ2圧縮方式
内蔵ディスク容量	1TB(標準)、最大3560GB(オプションHDDを増設)
映像入力	16回路:VBS1.0V(p-p)、75Ω、BNC(非同期入力対応)
映像出力	VIDEO0/3回路:フロントRCA×1/リアBNC×2、VBS1.0V(p-p)75Ω EEOUT4回路:4分割×4 or 16分割×1、4分割×3/BNC THRUOUT16回路:BNC
音声入力	1回路、-8dBs、50kΩ、不平衡、RCA
音声出力	1回路・フロントRCA1回路、-8dBs、1kΩ、不平衡、RCA
アラーム入力	16回路、接地入力(5V)、プッシュターミナル
アラームリセット入力	High入力(DC+5V~+12V)、プッシュターミナル
アラームセンサー記録出力	High入力(DC+5V~+12V)、プッシュターミナル
外部記録入力	接地入力(5V)、プッシュターミナル
シリーズ記録入力	接地入力(5V)、プッシュターミナル
シリーズ記録出力	接地出力(5V)、プッシュターミナル
クロックリセット入力	接地入力(5V)、プッシュターミナル
クロックリセット出力	接地出力(5V)、プッシュターミナル
ワーニング出力	High出力(12V)、プッシュターミナル
RS-232C端子	1、D-Subコネクター(9ピン)
UPS端子	1、D-Subコネクター(9ピン)
SCSIポート	UltraWideSCSI、D-Subコネクター(ハーフ68ピン)
LANポート	10/100BASE-T、RJ-45
操作ロック	有、キー操作(複数キー同時押しなど)


ループ記録	可能
プリセンサー記録	可能
記録同時再生	可能
停電復帰記録	可能
シリーズ録画接続	可能
タイマー記録	可能
アラーム記録	可能
センサー記録	可能
タイムアード検索再生	可能
アラーム検索再生	可能
動き検出	可能
ウォーターマーク	識別データ埋込(専用アプリでデコード)
ミラーリング	RAID1標準装備(使用はユーザー設定)
電源断対策	UPS(推奨品)対応
電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	約85W
周囲温度	+5℃~+40℃
周囲湿度	30%RH~80%RH
外形寸法	幅420mm×高さ96mm×奥行400mm
質量	約7kg
仕上	ライトグレー色、マンセル3Y-6/0.6近似 日塗工(2005年)CN-65近似
ラックマウント	EIA2U(固定は添付ラックマウント金具使用)
付属品・添付物	電源ケーブル、ラックマウント金具、プレーヤーソフトCD-ROM

■添付プレーヤーソフトの動作環境

OS	Windows2000 Professional(SP4)、 XP Professional(SP1)/Home Edition(SP1)
CPU	PentiumIII 800MHz以上
メモリ	256MB以上
ハードディスク容量	50MB以上(添付ソフトインストール用)
モニター	XGA(1024×768)以上、SXGA(1280×1024)推奨 ※Internet ExplorerはVer.5.5(SP2)/6.0で動作確認をおこなっています。

■外形寸法図

(単位:mm)

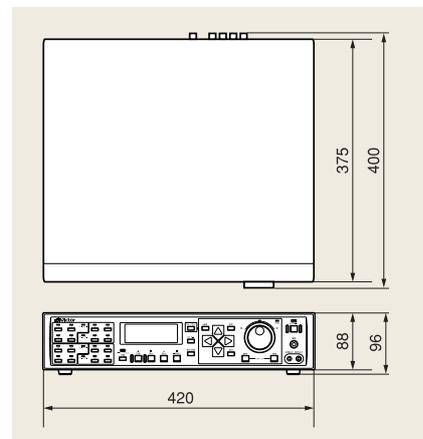

■関連機器

 <p>●リモートコントロールユニット RM-P220 希望小売価格420,000円(税込)</p>	 <p>●トータルビューイングシステム VR-TS100 オープン価格</p>	 <p>●カメラコントロールユニット TK-U1802 希望小売価格168,000円(税込)</p>	 <p>●高解像度カラービデオカメラ TK-S920 希望小売価格78,750円(税込) ※レンズ別売</p>	<p>●増設HDDユニット TA-ARS-L120(120GB) オープン価格 TA-ARS-L480(480GB) オープン価格 TA-ARS-L640(640GB) オープン価格</p> <p>●追加用プレーヤーソフト TZ-1676 希望小売価格26,250円(税込)</p> <p>●無停電電源ユニット(UPS) ※ビクターサービス扱い</p>
 <p>●コントロールユニット SW-2200 希望小売価格504,000円(税込)</p>	 <p>●4chネットワークエンコーダー VN-E4 オープン価格</p>	 <p>●屋外ハウジング型カラービデオカメラ TK-S850 希望小売価格207,900円(税込) ※f=3~12mm変倍レンズ付</p>	 <p>●ドーム型カラーカメラ TK-S223B 希望小売価格147,000円(税込)</p>	

※オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めておりません。

●掲載の会社名及び商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。●仕様及び外観は改良のため、予告なく変更される場合があります。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

ビクターインターネットホームページアドレス アクセスをお待ちしております。

<http://www.victor.co.jp/>



安全に関する
ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。



愛情点検

●ご使用の機器の点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながる可能性があります。

このような
症状は
ありませんか

- 再生しても映像や音声が出ない。
- 電源プラグ、コードが異常に熱い。
- 異常な臭いや音がある。
- 水や異物が入った。
- その他の異常や故障がある。



ご使用を中止

故障や事故防止のため電源を切り
必ず販売店に点検をご相談ください。

日本ビクター株式会社

プロシステム事業グループ
国内営業部 セキュリティグループ
〒192-8620 東京都八王子市石川町2969番地2号
☎042(660)7245

お客様ご相談センター
フリーダイヤル ☎0120-2828-17
携帯電話・PHSなどからのご利用は 045-450-8950
営業日:月~土曜日(祝祭日および弊社休日を除く)
営業時間:月~金曜日 9:00~18:00 土曜日 9:00~12:00、13:00~17:00
ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問合せへの対応、
修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく
個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

カタログ番号 K/CCT702530 Z

●ビクターシステムディーラー