

# 光ワイヤレスチューナー

## 概要

本機は、混信や盗聴の心配がない光ワイヤレスマイクロホン用のチューナーで、1台で2チャンネル(5ch・6ch)の受信が可能です。本機WT-PH55に加え、WT-PH51(1ch・2ch)およびWT-PH53(3ch・4ch)、合計3台のチューナーを使用することにより、ひとつの部屋で6本のマイクが同時に使用できます。


## 定格

使用温度範囲	0℃～+40℃	出力コネクタ	φ6.3単頭フォンジャック
受信チャンネル数	2チャンネル	外部入力	φ6.3単頭フォンジャック
受信周波数	チャンネル5:3.46 MHz	センサー入力	1入力、F型コネクタ
	チャンネル6:3.86 MHz	センサー出力	1出力、F型コネクタ
トーンスケルチ	32.768 kHz	電源	AC100 V、50 Hz/60 Hz
出力インピーダンス	ライン:1 kΩ以下	消費電力	9 W
	マイク:1 kΩ以下	外形寸法	幅204 mm×高さ44 mm×奥行234 mm
音声出力レベル (個別出力)	-10 dBs/10 kΩ負荷、不平衡	質量	1.5 kg
音声出力レベル (混合出力)	ライン:-10 dBs/10 kΩ負荷、不平衡	仕上	フロントパネル:黒色シボ トップカバー:黒塩ビ鋼板 リアパネル:グレー色表面処理鋼板
	マイク:-50 dBs/10 kΩ負荷、不平衡		

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

## 外観寸法図

単位:mm

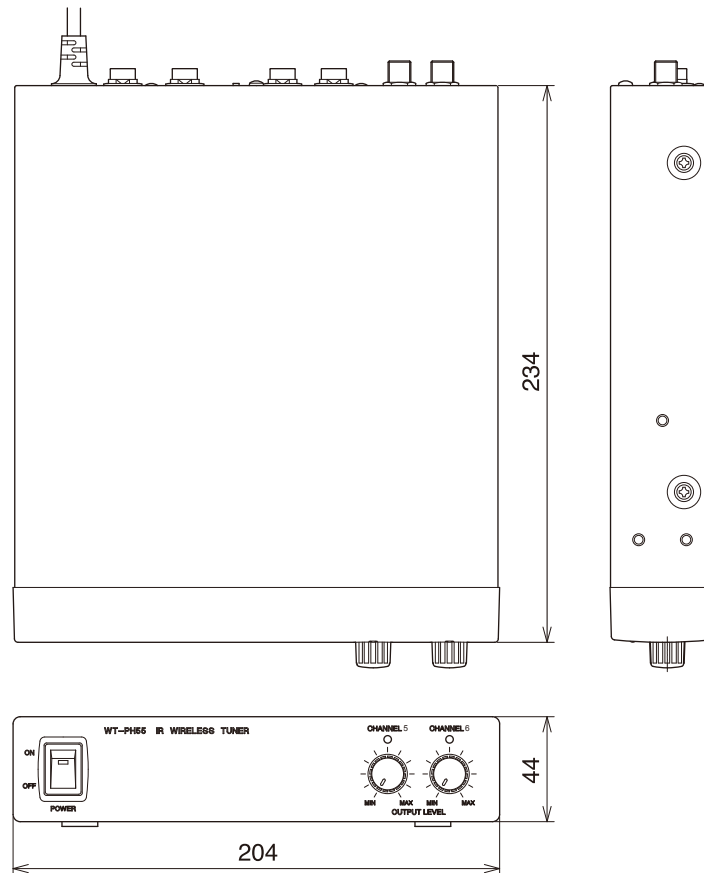

(2009年1月初版)

型番		分類	発行	頁
WT-PH55	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2018年11月	1/1