

規格

- 型 式：ムービングコイル型
- 指 向 性：単一指向性
- インピーダンス：500 Ω
- 感 度：-58dB ± 3dB (0dB=1V/Pa)
- 防 水 規 格：JIS C 0920 IPX2
- コ ー ド：先端 φ4.5 単芯シールドコード 5m 直出し
：先端 φ6.34 フォノプラグ付
- スタンドへの取付：マイクホルダー付、スタンド取付ネジ 5/16" 及び PF1/2 両用
- 寸 法：φ54 × 175 (本体部分)
- 質 量：280g (本体及びコード)
- 仕 上：風防パンチングカバー、黒色半艶消塗装
風防リング及びボディ、メタリックダークグレイ色塗装

保証とアフターサービスについて

- この商品には保証書を添付しています。保証書はお買上げ販売店でお渡し致しますので、所定事項の記入、および記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。
- 保証期間はお買上げの日より1年間です。保証書記載の内容により、お買上げ販売店が修理いたします。詳細は保証書をご覧ください。
- サービス窓口
 - ・ 下記 URL をご覧ください。
 - ・ <http://www3.jvckenwood.com/pro/service.html>
 - ・ カスタマーサポートセンター (045-939-7320)
- サービスについてのお問い合わせ先
修理・保守・設置工事については、お買上げ販売店または最寄のサービス窓口にご相談ください。

JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話 ☎ 0120-2727-87
携帯電話・PHS 📞 0570-010-114
一部のIP電話など 045-450-8950
FAX 045-450-2308
〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

〒221-0022

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

取扱説明書

JVC

MV-P357

防滴型マイクロホン



ご使用前にこの“取扱説明書”をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、大切に保存してください。

このたびはお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。この説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

特長

- 特殊風防により、小雨の中でも使用することができます。
- ハウリングが起りにくく、周囲の雑音や反響の影響が少ない単一指向性です。

マイクロホンの上手な使い方

- 口元とマイクロホンとの距離は、普通の声の大きさに10～20cmが最適です。
- 単一指向性でも、スピーカーの音がマイクロホンの正面から直接入り込む位置においた時には、ハウリング現象（ピーンあるいはキャンという音）を起しますので、マイクロホンの位置をかえるか、向きをかえてください。

ミキサーへの接続方法

- コード（長さ5m）の先端にフォノプラグが付いていますので、ミキサーのマイク入力（フォノジャック）にさし込んでください。
- コードの長さが足りない場合は、別売りの延長コード（10m）をご使用ください。


マイクスタンドへの取付方法

- スタンド取付用のマイクホルダーが付いています。マイクホルダーのスタンド取付ネジは、5/16及びPF1/2両用型を用いていますので、いずれのネジを備えたスタンドでも取付可能です。

ご注意とお願い

- このマイクロホンは小雨の中でも使用することはできませんが、屋外に常時設置して使用することはできません。
- マイクロホンが雨にぬれた後使用される場合は、マイクロホン本体を2～3回振って水を切ってからお使いください。
- マイクロホンを落としたり、たたいたりして強いショックを与えないください。
- 動作テストを行う場合は、マイクロホンをたたいたり、息を吹きつけたりしないで実際に話して確認してください。

結線図

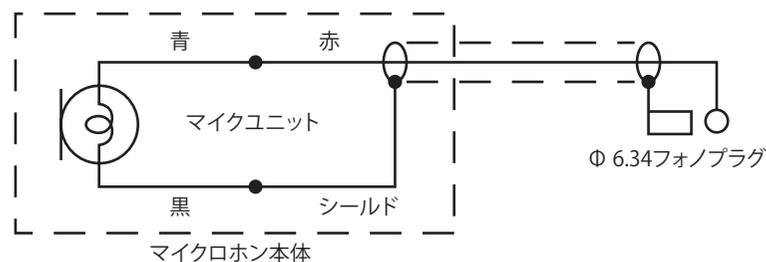

標準周波数特性

