


# 取扱説明書

# JVC

## MV-P601

## 全指向性マイクロホン

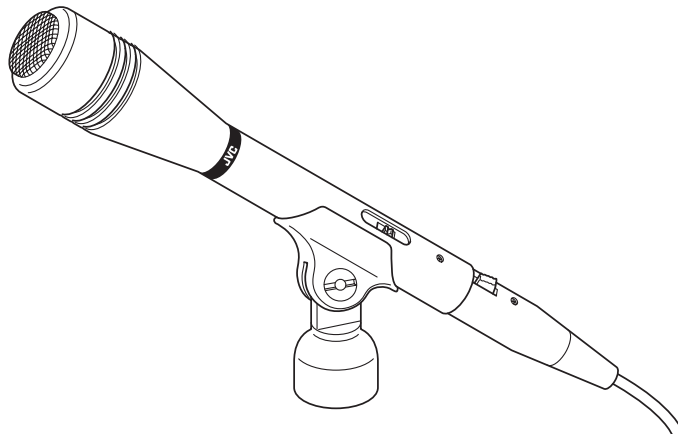

—お買いあげありがとうございます—

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

### 安全に正しくお使いいただくために

■ この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々へ危害や財産への損害を未然に防止するために、絵表示をしています。その表示の意味は次のようになっています。内容を良く理解してから本文をお読みください。



### 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



### 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

### 使用上のご注意

### 警告

■ 屋外で使用していて、雷が鳴り出したら、すぐに使用をやめて、機器から離れてください。  
落雷の原因となります。



### 注意

■ 堅牢な構造になっていますが、故意に落としたり、強いショックを与えないようにしてください。  
故障の原因となります。



■ 高温、多湿の場所や、雨の当たる場所での使用は、避けてください。  
故障の原因となります。



# 特 長

■ 本機は、集音用に最適な全指向性マイクロホンです。会議など人の声をより明瞭に録音できる音質切換スイッチを装備しています。


# 仕 様

※本機の試験方法は、JIS C5502 に規定した試験方法で測定しています。  
 ※本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。


- |                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| ■ 型 式：ムービングコイル型               | ■ 付 属 品：・ マイクホルダー ..... 1<br>(取付ネジ "5/16") |
| ■ 指 向 性：全指向性                  | ・ コード ..... 1<br>(φ 6.2 芯シールド線 5m、単頭プラグ付)  |
| ■ 周 波 数 特 性：50Hz ~ 15kHz      |                                            |
| ■ 出力インピーダンス：600 Ω 平衡 (1kHz)   |                                            |
| ■ 感 度：-52dB (0dB=1V/Pa, 1kHz) |                                            |
| ■ 外形寸法 (本体)：φ 36 × 177mm      | ■ 添 付 物：・ 保証書                              |
| ■ 質 量 (本体)：160g               | ・ 取扱説明書 (本書)                               |
| ■ 仕 上：ゴールド色塗装 (本体)            |                                            |

■ 音質切換スイッチの使いかた  
 一般的な、集音モニター用としてお使いのときは、フラットの位置にセットしてください。  
 会議などで、人の声をより明瞭に録音するときには、スピーチの位置でお使いください。



## ■ 外観図 (単位 mm)

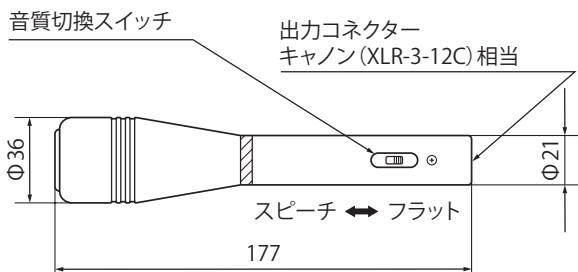

## ■ 周波数特性

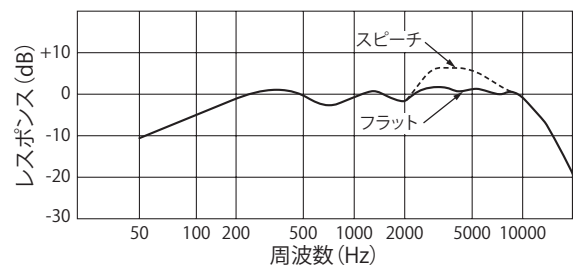

## ■ 回路図

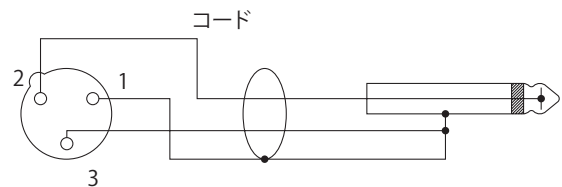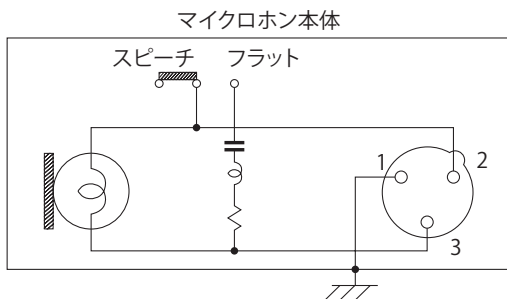

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適正に処理してください。

# 保証とアフターサービスについて

- この商品には保証書を添付しています。保証書はお買上げ販売店でお渡し致しますので、所定事項の記入、および記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。
- 保証期間はご購入の日より1年間です。保証書記載の内容により、お買上げ販売店が修理いたします。詳細は保証書をご覧ください。
- サービス窓口
  - ・ 下記 URL をご覧ください。
  - ・ <http://www3.jvckenwood.com/pro/service.html>
  - ・ カスタマーサポートセンター (045-939-7320)
- サービスについてのお問い合わせ先  
 修理・保守・設置工事については、お買上げ販売店または最寄のサービス窓口にご相談ください。

## JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話 ☎ 0120-2727-87  
 携帯電話・PHS 📞 0570-010-114  
 一部のIP電話など 045-450-8950  
 FAX 045-450-2308  
 〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム  
 〒 221-0022  
 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12