

—お買い上げありがとうございます—  
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。そのあと、大切に保管し、必要なときお読みください。

### 正しくお使いいただくためのご注意

- 本機は WB-1502 カメラハウジング専用の取付け台です。
- 本機は WB-3015 / 3016 ウォールブラケットに取付けて使用してください。
- 本機はカメラハウジングを吊り下げた状態での使用は出来ません。
- 本機にカメラハウジングを取付けるためのボルトは添付されていませんので、カメラハウジングに付属のボルトを使用してください。また、緩み止めの座金等も必ず使用してください。
- 水平と垂直位置を調整する場合は、固定ネジを十分緩めてください。  
固定ネジを緩めずに調整すると、塗装がはがれサビが発生する可能性があります。塗装がはがれた場合には、同色系の塗料で部分塗装してください。

### 設置のしかた

1. カメラハウジングをカメラハウジングに付属のネジで固定します。
2. ウォールブラケットに本機添付のボルトを使い取り付けます。このとき、水平回転角が左右 45° 以内のときは外側の溝で固定し、45° ~ 135° のときは内側の溝で固定してください。
3. 垂直回転角を決め、垂直角固定ネジを締め付けてください。垂直回転角が俯角（下向き角）40° を超えるときは添付の補助ネジを使用してください。

### 仕様

角度調節：水平・270°、垂直・仰角 20°、俯角 60°

最大搭載荷重：7.9 kg

塗装色：アイボリー色

重量：1.1 kg

材質：SUS430

添付物：取扱説明書

固定補助ネジ

M6 X 12 座金組込ネジ X 2

本体取付ボルト (SUS 製)



M6 X 16 六角ボルト X 2

φ6 平座金 X 2

φ6 ネバ座金 X 2

M6 ナット X 2


※本機ならびに関連商品の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

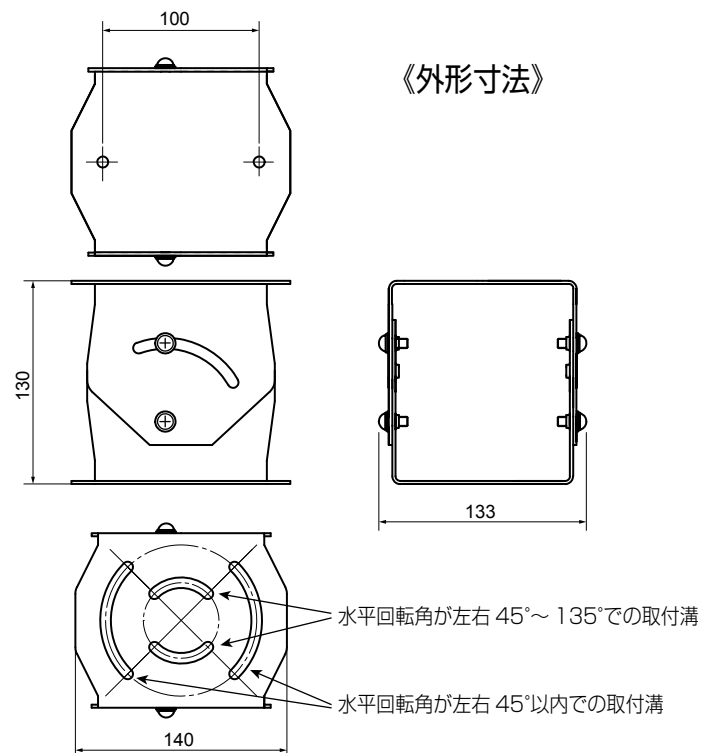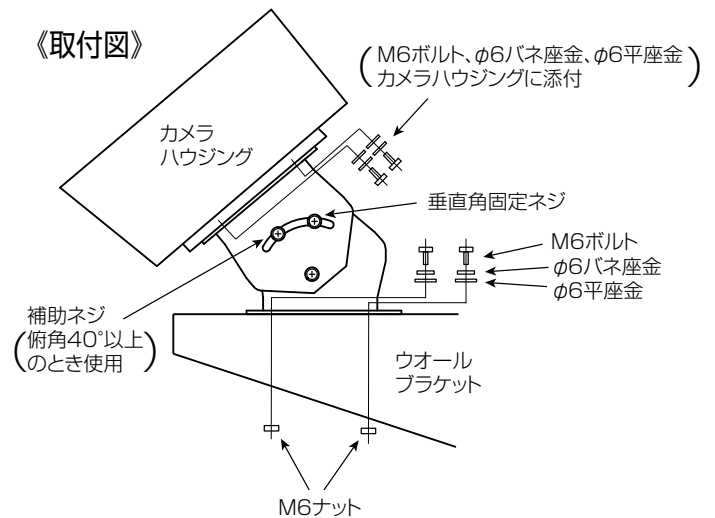

### 商品廃棄について

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例にしたがって適切に処理してください。

### JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話  0120-2727-87

携帯電話・PHS  0570-010-114

一部のIP電話など 045-450-8950

FAX 045-450-2308

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

〒221-0022

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12