

■保証書

JVC		JVC視聴覚/情報機器保証書		業務用
型名		製造番号		
*お客様のお名前 ふりがな		様		
*ご住所		□□□□ - □□□□		
*お電話		-		
*お買い上げ年月日		保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間	
年 月 日		但し、消耗品は保証対象外とします。		
お買い上げ店	住所	店		

お問い合わせ先：JVCケンウッドカスタマーサポートセンター
 固定電話 0120-2727-87
 携帯電話・PHS 0570-010-114
 一部のIP電話など 045-450-8950

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム
 〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

本書は本書記載内容で、無料修理を行なうことをお約束するものです。

- 保障期間中、お取扱いについての説明書及び本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で故障した場合は、無料修理をさせていただきます。お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、修理に際して本書をご提示ください。
- 次のような場合には、保証期間内でも有料にさせていただきます。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名の記載がない場合、及び本書に記載の字句(製造番号など)を書き換えられた場合。
 - ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
 - 火災、自身、風水害、雷、その他天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)、などによる故障及び損傷。
 - 不具合の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
 - 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張料。
 - 特殊な環境条件下での故障及び損傷。
 - 各部の点検又は定期保守の費用。
 - 消耗品・・・レコード針、電池、撮像管*、ランプ、アッパードラム組立、磁気ヘッド、モーター、ベルト、テープセンサー、ケーブル類及び取扱説明書に指定する消耗品の交換修理費用。
*但し、カラービデオカメラの撮像管は6ヶ月間を過ぎた時。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。尚、故障、その他による営業上の機会損失やテープの記録内容等ソフト内容の補償はいたしかねます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

お客様へのお願い

- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名が記載されているかお確かめください。万一記入がない場合は、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
- サービス窓口
・下記URLをご覧ください。
http://www3.jvckenwood.com/pro/service.html
・カスタマーサポートセンター (045-939-7320)
- サービスについてのお問い合わせ先
修理・保守・設置工事については、お買い上げ販売店または最寄のサービス窓口にご相談ください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話 0120-2727-87
 携帯電話・PHS 0570-010-114
 一部のIP電話など 045-450-8950
 FAX 045-450-2308
 〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>
 株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム
 〒221-0022
 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12


JVC

レフレックスホーンスピーカー

型名 **SB-H905/SB-H910**
SB-H915/SB-H930

取扱設置説明書

—お買い上げありがとうございます—
 ご使用前に、この「取扱設置説明書」をお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、安全にお使いください。
 お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。
 製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は本機に製造番号が正しく記されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているかお確かめください。

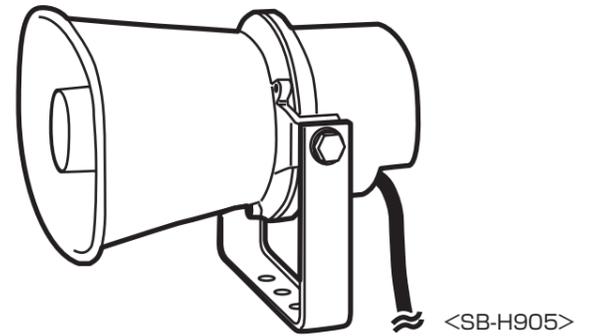

安全上のご注意

絵表示について

この取扱設置説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

	警告	この表示(文字含む)を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています
	注意	この表示(文字含む)を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています

絵表示の説明

- 注意(警告を含む)が必要なことを示す

一般的注意	感電注意	手をはさまれないよう注意

- してはいけない行為(禁止行為)を示す記号

注意	水場での使用禁止	ぬれ手禁止	接触禁止

分解禁止	水ぬれ禁止

- 必ずしてほしい行為(強制・指示行為)を示す記号

電源プラグを抜く	一般的指示

- | | |
|---|-----------|
| | 警告 |
| ■本機を設置するときに、技術を必要とします。設置工事は、販売店にご依頼ください。 | |
| ■本機の質量に十分耐えられる強度を持った場所に取り付ける。化粧合板、石膏ボード、プラスターボードなど、材質に強度が足りない場合は、補強材を当てて補強してください。補強が不十分な場合は、落下し、けがの原因となります。 | |
| ■本機のカバー、キャビネットは外したり、改造しない。火災や感電、落下事故の原因となります。内部の点検、修理は販売店に依頼してください。 | |
| ■スピーカーの入力線を接続した後や使用しない入力線を切断したら、絶縁テープを巻き、確実に絶縁する。絶縁しないとショートし、火災の原因となります。 | |
| ■梱包箱や梱包袋などは、小さなお子様の手の届くところに置かない。遊びに使ったりすると、けがや窒息の原因となることがあります。 | |
| ■長時間、音がひずんだ状態で使わない。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。 | |
| ■スピーカーから煙が出ている、変なにおいがするなどの異常が発生したときは、そのまま使用しない。このようなときは、すぐにパワーアンプの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出ているときは、止まったのを確かめてから販売店に修理を依頼してください。お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめてください。 | |
| | |

警告

■ガソリン、シンナーなど可燃性の雰囲気中では使用しない
爆発の原因となります。



■積雪量の多い地域では防雪対策をする
スピーカー本体に積雪しないような適切な防雪対策を施してください。積雪により落下して、けがの原因となります。



注意

■次のような場所に設置しない
火災、感電、故障や破損し、落下する原因となることがあります。
・調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所
・熱器具の近くなど
・酸性やアルカリ性、油や溶剤の雰囲気にあたるような所



■取付ネジやナットでの取り付けは、確実に締め付ける
締め付けが不確実だと落下する原因となります。また、1年に一度は取付ネジやナットに緩みや破損がないか、点検を行なってください。



■本機の上に乗らない、ぶらさがらない
落下したり、壊れたりしてけがの原因となることがあります。特に小さいお子様がいる場所では注意してください。



■1年に一度動作および外観に異常がないか点検を行う
最寄のサービス窓口にお問い合わせください。



正しくお使いいただくためのご注意

■水抜き穴は地面方向に向けて取り付ける
(SB-H905, SB-H910)
雨が内部にたまり、故障の原因となります。

<正面方向から見た図>




接続方法

- スピーカーケーブルの黒色線をパワーアンプの⊕(SPN)に接続し、白色線をパワーアンプの⊖(COMMON)に接続します。
- 複数のスピーカーをハイインピーダンス用アンプに接続する場合は、必ず極性を合わせ、並列接続にしてください。
- 接続するスピーカーの合成インピーダンスがアンプの出力インピーダンス以上になるようにしてください。スピーカーの合成インピーダンスがアンプの出力インピーダンス以下になると、アンプの故障の原因となります。

インピーダンスの切り換えかた

インピーダンス切換スイッチの溝にマイナスドライバーを差し込み、設定するインピーダンスの表示位置まで回転させます。
[OFF]表示位置では、スピーカーがアンプから切り離され、音がでません。

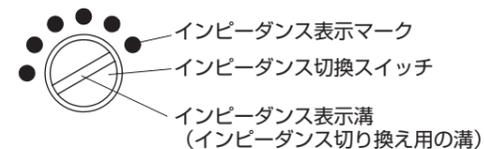

メモ

- ・工場出荷時には、スピーカーの定格入力に設定されています。
- ・スピーカーの定格入力とインピーダンスは、定格銘板に表示されています。

保証とアフターサービスについて

- 保証書の記載内容ご確認と保存について
保証書はお買い上げ販売店でお渡します。所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期間について
保証期間は、お買い上げ日より1年間です。保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。なお、修理保証以外の補償はいたしかねます。故障その他による営業上の機会損失は補償いたしません。その他詳細は保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理について
保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。

- サービス窓口
・下記URLをご覧ください。
<http://www3.jvckenwood.com/pro/service.html>
・カスタマーサポートセンター (045-939-7320)
- サービスについてのお問い合わせ先
修理・保守・設置工事については、お買い上げ販売店または最寄のサービス窓口にご相談ください。

- 修理を依頼されるときは
調子が悪いときは、この取扱設置説明書をもう一度ご覧になってお調べください。簡単な調節で直ることがあります。それでも具合が悪いときは、お買い上げ販売店または最寄のサービス窓口にご相談ください。

品名	: レフレックスホーンスピーカー
品番	: SB-H905, SB-H910, SB-H915, SB-H930
お買い上げ日	:
故障の状況	: 故障の状況をできるだけ具体的に
ご住所	:
お名前	:
電話番号	:

商品廃棄について

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適正に処理してください。

仕様

日本消防検定協会認定評価品

	SB-H905	SB-H910	SB-H915	SB-H930
種別	L級	L級	L級	L級
音響 パワーレベル	106 dB(1 W)	107 dB(1 W)	109 dB(1 W)	110 dB(1 W)
指向特性区分	M	M	N	N
定格入力	5 W	10 W	15 W	30 W
出力音圧レベル	106 dB/W(1 m)	108 dB/W(1 m)	110 dB/W(1 m)	112 dB/W(1 m)
周波数特性	400 Hz ~ 10 kHz	350 Hz ~ 10 kHz	250 Hz ~ 7 kHz	200 Hz ~ 6 kHz
入力 インピーダンス	2 kΩ(5 W) 3.3 kΩ(3 W) 10 kΩ(1 W)	1 kΩ(10 W) 2 kΩ(5 W) 3.3 kΩ(3 W) 10 kΩ(1 W)	670 Ω(15 W) 1 kΩ(10 W) 2 kΩ(5 W) 3.3 kΩ(3 W)	330 Ω(30 W) 670 Ω(15 W) 1 kΩ(10 W) 2 kΩ(5 W)
防塵・防水性能	IP65(JIS C 0920 準拠)			
スピーカー コード	600 mm、2芯キャブタイヤコード(φ6 mm)			
使用温度範囲	-20℃ ~ +55℃			
外形寸法	172 mm × 126 mm × 188 mm(本体部) (幅×高さ×奥行)	222 mm × 162 mm × 234 mm(本体部) (幅×高さ×奥行)	φ400 mm × 376 mm (本体部) (外径×奥行)	φ500 mm × 463 mm (本体部) (外径×奥行)
質量	1.2 kg	1.3 kg	3.2 kg	4.5 kg
仕上げ	ホーンマウス : オフホワイト色(マンセル N9.5 近似)、アルミ、粉体焼付塗装 レフレクター/ : オフホワイト色(マンセル N9.5 近似)、ABS 樹脂 ブラケット/ : ステンレス(SUS304) ねじ/ボルト類	ホーンマウス : オフホワイト色(マンセル N9.5 近似)、アルミ、粉体焼付塗装 レフレクター : オフホワイト色(マンセル N9.5 近似)、ABS 樹脂 ブラケット : グレー色(マンセル N4.5 近似)、アルミ、粉体焼付塗装 ホルダー : グレー色(マンセル N4.5 近似)、ABS 樹脂 ブラケット/ : ステンレス(SUS304) ねじ/ボルト類	ホーンマウス : オフホワイト色(マンセル N9.5 近似)、アルミ、粉体焼付塗装 レフレクター : オフホワイト色(マンセル N9.5 近似)、ABS 樹脂 ブラケット : グレー色(マンセル N4.5 近似)、アルミ、粉体焼付塗装 ホルダー : グレー色(マンセル N4.5 近似)、ABS 樹脂 ブラケット/ : ステンレス(SUS304) ねじ/ボルト類	ホーンマウス : オフホワイト色(マンセル N9.5 近似)、アルミ、粉体焼付塗装 レフレクター : オフホワイト色(マンセル N9.5 近似)、ABS 樹脂 ブラケット : グレー色(マンセル N4.5 近似)、アルミ、粉体焼付塗装 ホルダー : グレー色(マンセル N4.5 近似)、ABS 樹脂 ブラケット/ : ステンレス(SUS304) ねじ/ボルト類
適合取付金具	スピーカースタンド: TL-P15			
付属品	取扱設置説明書(本書) × 1、保証書(取扱設置説明書内に記載) × 1			

※本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

外形寸法(単位:mm)

