


機種名 TK-HS221R

表記なき単位:mm

寸法図

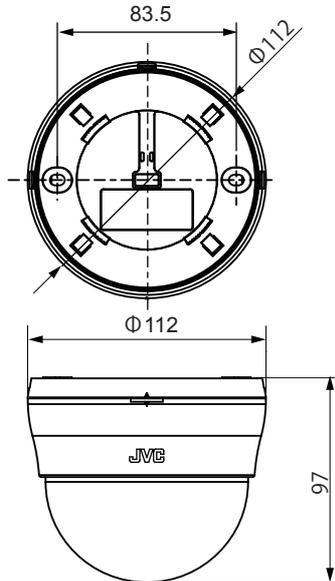

規格

質量：約 280 g


使用材料

取付ねじ	M4 x 12 mm以上
使用数	2本


梱包箱、取扱説明書に表示している添付品  
 ・付属品のうち、スクリュー(φ4.1)×2、  
 スクリューアンカー×2は添付されていません

施工例

天井直付け

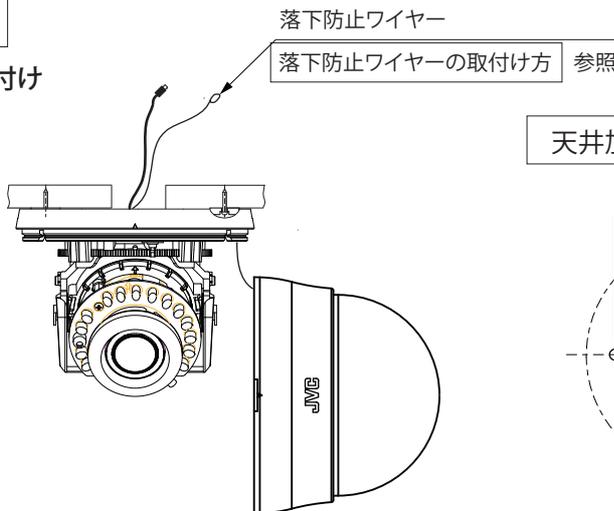


天井加工例

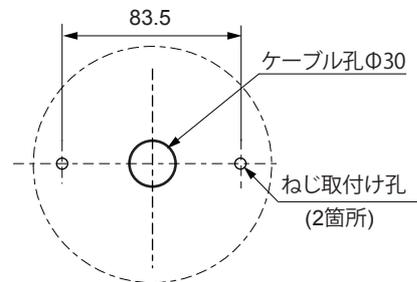

落下防止ワイヤーの取付け方例



側面からケーブルを取り出すとき

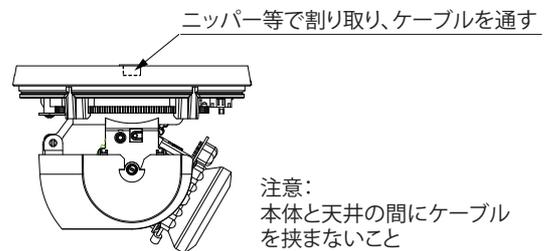

注意事項

- 1.取付けねじの強度は、1本で総質量の10倍に耐えられる材質を選択すること。
- 2.壁面強度は本機の総質量の10倍以上の強度を確保出来ること。強度が取れない場合は必ず補強を施し、強度を確保すること。
- 3.落下防止のため、天井スラブまたはチャンネルと接続する落下防止ワイヤーを取り付けること。落下防止ワイヤーはカメラの質量を考慮し、十分強度のあるものを使用すること。