

ヘッドセット

型名 **ML-H200**

取扱説明書



— お買い上げありがとうございます —
ご使用前に、この「取扱説明書」をお読みのうえ、正しくお使いください。

使用上のご注意

- マイクをたたいたり、物をぶつかけたりしないでください。大きな音が発生する原因になります。
- ヘッドホンの音量は上げすぎないように注意してください。
- 本機にシンナーやベンジン、殺虫剤など揮発性のあるものは、かけないでください。
- 本機を直射日光のあたる場所や暖房器具の近くなどに放置しないでください。

商品の廃棄について

- この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適切に処理してください。

消耗品について

- ウィンドスクリーンやイヤークッションは消耗品です。お買い求めは、お買い上げ販売店、ビクターサービス窓口にお問い合わせください。

仕様

※本機の仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

本体

質量 : 270 g
ケーブル : 2 m
プラグ : 3.5 φステレオ

スピーカー部

形式 : ダイナミック型
インピーダンス : 32 Ω
出力音圧 : 100 dB (入力 1 mV時)
定格入力 : 20 mA (Max. 60 mV)

マイク部

形式 : エレクトレットコンデンサー型
指向性 : 単一指向性
感度 : -51 dB
(0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)
出力インピーダンス : 2.2 kΩ以下

お客様ご相談センター

フリーダイヤル



0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご用命は

(03)5684-9311 [代表]

FAX **(03)5684-9317**


〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

日本ビクター株式会社 プロシステムカンパニー


〒192-8620 東京都八王子市石川町2969-2 電話(0426)60-7203

各部のなまえ

ヘッドセット (ML-H200)

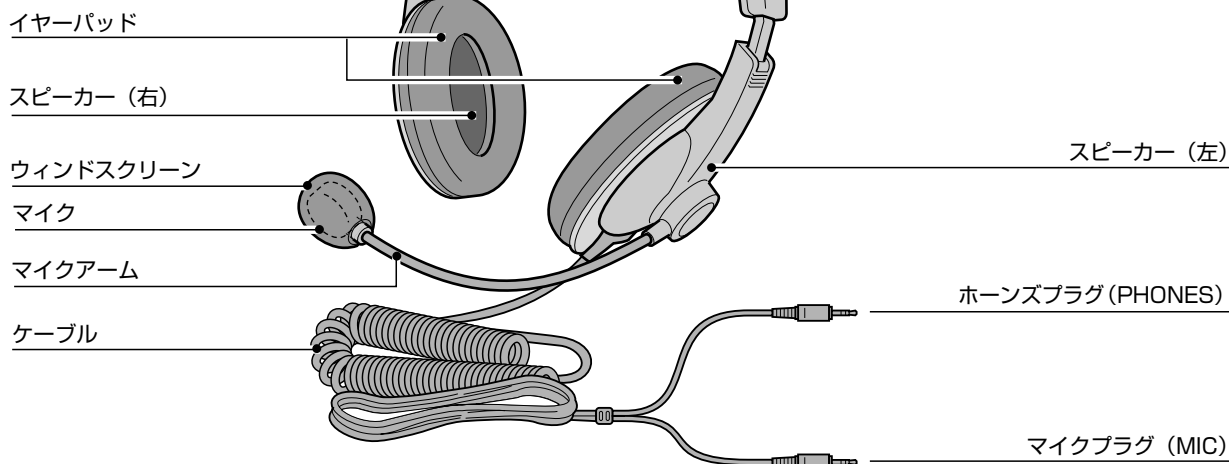

使いかた

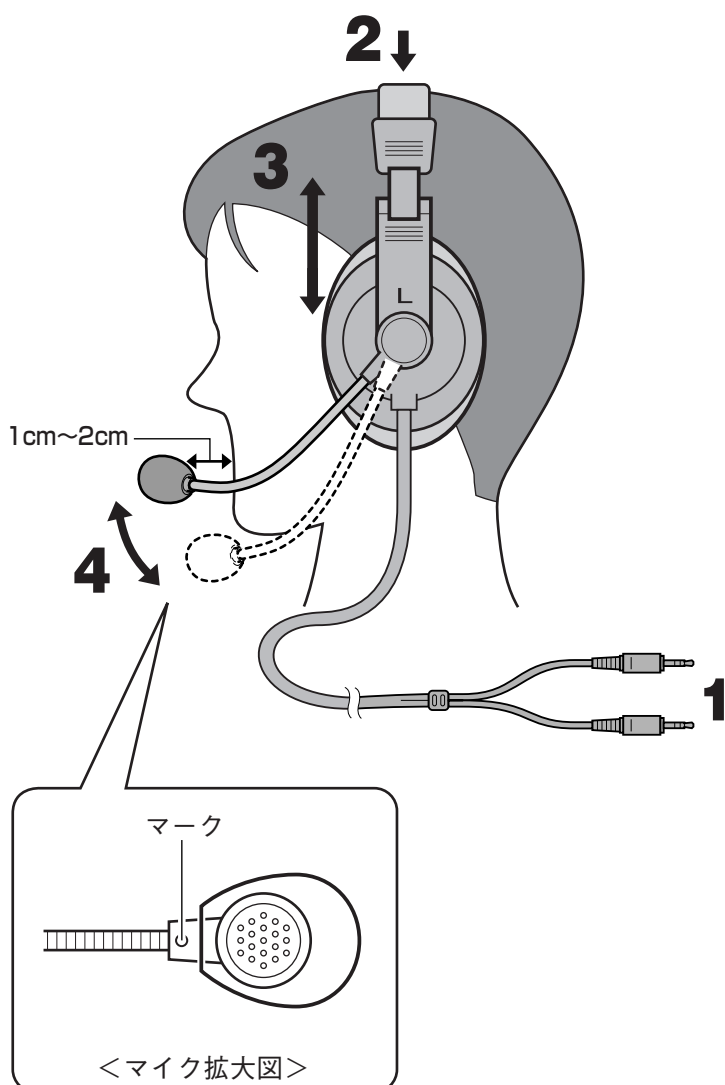

1. プラグをつなぐ

ホーンズプラグ (PHONES) をパソコンのヘッドホン端子、またはML-A200 (オーディオユニット) の HEAD PHONES 端子につなぎます。

マイクプラグ (MIC) をパソコンのマイク端子、またはML-A200 (オーディオユニット) のMIC IN端子につなぎます。

2. ヘッドセットをつける

スピーカーのL側が左耳に、R側が右耳にくるようにヘッドセットを頭につけます。

3. スピーカーの位置をあわせる

スピーカーを動かして、耳がイヤーパードにおおわれるようにします。

4. マイクの位置をあわせる

マイクアームを動かして、マイクの位置が口元から約1cm~2cmのところにくるようにします。このときマークの見える方向を口元に向けてお使いください。