

HZ-G1025 1/3型オートアイリス変倍レンズ(近赤外対応) 取扱説明書

—— お買い上げありがとうございます ——

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。

安全上のご注意

—— 絵表示について ——

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



記号は、注意(警告を含む)を促す内容があることをお知らせするものです。



記号は、禁止の行為であることをお知らせするものです。

警告

■ 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするときは、すぐに電源またはブレーカーを切ってください。異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。



- この機器を分解・改造しない。火災・けがの原因となります。
- レンズで太陽、照明などの明るい光源を見ない。目に障害をおこす原因となります。



注意

■ 設置・取付工事は専門業者にご依頼ください。設置・取付は指定された方法できちんと実施しないと落下してけがの原因となります。

■ 取付ねじはしっかりと締め付けてください。締め付けがゆるむと落下してけがの原因となります。

■ 1年に一度取付ねじのゆるみがないか点検してください。ゆるんでいる場合、しっかりと締め付けてください。ゆるむと落下してけがの原因となります。



■ 太陽光があたる場所に保管しない。太陽光を集光して火災の原因となります。

■ 振動や衝撃のある場所に設置しない。取付けねじがゆるみ、破損や落下してけがの原因となります。

■ 塩害、腐食性ガス、油煙、湯気の発生する場所に設置しない。取付け部が腐食劣化し、落下してけがの原因となります。

■ 発火や引火の危険性がある場所には設置しない。発火性ガスが発生したり充満したりする場所に設置すると引火し火災の原因となります。



■ 湿気やガスの発生する場所、水のかかる場所では使用しない。性能の劣化を早め、著しく寿命を短くすることがあります。(屋外ではカメラハウジングの使用をおすすめします)



正しくお使いいただくためのご注意

- 本機のアイリスコネクターは、ビクター製 CCTV ビデオカメラの DC アイリスコネクターに適合します。それ以外のカメラ、及びコネクターには接続できないことがあります。
- 本機は 1/3 型ビデオカメラ用です。1/2 型等異ったイメージサイズのカメラに使用したとき周辺部が撮像できないことがあります。
- 本機のマウントは CS マウントです。C マウント専用カメラには使用できません。

各部の名称と働き

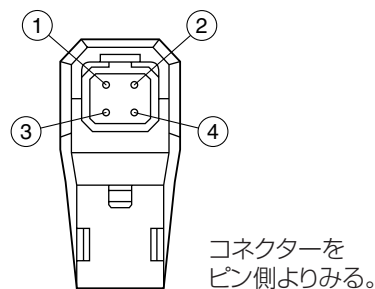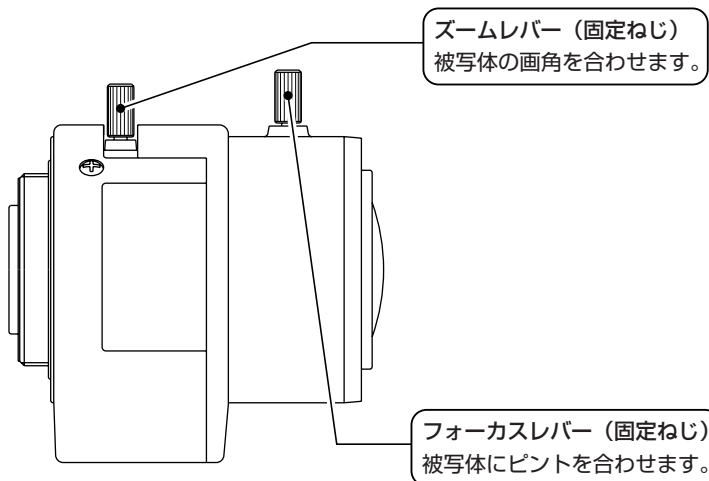

名称

- ① 制動コイル(-)
- ② 制動コイル(+)
- ③ 駆動コイル(+)
- ④ 駆動コイル(-)

カメラへの取付け・姿勢調整・取り外し

1. レンズをカメラのマウント部にねじ込んで取り付けます。
2. あるところからスリップ状態となりますが、ストッパーに当たって停止するところまで時計方向に回転させてください。
3. そこから反時計方向に回転させますと、スリップ状態で 316° 回転させることができますので、その範囲でレンズの姿勢を調整してください。
4. レンズをカメラより取り外すときは、レンズを反時計方向に回すと外れます。

商品廃棄について

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適正に処理してください。

仕様

適合カメラのイメージサイズ：1/3型
最大口径比：1:1.0~1.7
焦点距離：3.0 mm~8.0 mm
絞り調節：F1.0~F360相当
フォーカス範囲：0.3 m~∞
(レンズ先端より)
使用周囲温度：-10℃~50℃(動作)
0℃~40℃(推奨)
取り付けマウント：CS マウント
質量：55 g

私達は環境・資源を大切にしています。
この取扱説明書は再生紙(古紙 100%)を使用しています。

お客様ご相談センター



0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

電話 (045)450-8950 [代表]

FAX (045)450-2275

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

日本ビクター株式会社

プロシステムカンパニー

〒192-8620 東京都八王子市石川町2969-2 電話(0426)60-7203

© 2005 Victor Company of Japan, Limited

製造元

ペンタックス株式会社

セキュリティー事業部

〒100-0014 東京都千代田区永田町1丁目11番1号