

# 取扱説明書



## PS-C55 マイクrohホン(ボ-カル用)

先進の個性



—お買いあげありがとうございます—  
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
お読みになったあとは大切に保存してください。



Victor Original Sound Systemの略でプロオーディオ機器の登録商標です。


- 音声を明瞭に再正するため、周波数特性や近接効果を最適にコントロールしたボ-カルマイクです。
- スーパ-カーオーディオ特性(超単一指向特性)の採用により、ハウリングが起これにくく、周囲の雑音や反響の影響も受けにくく、安定したご使用ができます。
- トークスイッチ付ですので、手もとで容易にマイクのON-OFFができます。又、常にONの状態で使用される場合は着脱タイプのスイッチストッパー(付属品)を取り付けることにより、OFF出来なくなります。
- ホットノイズ(吹きノイズ)やタッチノイズに対して充分配慮しており、ボ-カルマイクとして最適な特性を備えています。
- 万一落しても、焼入れスチ-ルグリルとショック吸収ユニットを採用している為、これににくい高耐久設計です。
- ネオジウムマグネットの強力磁気回路により、高出力で、S/Nの良い音を再生します。

### 取扱い上のご注意

- 堅牢な構造になっていますが、故意に落したり、強いショックを与えないようにしてください。
- 高温多湿の場所や、雨の当たる場所での長時間使用、保管はさけてください。


### ト-クスイッチストッパー

常時“ON”の状態で使用される場合は、付属のストッパーを右図のように、はめ込んでください。  
間違つて“OFF”される心配がなくなります。  
はずす場合は細い棒(セムクリップの先等)をストッパーの小孔に差し込んで、とりはずしてください。





(はずすとき)

### 配線図

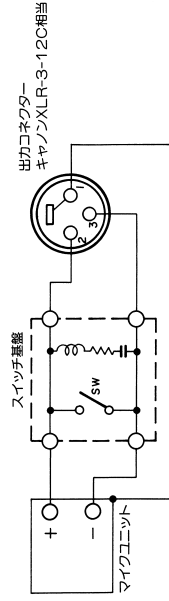



### 周波数特性

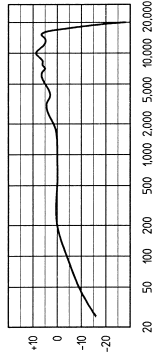

### 仕様

型式 ダイナミック型  
インピーダンス 250Ω (平衡)  
指向性 超単一指向性  
(スーパ-カーオーディオ)  
周波数特性 50Hz~17kHz  
感度 -74dB  
(1kHz、0dB=1V/ubar)  
重量 270g

ト-クスイッチ付  
キャノンXLR-3-12C相当  
マイクホルダー付  
スタンド取付ネジ5/16”及び1/2”両用  
ハードカバー  
(シリコンゴムカラー-ベリルト付)  
仕上 グラウフレ-焼付塗装  
(マンセル1.5/2.5/0.2垢取)  
ホルダー5/16”及び1/2”  
ト-クスイッチストッパー  
ビニールバッグ

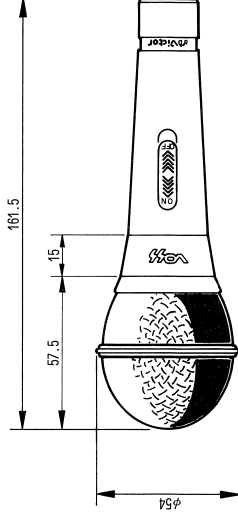

### 保証とアフターサービスについて

1. この商品には保証書を添付しています。保証書はお買上げ販売店でお返し致しますので、所定事項の記入、および記載内容をご確認のうえ大切に保存してください。
2. 保証期間はお買上げの日より1年間です。保証書記載の内容により、お買上げ販売店が修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。
3. そのほかアフターサービスについてご不明の点は、お買上げの販売店または別紙(ビクター-サービス窓口案内)をご覧のうえ最寄りのサービス窓口にご相談ください。



日本ビクター株式会社

お客様ご相談センター  
〒113 東京都文京区本郷三丁目14番7号 ビクター本郷ビル 電話(03)5684-9311  
〒543 大阪市天王寺区小橋南10番16号 大阪ビクタービル 電話(06)765-4161  
札幌事業部  
〒192 東京都八王子市石川町2989番地2号 電話(0426)80-7243(ダイヤルイン)

SS96688