

主 な 仕 様

表 示 デ バ イ ス : 0.69型 4K D-ILAデバイスx3
 表 示 ア ス ペ ク ト 比 : 17:9
 表 示 解 像 度 : 4096x2160
 総 画 素 数 : 26,542,080ドット
 投 写 レ ン ズ : オプション
 光 源 : レーザーダイオード
 光 源 寿 命 : 約20000時間^{※1}(最大40000時間^{※2})
 光 出 力 : 3000lm^{※3}
 コ ン ト ラ ス ト : 12000:1^{※3}
 端 子 :
 DisplayPort : 4(ver1.2a)
 Sync output : 1(3.5miniプラグ,TTL 出力)
 RS-232C : 1(D-sub9pin)
 LAN : 1(RJ-45)
 リモート : 1(3.5 stereo miniプラグ)
 入力フォーマット : 640x480, 1920x1080, 2048x1080, 1600x1200,
 1920x1200, 2048x1536, 2560x1600,
 3840x2160, 4096x2160
 電 源 : AC100~240V,50/60Hz
 消 費 電 力 : 750W(待機時1.5W)
 消 費 電 流 : 8.0A(AC 100V)
 発 熱 量 : 2700KJ/h(648 Kcal/h)
 フ ァ ン ノ イ ズ : 45dB
 許容動作温度範囲 : 5° ~35°C
 許容動作湿度範囲 : 20%~80%(非結露)
 許容保存温度範囲 : -10° ~60°C
 外 形 寸 法 : 500mm(横幅) x 235mm(高さ) x 719mm(奥行き)
 質 量 : 35.5kg
 付 属 品 : 電源ケーブル(2m)x1

主 な 機 能

4K/120Hz 入 力 : ○
 エッジブレンディング : ○
 輝 度 一 定 モード : ○
 ディストーション補正 : ○
 カラーマッチング : オプション対応^{※4}
 ユニフォミティ補正 : オプション対応^{※4}
 ガ ン マ 設 定 : Normal/Custom1~3
 画 質 モード : Natural/Dynamic/User1~6
 色 温 度 : 5500K/6500K/9500K/High Bright
 User1~3
 Clear Motion Drive : OFF/Mode1~3
 カラーマネージメント : 6軸調整 User1~3
 光源パワー切換え : 25%~100%
 設置姿勢・角度 : 制限なし
 画 素 調 整 : 1/16画素単位
 キャリブレーション機能 : オプション対応^{※4}

※4:市販の光学センサーと専用ソフトウェア、PC、LANケーブルが必要です。

キャリブレーションソフト

型 名 : PK-CS1601
 対 応 OS : Windows 10 32bit/64bit,
 Windows 8 32bit/64bit,
 Windows 7 32bit/64bit
 対応光学センサー : CL-200/200A (コニカミノルタ社製)
 CL-500A (コニカミノルタ社製)

●Microsoft Windows,WindowsVistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

外 観




※1:寿命時間は目安であり保証値ではありません。
 ※2:輝度一定モードがONで明るさ設定を最低にした場合の目安です。
 ※3:出荷時における本製品全体の平均的な値です。
 ※4:別途、専用キャリブレーションソフト(PK-CS1601)、光学センサーなどが必要です。

●記載内容は改良のため予告なく変更する事があります。

型 番	株 式 会 社 JVC ケ ン ウ ッ ド	整 理 番 号	発 行	頁
DLA-VS4500J		DL-7115	2017年6月	1/2

外 観 寸 法

単位: mm

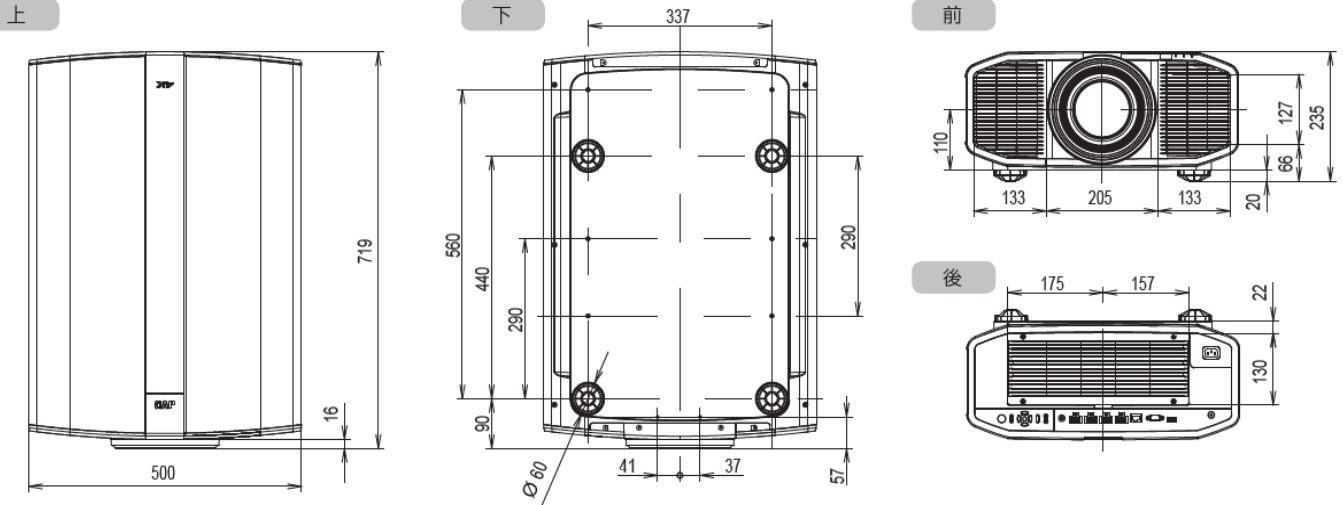

投 写 距 離 表

投写画面サイズ (17:9)			投写距離 (m)			
			GL-MZ4009SZ		GL-MZ4014SZ	
型	幅 (mm)	高さ (mm)	ワイド端	テレ端	ワイド端	テレ端
60	1,348	711	1.22	1.74	1.66	3.43
70	1,573	829	1.44	2.04	1.96	4.02
80	1,797	948	1.65	2.34	2.25	4.60
90	2,022	1,066	1.87	2.65	2.54	5.19
100	2,247	1,185	2.08	2.95	2.83	5.77
110	2,471	1,303	2.30	3.25	3.12	6.36
120	2,696	1,422	2.52	3.55	3.41	6.94
130	2,921	1,540	2.73	3.85	3.70	7.53
140	3,145	1,659	2.95	4.15	3.99	8.11
150	3,370	1,777	3.16	4.46	4.28	8.70
160	3,595	1,896	3.38	4.76	4.58	9.28
170	3,819	2,014	3.59	5.06	4.87	9.87
180	4,044	2,133	3.81	5.36	5.16	10.45
190	4,269	2,251	4.02	5.66	5.45	11.04
200	4,493	2,370	4.24	5.96	5.74	11.62
210	4,718	2,488	4.45	6.26	6.03	12.21
220	4,943	2,607	4.67	6.57	6.32	12.79
230	5,168	2,725	4.88	6.87	6.61	13.38
240	5,392	2,844	5.10	7.17	6.90	13.96
250	5,617	2,962	5.32	7.47	7.19	14.55
260	5,842	3,080	5.53	7.77	7.49	15.13
270	6,066	3,199	5.75	8.07	7.78	15.72
280	6,291	3,317	5.96	8.37	8.07	16.31
290	6,516	3,436	6.18	8.68	8.36	16.89
300	6,740	3,554	6.39	8.98	8.65	17.48

オプションレンズ

型名	短焦点ズームレンズ GL-MZ4009SZ	ズームレンズ GL-MZ4014SZ
投写比	0.94 - 1.30:1	1.27 - 2.54:1
ズーム比	1.38倍	2倍
シフト範囲	上下 $\pm 50\%$ 、左右 $\pm 18\%$	上下 $\pm 100\%$ 、左右 $\pm 40\%$
質量	1.9kg	2.0kg

●記載内容は改良のため予告なく変更する事があります。

型 番

DLA-VS4500J

株式会社 JVCケンウッド

整理番号

DL-7115

発行

2017年6月

頁

2/2