


# ツイストペアー伝送ユニット

## 定 格


映 像 入 力	トランス部:1回路、VBS 1.0 V(p-p)、75Ω、BNC 本体部:1回路、VBS 1.2 V(p-p)、110Ω平衡、ネジ式端子	映 像 安 定 回 路	付
映 像 出 力	トランス部:1回路、VBS 1.2 V(p-p)、110Ω平衡、ネジ式端子 本体部:2回路、VBS 1.0 V(p-p)、75Ω、BNC	電 源	AC100 V、50 Hz/60 Hz
S / N	48 dB以上	消 費 電 力	3.4 W
周 波 数 特 性	~5 MHz	周 围 温 度	-10℃~+50℃(動作)、0℃~+40℃(推奨)
直 線 性	DG 3%以内、DP 3° 以内 (APL 10%~90%)	外 形 寸 法	本体部:幅140 mm×高さ93 mm×奥行239 mm トランス部:幅58 mm×高さ37 mm×奥行83 mm
ケーブル補償	9ポジション切換式 (ツイストペアケーブル 40 m、160 m、320 m、 440 m、560 m、720 m、840 m、960 m、1,120 m 相当分を補償)	質 量	本体部:1.7 kg、トランス部:150 g
		仕 上	本体部:ライトグレー焼付塗装(マンセル3Y6/0.6近似) トランス部:黒色塗装
		適合ラックマウント金具	UC-P1012(EIA 2U)

## 外観寸法図

単位:mm、( )付きは概略寸法を示す。

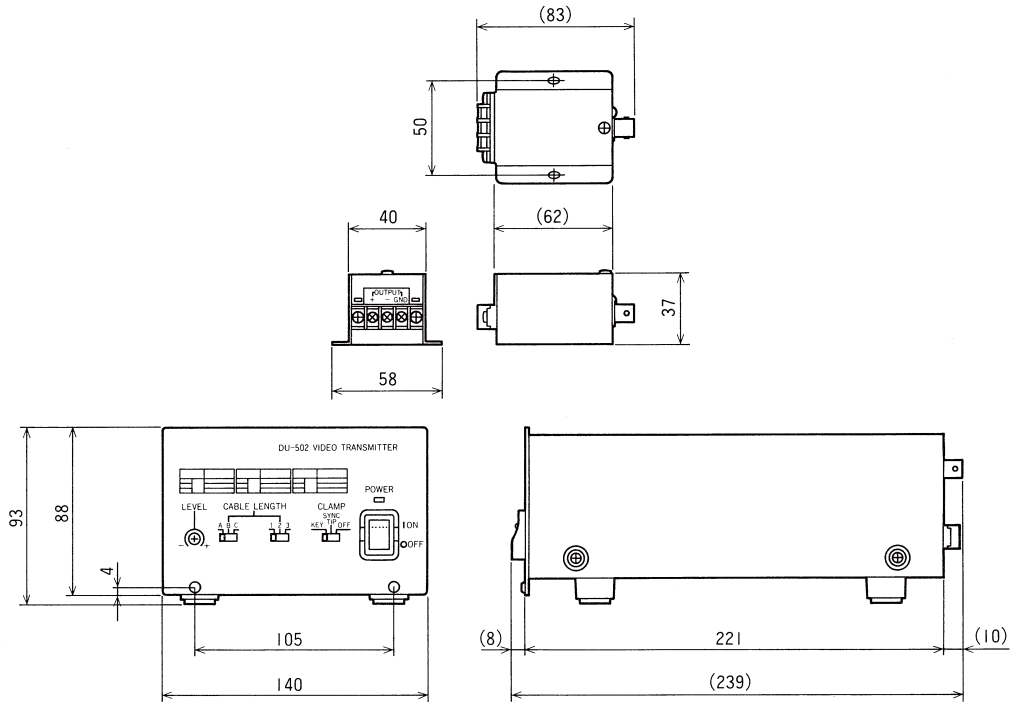

## 背面端子図

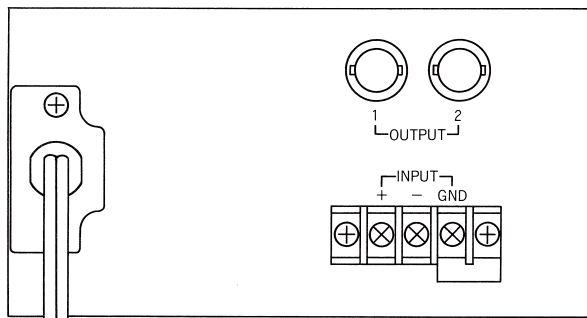

(2000年9月初版)

型 番	株式会社 JVCケンウッド	分類	発行	頁
DU-502		CCTV	2013年12月	1/1