

# パワーアンプ(80 W)

## 定 格


適合規格 国土交通省電気設備工事共通仕様書  
 定格出力 80 W  
 最大出力 100 W  
 負荷インピーダンス 125 Ω (100 V定電圧ライン)  
 周波数特性 50 Hz～15 kHz(+0 dB/−3 dB)  
 歪率 (1 kHz) 1 %以下  
 入力レベル 0 dBs(=0.775 V) ±5 dB可変  
 入力インピーダンス 75 kΩ (電子平衡)  
 信号対雑音比 75 dB以上(電力増幅器単品測定)

電 源 AC100 V、50 Hz/60 Hz  
 DC24 V(停電時非常電源部より供給を受ける)  
 消費電力 63 W(電気用品安全法)、定格出力時162 W  
 消費電流 4.6 A(DC24 V、定格出力時)  
 マウントサイズ EIA 3U、奥行200 mm(パネル面より)  
 外形寸法 幅482 mm×高さ132 mm×奥行200 mm  
 質量 10 kg  
 仕 上 ライトグレー焼付塗装  
 (マンセル 3Y6/0.6近似、  
 日塗工 HN-65(2015年)近似)


本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

## 外観寸法図

単位:mm

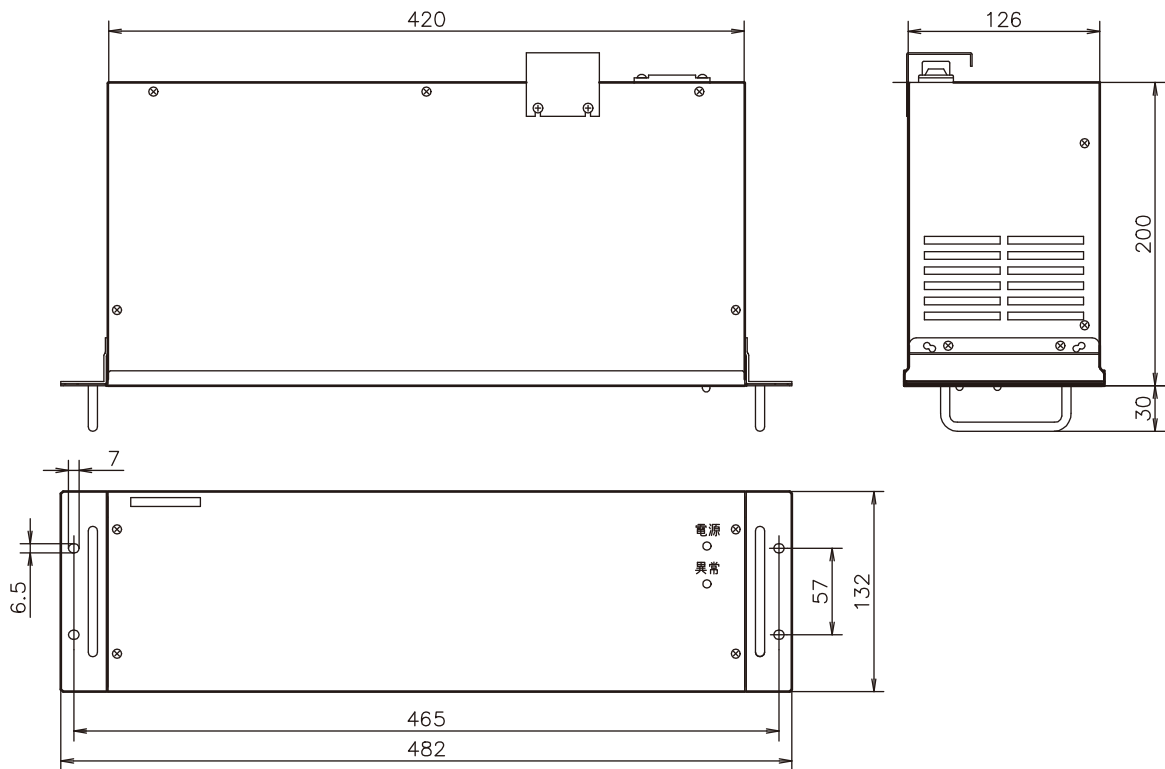

## 端子板配置図

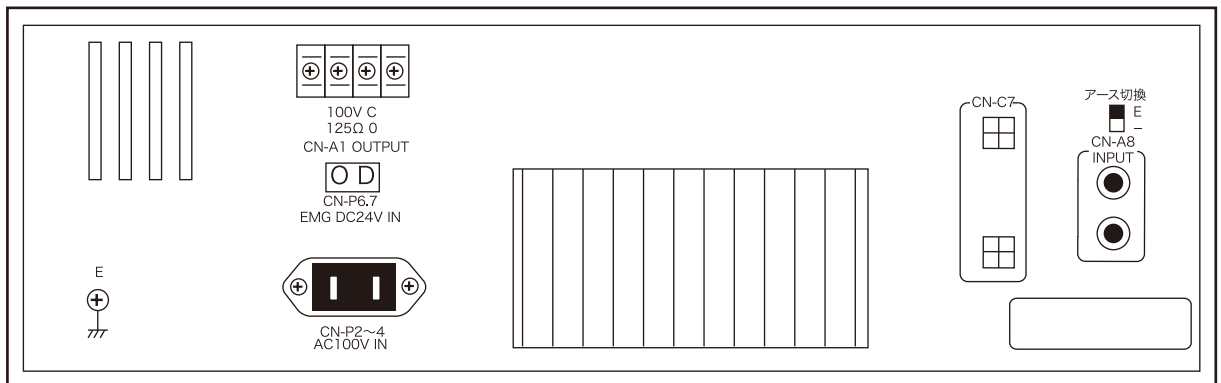

※EM-A243/A363との並列接続はできません。

(2010年 6月初版)

型 番	株 会 社	分 類	発 行	頁
EM-A083	JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2018年11月	1/1