

パワーアンプ(240 W)


定 格

適合規格 国土交通省公共建築工事標準仕様書
 定格出力 240 W
 最大出力 300 W
 負荷インピーダンス 42 Ω (100 V定電圧ライン)
 周波数特性 50 Hz～15 kHz(+0 dB/−3 dB)
 歪率 (1 kHz) 1 %以下
 入力レベル 0 dBs(=0.775 V) ±5 dB可変
 入力インピーダンス 75 kΩ (電子平衡)
 信号対雑音比 75 dB以上(電力増幅器単品測定)

電 源 AC100 V、50 Hz/60 Hz
 DC24 V(停電時非常電源部より供給を受ける)
 消費電力 178 W(電気用品安全法)、定格出力時488 W
 消費電流 14.1 A(DC24 V、定格出力時)
 マウントサイズ EIA 4U、奥行200 mm(パネル面より)
 外形寸法 幅482 mm×高さ177 mm×奥行200 mm
 質 量 15 kg
 仕 上 ライトグレー焼付塗装
 (マンセル 3Y6/0.6近似、
 日塗工 HN-65(2015年)近似)


外観寸法図

単位:mm

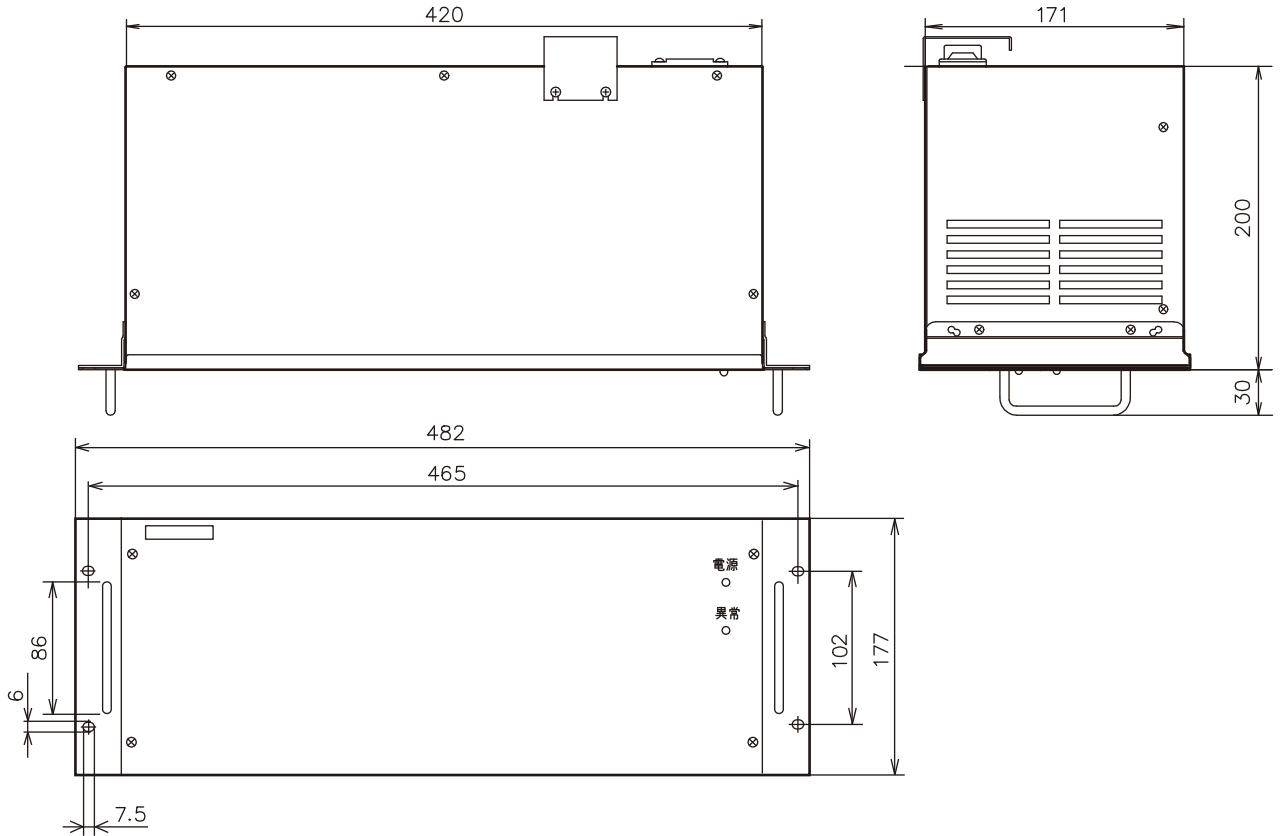

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

端子板配置図

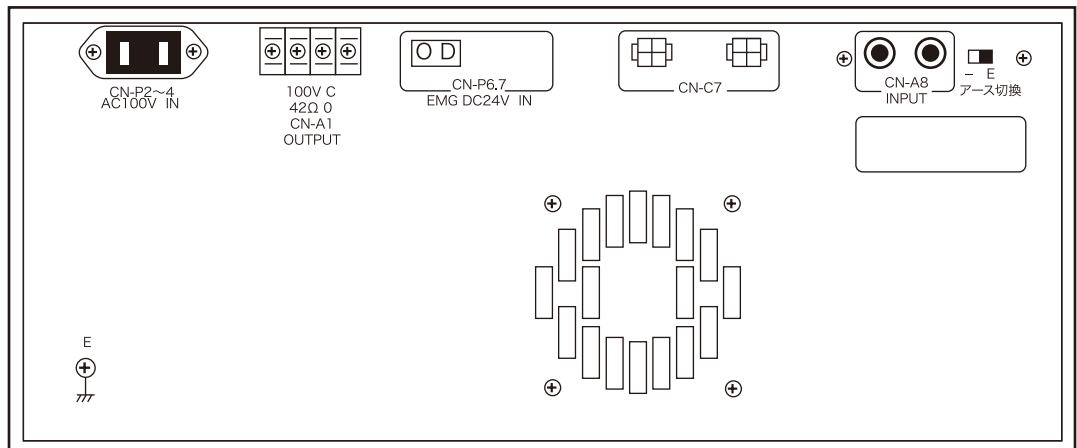

※EM-A243/A363との並列接続はできません。

(2010年 6月初版)

型 番	株 社 名	分 類	発 行	頁
EM-A244	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2018年11月	1/1