

# パワーアンプ(360 W)


## 定 格

適合規格 国土交通省公共建築工事標準仕様書  
 定格出力 360 W  
 最大出力 420 W  
 負荷インピーダンス 28 Ω (100 V定電圧ライン)  
 周波数特性 50 Hz～15 kHz(+0 dB/−3 dB)  
 歪率 (1 kHz) 1 %以下  
 入力レベル 0 dBs(=0.775 V)±5 dB可変  
 入力インピーダンス 75 kΩ (電子平衡)  
 信号対雑音比 75 dB以上(電力増幅器単品測定)

電 源 AC100 V、50 Hz/60 Hz  
 DC24 V(停電時非常電源部より供給を受ける)  
 消費電力 250 W(電気用品安全法、定格出力時666 W)  
 消費電流 19.5 A(DC24 V、定格出力時)  
 マウントサイズ EIA 4U、奥行200 mm(パネル面より)  
 外形寸法 幅482 mm×高さ177 mm×奥行200 mm  
 質量 18 kg  
 仕 上 ライトグレー焼付塗装  
 (マンセル 3Y6/0.6近似、  
 日塗工 HN-65(2015年)近似)


## 外観寸法図

単位:mm

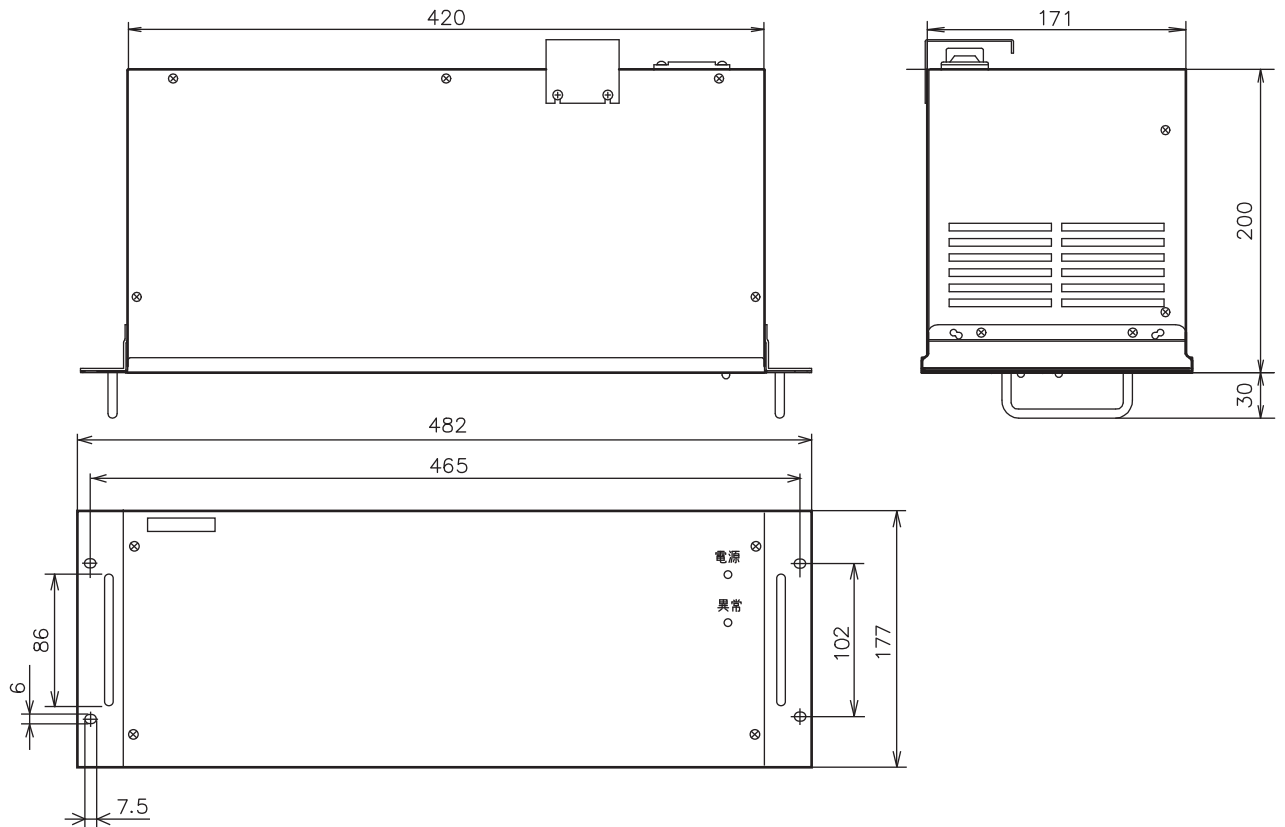

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

## 端子板配置図

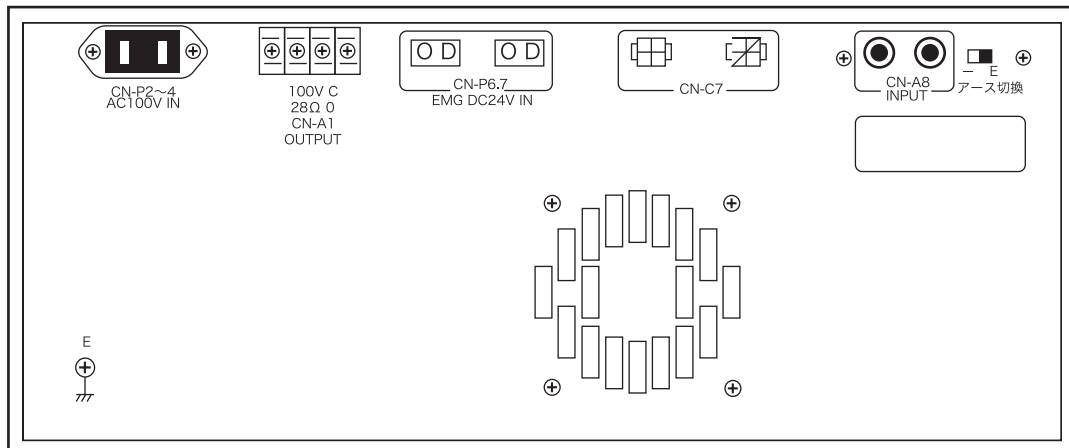

※EM-A243/A363との並列接続はできません。

(2010年6月初版)

型 番	分 類	発 行	頁
EM-A364	プロオーディオ	2018年11月	1/1
株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム			