

非常業務遠隔操作器



日本消防検定協会認定評価品

認評放 第21~11号

定 格

出力制御 20回線および一斉(非常、業務放送専用)
非常放送 音声警報式、一斉火災放送移行機能付
ブロック放送 最大5ブロック(緊急優先ブロック、業務ブロック、BGMブロックを設定可能)
自火報連動 連動、連動一斉
火災音信号 電子ブザー
操作スイッチ 非常起動、火災放送、非火災放送、放送階選択、ブロック選択、非常復旧、緊急優先一斉、一斉、放送復旧、チャイム(1、2)、音量、コンピューター入/切、ブザー停止、メッセージ1、メッセージ2


表 示 連動、連動一斉、発報連動停止、火災、発報放送、火災放送、非火災放送、緊急優先、放送中、本体、リモコン、外部起動、BGM、メッセージ再生中、主電源、非常電源、点検中、異常、コンピューター異常、マイク異常、蓄電池異常、回線短絡、通信異常、アンプ異常、一斉、作動、出火階、操作指示表示

出力レベル表示 3点LED(ピーク、ノーマル、シグナル)
音声入力
アナウンスマイク入力 -41 dBs 10 kΩ 不平衡、AGC(半固定VR、マイク断線検出機能付)
モニター音声入力 0 dBs 5 kΩ 電子平衡
外部入力 -60 dBs / -20 dBs 5 kΩ / 2 kΩ 電子平衡(入力レベル切換スイッチ、半固定VR付)、端子台、半固定VR付
音声出力 +6 dBs、100 Ω 平衡
音声入出力
アナウンスマイク -45 dBs 10 kΩ 不平衡AGC(半固定VR、マイク断線機能付)
出力レベル (非常リモコン音声) +6 dBs 100 Ω 平衡
歪 率 1 % 以下
S / N 50 dB以上(アナウンスマイク)
モニタースピーカー出力 0.45 W(音量調整器付、ハウリング防止回路付)
周波数特性 100 Hz~10 kHz 0 dBs±2 dB
歪 率 5 % 以下
S / N 55 dB以上
アナウンスマイク ムービングコイル(ダイナミック型) ハンドマイク
 クロフオン付属

電 源 DC 24 V(EM-K100より受電)
消費電流 230 mA
質 量 3.9 kg(アナウンスマイク含む)
外形寸法 幅450 mm×高さ265 mm×奥行69 mm(突起物含まず)
仕 上 アイボリー焼付塗装、マンセル2.5Y9/1半艶
ラックmountサイズ EIA 6 U
適合ラックmount金具 EM-U114

外観寸法図

単位:mm

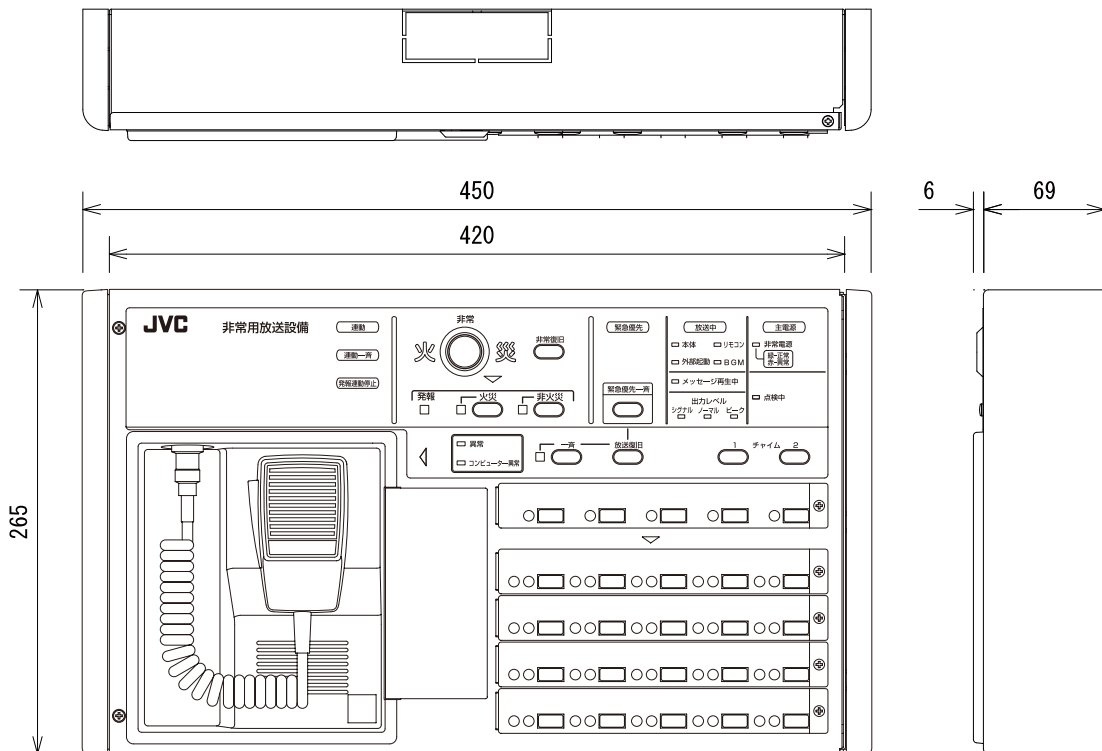

(2010年1月初版)

| 型 番 | 株 会 社 | 分 類 | 発 行 | 頁 |
|------------|-------------------|---------|---------|-----|
| EM-C100-20 | JVCケンウッド・公共産業システム | プロオーディオ | 2016年9月 | 1/2 |

非常業務遠隔操作器




日本消防検定協会認定評価品

認評放 第21~11号

壁面取付図

単位:mm

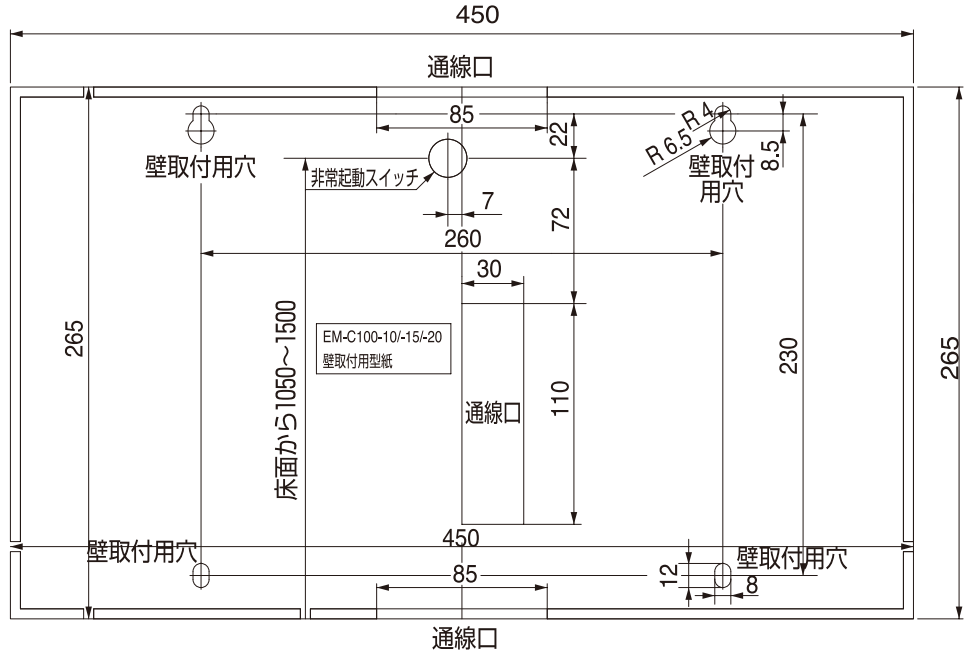

(2010年1月初版)

| 型番 | 分類 | 発行 | 頁 |
|------------|---------|---------|-----|
| EM-C100-20 | プロオーディオ | 2016年9月 | 2/2 |

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム