

非常業務遠隔操作器



日本消防検定協会認定評価品

認評放第29～4号

定 格


出力制御 20回線および一斉(非常・業務放送兼用)
非常放送 音声警報式、一斉火災放送移行機能付
ブロック放送 最大5ブロック(緊急優先ブロック、業務ブロック、BGMブロックを設定可能)
自火報連動 連動、連動一斉
火災音信号 電子音
操作スイッチ 非常起動、火災放送、非火災放送、放送階選択、業務放送ブロック選択、非常復旧、緊急優先一斉、一斉、放送復旧、チャイム(1、2)、業務モニター音量調節、コンピューター入/切、ブザー停止、メッセージ1、メッセージ2、緊急地震放送停止

表示 連動、連動一斉、発報連動停止、火災、発報放送、火災放送、非火災放送、緊急優先、放送中、本体、リモコン、外部起動、BGM、主電源、非常電源、点検中、異常、コンピューター異常、マイク異常、蓄電池異常、回線短絡、通信異常、アンプ異常、作動、出火階、操作指示表示、業務ブロック作動、緊急地震速報、緊急放送、タイマー放送

出力レベル表示 3点LED(ピーク、ノーマル、シグナル)
音声入力 非常業務兼用マイク入力 -45 dBs 10 kΩ 不平衡、AGC(半固定VR、マイク断線検出機能付)
モニター音声入力 +6 dBs 電子平衡
外部入力 -60 dBs / -20 dBs 電子平衡(入力レベル切換スイッチ、半固定VR付)、プッシュ端子
音声出力 非常リモコン音声出力レベル +6 dBs 100 Ω 電子平衡
歪率 1%以下
S / N 50 dB以上(非常業務兼用マイク)
モニタースピーカー モニタースピーカー出力 0.45 W(音量調整器付、ハウリング防止回路付)
周波数特性 100 Hz～10 kHz 0 dBs±2 dB
歪率 5%以下
S / N 55 dB以上
非常業務兼用マイク ムービングコイル(ダイナミック型) ハンドマイククロフオン付属
スイッチカバー 2個添付(5回線分×2)
電源 DC24 V(EM-K150より受電)
消費電流 230 mA
質量 3.9 kg(非常業務兼用マイク含む)
外形寸法 幅450 mm×高さ265 mm×奥行69 mm(突起物含まず)
仕上 アイボリー焼付塗装、マンセル2.5Y9/1半艶
ラックmountサイズ EIA 6 U
適合ラックmount金具 EM-U114
通線数 10本(耐熱対捩り5P)、コネクタ端子台

外観寸法図

単位:mm

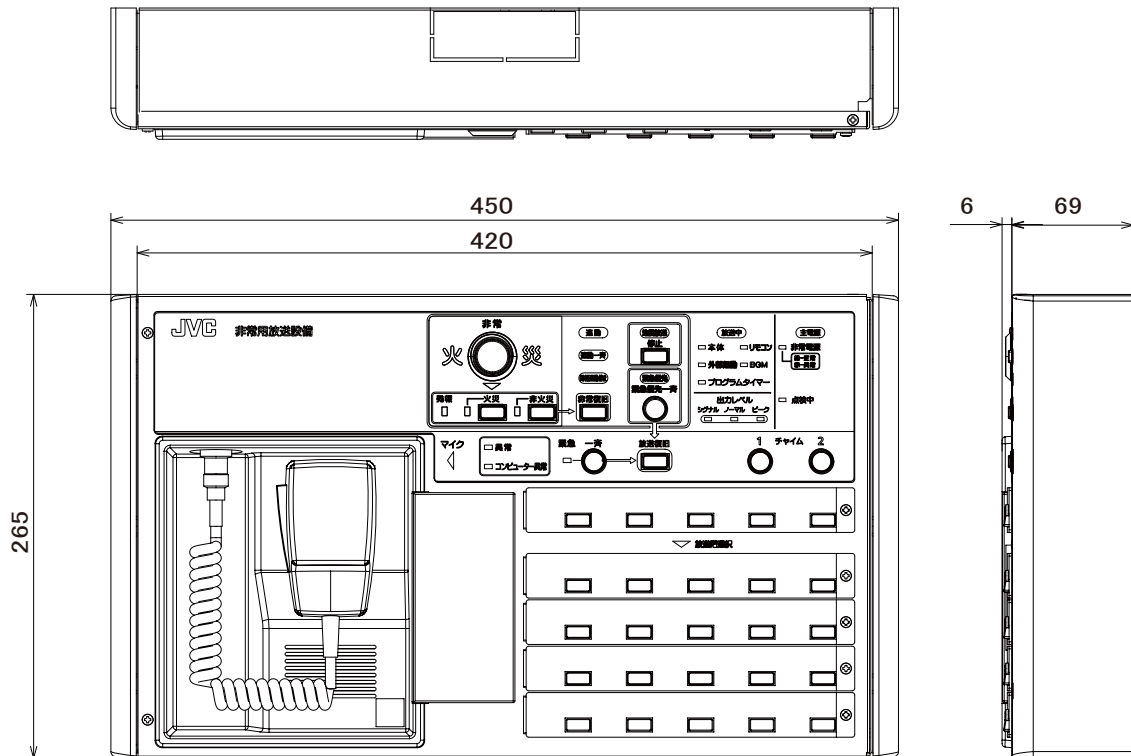

(2017年5月初版)

型番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分類	発行	頁
EM-C150-20		プロオーディオ	2017年5月	1/2

非常業務遠隔操作器




日本消防検定協会認定評価品

認評放第29~4号

壁面取付図

単位:mm

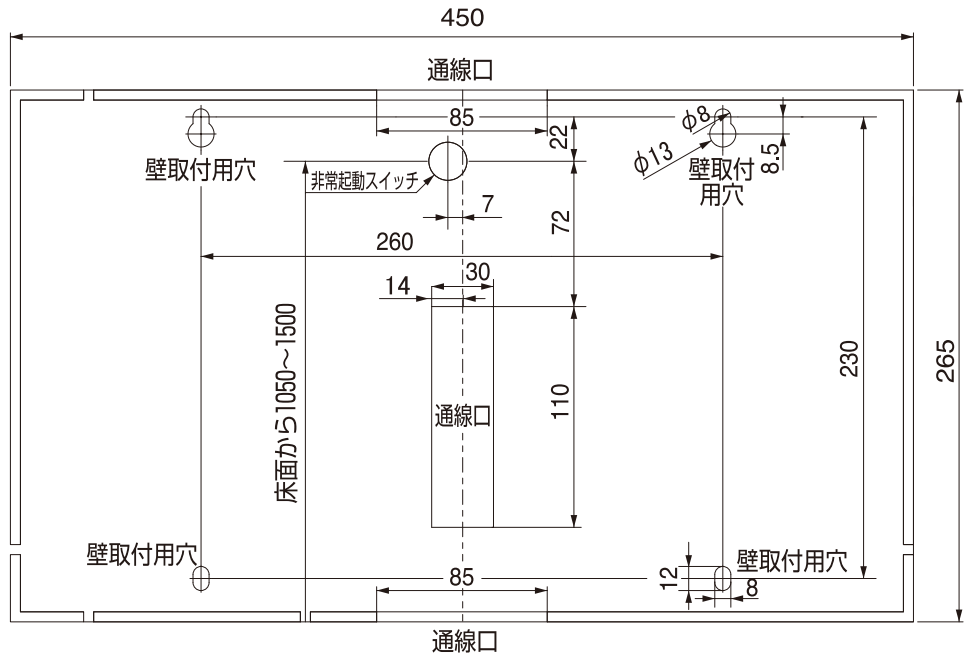

(2017年 5月初版)

型番		分類	発行	頁
EM-C150-20	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2017年5月	2/2