

非常業務遠隔操作器



日本消防検定協会認定評価品

EM-C1540シリーズ
認評放 第27～8号


定 格

出 力 制 御	20回線(ブロック設定可)、緊急優先一斉、一斉(通常/緊急 設定可) 回線追加ユニットケース(EM-ES12-10)および回線追加ユニット(EM-ES5)により最大320回線まで増設可
出 力 ス イ ャ ッ チ (回路スイッチ部)	5スイッチ列ごとにブロック設定可 (緊急優先ブロック、放送階選択、業務ブロック、BGMブロック、制御出力ブロック、個別回線表示)
操 作 ス イ ャ ッ チ (操作部)	非常起動、非常復旧、火災放送、非火災放送、緊急地震放送停止、緊急優先一斉、一斉、放送復旧、チャイム(1,2)、モニター出力、モニター音量調整(UP、DOWN)、ブザー停止
表 示 (操作部)	火災(赤)、発報放送(橙)、火災放送(赤)、非火災放送(緑)、連動(緑)、連動一斉(緑)、発報連動停止(橙)、地震放送(赤)、緊急優先(橙)、緊急(緑)、主電源(緑)、非常電源(緑/赤)、放送中(緑)、本体放送中(緑)、リモコン放送中(緑)、外部起動放送中(緑)、BGM放送中(緑)、点検/操作練習中(橙)、異常(赤)、パワーアンプ異常(赤)、蓄電池異常(赤)、通信異常(赤)、マイク異常(赤)、回線短絡(赤)、モニター出力(緑)
表 示 (回路スイッチ部)	出火階(赤)、作動/スピーカー回線短絡(緑)

モニタースピーカー 出 力 レ ベ ル 計	出力0.45 W、音量調節器付、ハウリング防止回路付 4点LED
ミ キ サ ー 部 非常業務兼用マイク入力	レベル、インピーダンス、コネクター -45 dBs (AGC)、10 kΩ 不平衡、メタルコネクター、マイク断線検出機能付
外 部 入 力 1, 2	-20 dBs、20 kΩ 電子平衡、プッシュ端子台 (多棟システム専用)
モニター音声入力 音 声 出 力 非常業務兼用マイク	+6 dBs、5 kΩ 電子平衡、コネクター端子台 +6 dBs、150 Ω 電子平衡、コネクター端子台 ムービングコイル(ダイナミック)型ハンドマイクホン付属 非常業務兼用
電 源	DC 24 V、320 mA (放送装置本体より受給)
ラックマウントサイズ	EIA 4 U (操作部 2 U、回線スイッチ部 2 U)、奥行70 mm
質 量	操作部:1.7 kg、回線スイッチ部:1.7 kg
仕 上	ライトグレー焼付塗装 (マンセル3Y6/0.6近似、日塗工HN-65(2015年)近似)
材 質	フロントパネル:EGC-QF-20/20(鋼板) t=1.2 シャーシ:EGC-QF-20/20(鋼板) t=1.0
通 線 数	10本(耐熱対撚り5P)、コネクター端子台

外観寸法図

単位:mm

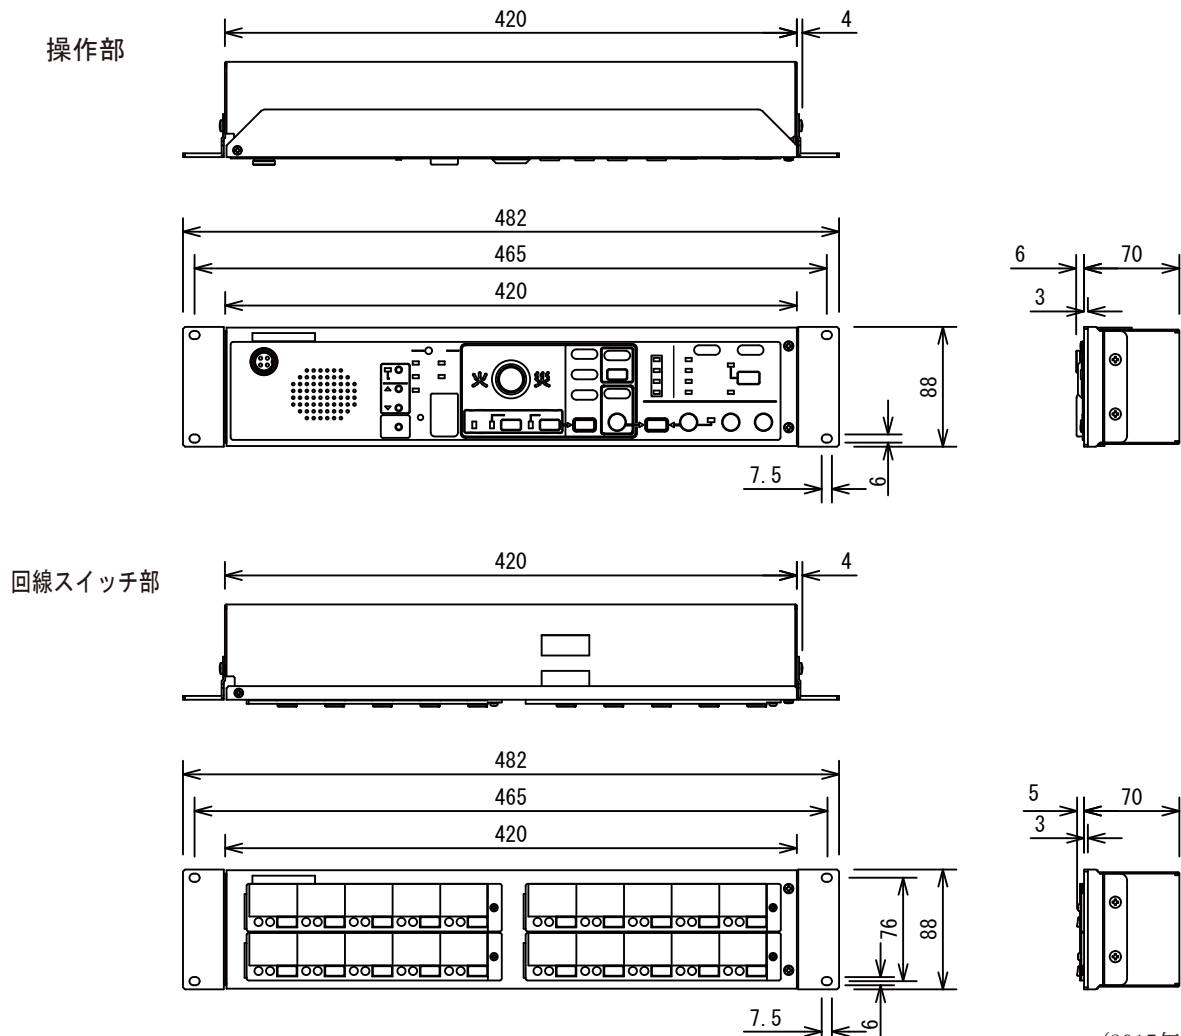

(2015年 7月初版)

型 番	株 社	分 類	発 行	頁
EM-C154	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年9月	1/1