

非常業務遠隔操作器



日本消防検定協会認定評価品


EM-C900シリーズ
認評放 第16~14号

定 格

出力制御	20回線および一斉 回線追加ケース(EM-E12)および回線追加 ユニット(EM-E5)により最大320回線まで増 設可能	モニタースピーカー	出力0.45 W、音量調節器付、ハウリング防 止回路付
出力スイッチ	5回線毎に、放送階選択、業務ブロック、 BGMブロック設定可	出力レベル計	4点LED
操作スイッチ	非常起動、非常復旧、緊急一斉、一斉、 放送復旧、火災放送、非火災放送、チャイ ム(アップ、ダウン)、表示切換、照明	アナウンスマイク入力	-45 dBs、2 kΩ (AGC)、メタルコネクタ
表示	火災、出火階、階別作動、主電源、非常 電源、連動、連動一斉、発報連動停止、 発報放送、火災放送、非火災放送	外部入力	-20 dBs/0 dBs、5 kΩ 電子平衡、 コネクター端子台
液晶表示	5.7型(10文字×7行、LCD使用フォント:株 式会社リムコーポレーション製) ●業務放送内容表示起動表示 (本体、非常リモコン、業務リモコン、マル チ業務リモコン、電話ページング、BGM、 アナウンスユニット、報時チャイム、総合 操作部、音声ファイル、PC 他) ●異常発生内容表示 (蓄電池異常、パワーアンプ異常、スピー カー回線短絡、通信異常、本体メモリー 異常 他) ●その他(点検中表示 他)	モニター音声入力	+6 dBs、5 kΩ 平衡、コネクター端子台
		音声出力	+6 dBs、100 Ω 平衡、コネクター端子台 付(非常、通常兼用)
		電源	DC 24 V、400 mA(放送装置本体より受給)
		ラックマウントサイズ	EIA 6 U、奥行70 mm(パネル面より)
		質量	4.6 kg
		外形寸法	幅482 mm×高さ264 mm×奥行85 mm
		仕上	ライトグレー焼付塗装 (マンセル 3Y6/0.6近似、 日塗工 HN-65(2015年)近似)
		材質	フロントパネル:SPCC鋼板 t=1.2 シャーシ:SPCC鋼板 t=1.2
		通線数	10本(耐熱対捩り5P)

外観寸法図

単位:mm、()付は概略寸法を示す。

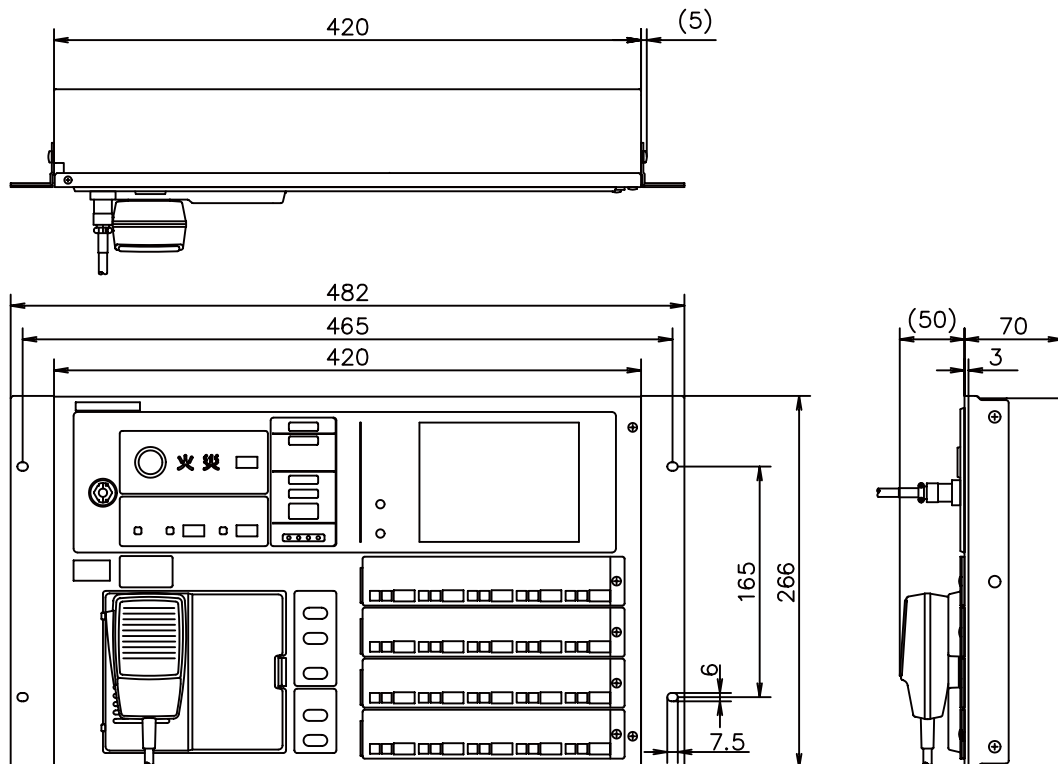

(2005年2月初版)

型番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分類	発行	頁
EM-C96		プロオーディオ	2016年9月	1/1