

通常出力操作器

定 格



出 力 制 御 10回線および一斉(動作表示灯付き)
入 力 端 子 通常リモコン入力(H,C)×1回路
パワーアンプ入力(H,C)×1回路
起動×1、一斉×1、
チャイム(時報)信号入力×1、
アース×1、予備×3
出 力 端 子 スピーカーSPN(SP)×10
SPR(SW)×4
SPC(C)×4
電源ON時24 V出力×1(最大200 mA)

電 源 AC100 V、50 Hz／60 Hz
消 費 電 力 5.6 W
マウントサイズ 操作部:EIA 1U、奥行50 mm(パネル面より)
制御部:EIA 2U、奥行200 mm(パネル面より)
質 量 操作部:0.7 kg、制御部:2.8 kg
仕 上 ライトグレー焼付塗装
(マンセル 3Y6／0.6近似、
日塗工 HN-65(2015年)近似)

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位:mm、()付は概略寸法を示す。

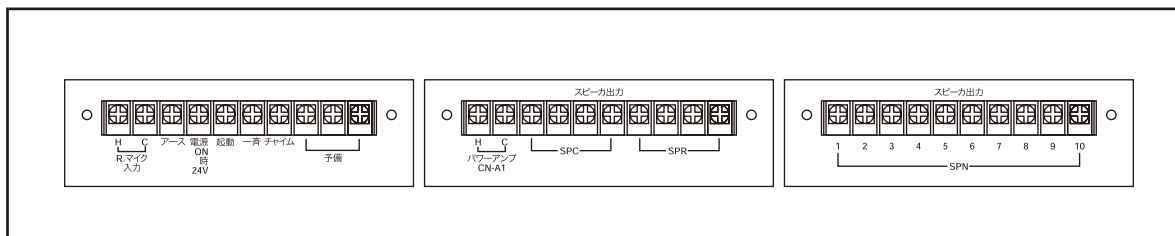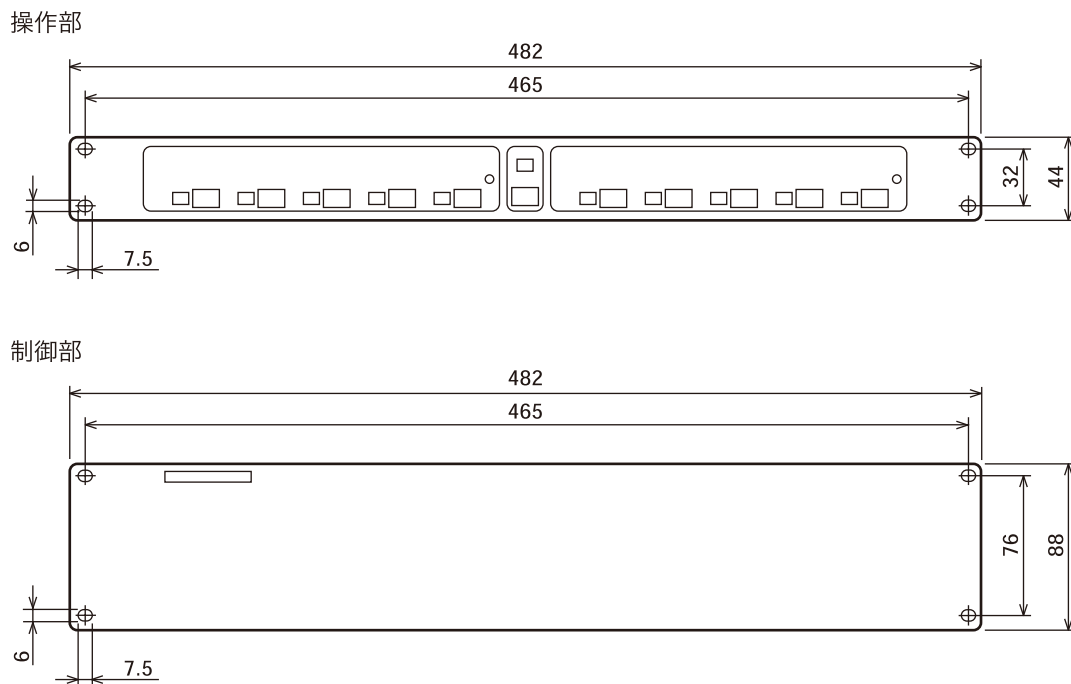

(2000年 7月初版)

型 番	株 会 社	分 類	発 行	頁
EM-D13	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2018年11月	1/1