

# デジタルパワーアンプユニット

## 概要

- 壁掛型非常業務放送装置 EM-K100/K150シリーズ用デジタルアンプ。
- 旧シリーズEM-K80/K80Dのアナログパワーアンプユニットに比べ、消費電力、CO<sub>2</sub> 排出量を大幅に低減。


## 定格

適合規格	国土交通省公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)
定格出力	240 W
電力増幅方式	D級増幅(デジタルパワーアンプ)
出力方式	ハイインピーダンススピーカーライン
負荷インピーダンス	42 Ω
周波数特性	100 Hz ~ 10 kHz:0 dB +1 dB/-2 dB
(1 kHz 基準)	60 Hz : -3 dB ±2 dB
	14 kHz : -3 dB ±2 dB
歪率	1.5 %以下
入力インピーダンス	20 kΩ以上(不平衡)
S / N	85 dB以上
電源	
(常用電源)	AC100 V、50 Hz/60 Hz
(非常電源)	DC24 V
蓄電池充電電流	180 mA±20 mA(トリクル充電)
外形寸法	幅397 mm×高さ167 mm×奥行124 mm(突起物含まず)
質量	約7.8 kg

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

## 外観寸法図

単位:mm

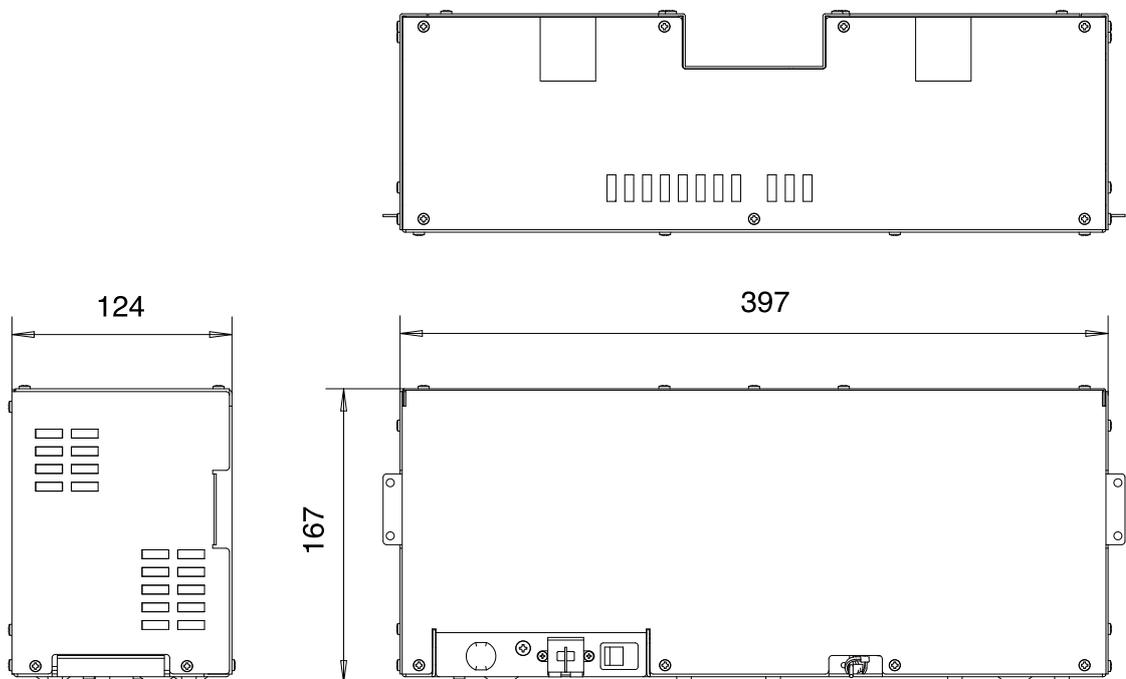

(2010年1月初版)

型番	分類	発行	頁
EM-KA240D	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム プロオーディオ	2018年11月	1/1