デジタルパワーアンプユニット

概　　要

- 壁掛型非常業務放送装置 EM-K100シリーズ用デジタルアンプ。
- 前シリーズのアナログパワーアンプユニットに比べ、消費電力、CO_2 排出量を大幅に低減。

定　　格

適合規格	国土交通省公共建築工事標準仕様書
定格出力	380 W
電力増幅方式	D級増幅(デジタルパワーアンプ)
出力方式	ハイインピーダンススピーカーライン
負荷インピーダンス	26 Ω
周波数特性	100 Hz ～ 10 kHz:0 dB ＋1 dB/－2 dB
(1 kHz基準)	60 Hz :－3 dB ± 2 dB
	14 kHz :－3 dB ± 2 dB
歪率	1.5 %以下
入力インピーダンス	20 kΩ以上(不平衡)
S／N	85 dB以上
電源	
(常用電源)	AC 100 V、50 Hz/60 Hz
(非常電源)	DC 24 V
蓄電池充電電流	180 mA ± 20 mA(トリクル充電)
外形寸法	幅397 mm×高さ167 mm×奥行124 mm(突起物含まず)
質量	約8.3 kg

外観寸法図

単位:mm

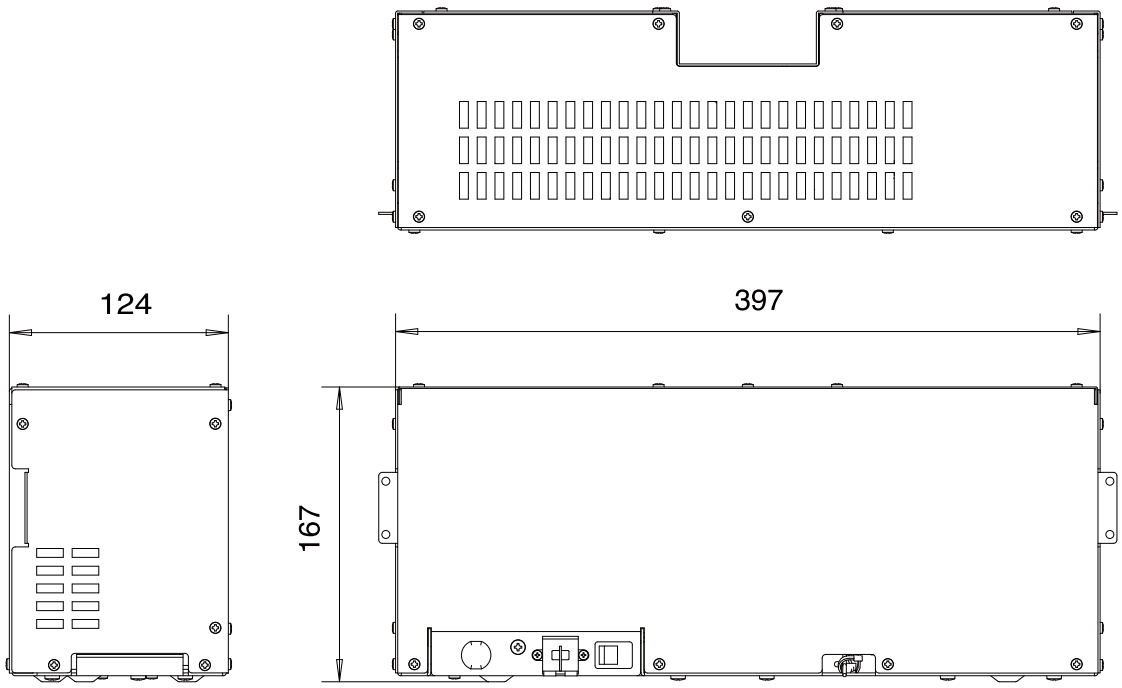

(2010年 1月 初版)

型番		分類	発行	頁
EM-KA380D	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年6月	1/1

PA00238-007