


回線制御ユニット

定 格


入 力 端 子	自火報入力 20回線 (EL×20、EF×1、EC×2) パワーアンプ入力 4回路 (H/C×4組)	電 源	DC 24 V、600 mA (非常電源部より供給を受ける)
出 力 端 子	スピーカー出力 20回線 (SPN、SPR、SPC 各20、最大200 W/回線) RB出力 1回路 (RB+/RB-、DC 24 V、最大300 mA) EB出力 1回路 (無電圧メーク、DC 50 V/1 A) 非常時出力 (メーク、ブレーク) 各1回路 (リレー接点 DC 50 V/1 A)	ラックマウントサイズ	EIA 2 U、本体奥行374 mm (パネル面より) レール奥行421 mm (パネル面より)
短 絡 検 出	ヒューズレス(電子)方式	質 量	3.9 kg
		仕 上	ライトグレー焼付塗装 (マンセル 3Y6/0.6近似、 日塗工 HN-65 (2015年) 近似)
		入出力拡張用として使用時	
		起 動 入 力	20 (自火報入力を使用)
		制 御 出 力	20 (スピーカー出力を使用)

外観寸法図

単位:mm

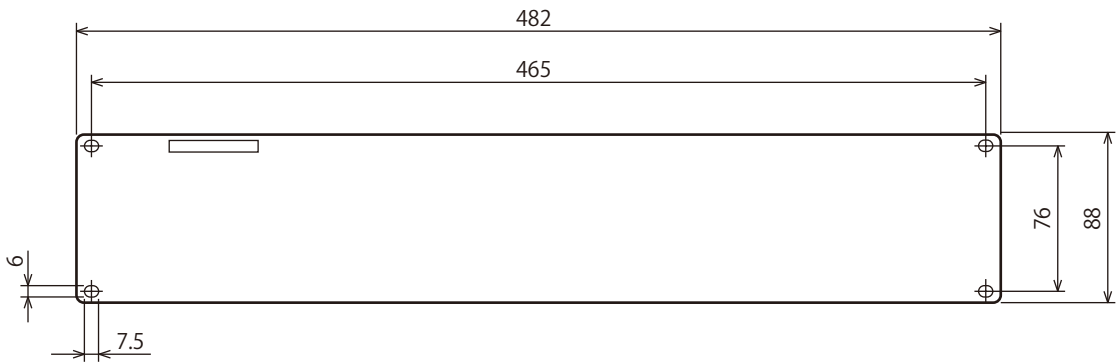

内部端子図

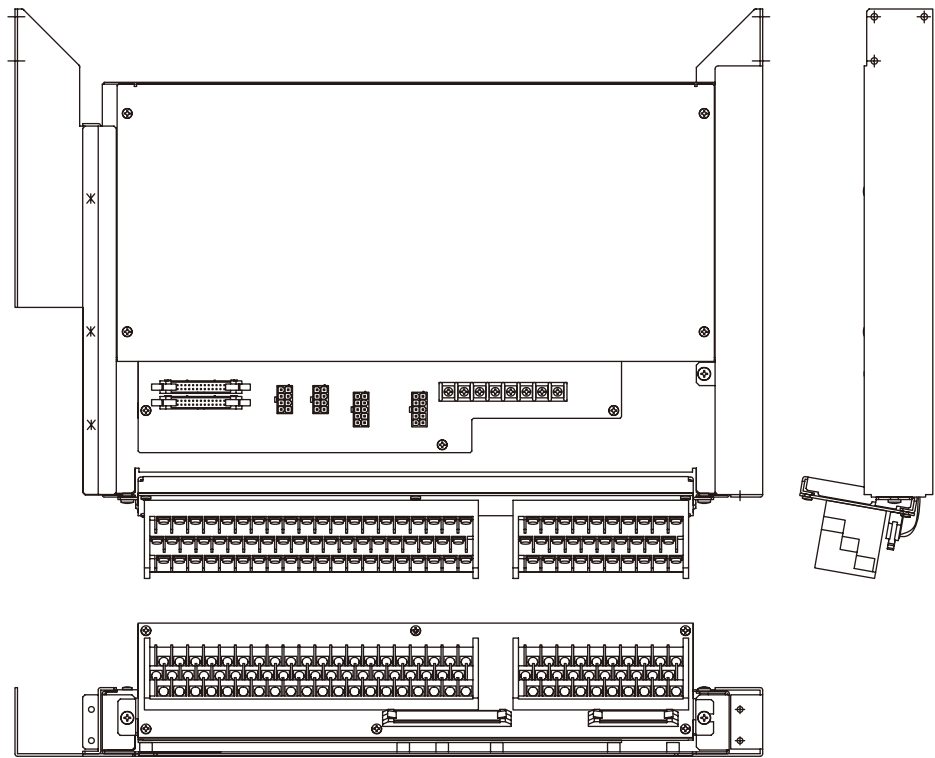

(2015年 7月初版)

型 番	株 社	分 類	発 行	頁
EM-L152	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年6月	1/1