


回線制御ユニット

定 格


<p>入 力 端 子 自火報入力 20回線 (EL×20、EF×1、EC×2) パワーアンプ入力 4回線 (H/C×4組)</p> <p>出 力 端 子 スピーカー出力 20回線 (SPN、SPR、SPC 各20、最大200 W/回線) RB出力 1回路 (RB+/RB-、24 V、最大300 mA) EB出力 1回路 (無電圧メーク、DC 50 V/1 A) 非常時出力 (メーク、ブレイク) 各1回路 (リレー接点 DC 50 V/1 A)</p>	<p>電 源 DC 24 V、600 mA (非常電源部より供給を受ける)</p> <p>ラックマウントサイズ EIA 2 U、本体奥行374 mm (パネル面より) レール奥行421 mm (パネル面より)</p> <p>質 量 3.9 kg</p> <p>仕 上 ライトグレー焼付塗装 (マンセル 3Y6/0.6近似、 日塗工 HN-65 (2015年) 近似)</p> <p>入出力拡張用として使用時 起 動 入 力 20 (自火報入力を使用) 制 御 出 力 20 (スピーカー出力を使用)</p>
---	---

外観寸法図

単位:mm

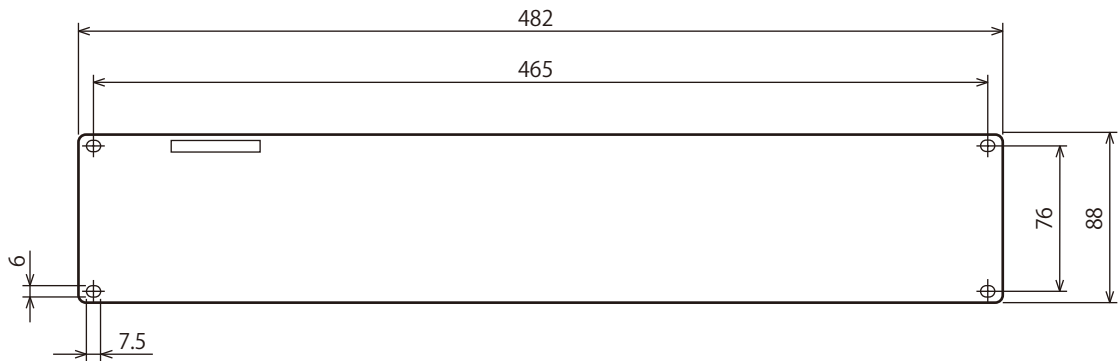

内部端子図

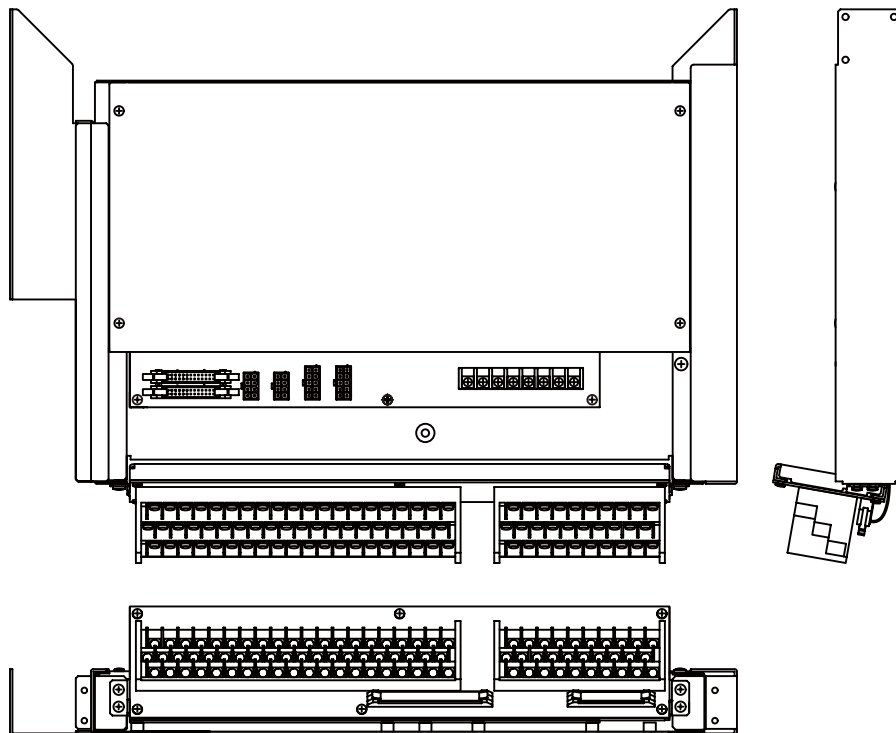

(2004年 9月初版)

型 番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分 類	発 行	頁
EM-L92		プロオーディオ	2016年6月	1/1