

# ミキサーユニット

## 定 格

### 入 力 回 路

入 力 1・2・3 -60 dBs / -10 dBs (マイク/ライン切換)、  
1 k $\Omega$  電子平衡、 $\phi$  6.3複式フォンジャック  
入 力 4 -54 dBs (RIAA) / -10 dBs (フォン/ライン  
切換) 50 k $\Omega$ 、 $\phi$  6.3複式フォンジャック  
または、-60 dBs / -16 dBs (フォン/ライン  
切換)、50 k $\Omega$ 、ピンジャック (L,R)

アナウンスマイク -50 dBs (AGC付)、10 k $\Omega$ 、 $\phi$  6.3フォンジャック

ラ イ ン -10 dBs、10 k $\Omega$ 、ピンジャック (L,R)

W・チャイム -6 dBs、1 k $\Omega$  平衡、 $\phi$  6.3複式フォンジャック

リモコンマイク 0 dBs、1 k $\Omega$  平衡、 $\phi$  6.3複式フォンジャック

ラ ジ オ -10 dBs、50 k $\Omega$ 、専用コネクタ

4 音 チャイム -16 dBs、50 k $\Omega$ 、専用コネクタ

### 出 力 回 路

ラ イ ン 出 力 0 dBs、300  $\Omega$  平衡、 $\phi$  6.3複式フォンジャック

録 音 出 力 0 dBs、1 k $\Omega$ 、ピンジャック (L,R)

### 音 質 調 節

低音、高音独立

(100 Hz、10 kHz  $\pm$  10 dB)

周 波 数 特 性 50 Hz $\sim$ 15 kHz  $\pm$  3 dB (1 kHz基準)

歪 率 0.5 %以下 (50 Hz $\sim$ 15 kHz)

信 号 対 雑 音 比 50 dB以上

電 源 DC24 V、180 mA (PA-F3/PA-F2-G、DM-2  
/DM-3組込時) (共通制御ラインより供給を  
受ける)

マウントサイズ EIA 2 U、奥行200 mm (パネル面より)

質 量 3.0 kg

外 形 寸 法 幅482 mm $\times$ 高さ88 mm $\times$ 奥行200 mm  
(パネル面より)

仕 上 ライトグレー焼付塗装  
(マンセル 3Y6/0.6近似、  
日塗工 LN-65 (2021年) 近似)


4 音 チャイム DM-2/DM-3組込可能

AM/FMラジオ PA-F3/PA-F2-G 組込可能


アナウンスマイク MV-P360 適合

## 外観寸法図

単位:mm

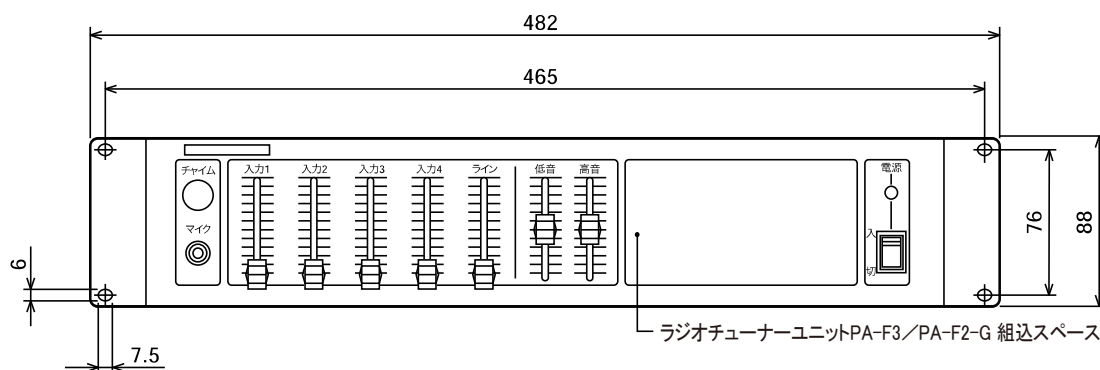

## 端子板配置図

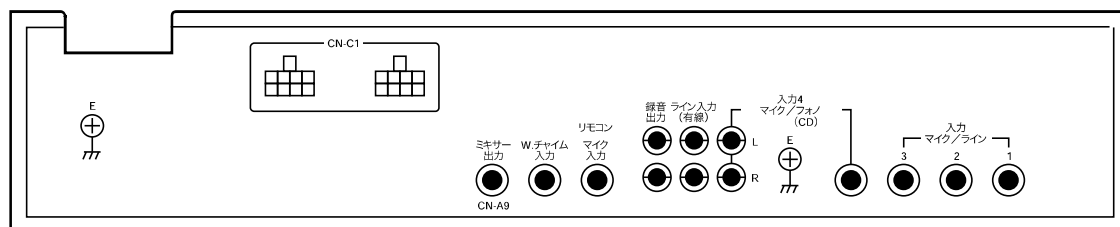

(2002年 3月初版)

| 型 番     | 株 会 社             | 分 類     | 発 行     | 頁   |
|---------|-------------------|---------|---------|-----|
| EM-M102 | JVCケンウッド・公共産業システム | プロオーディオ | 2021年6月 | 1/1 |