

追加電源ユニットケース

概要

EM-K100 / K150シリーズと接続で下記に対応

- ・非常リモコン4台、マルチリモートマイクロホン(PA-C620)またはリモートマイクロホン(PA-C50シリーズ)8台を接続
- ・本機に蓄電池を追加して、停電時でも業務放送

EM-K150シリーズと接続で下記に対応

- ・非常リモコンEM-C154を接続

定格


充電部	
充電方式	トリクル充電
点検スイッチ	あり
充電中表示灯	あり
蓄電池部	
使用蓄電池	ニッケルカドミウム蓄電池 (蓄電池設備認定委員会合格品)
蓄電池容量	NB-60 DC24 V 6000 mAh/0.2 CmA 充電電流 180 mA±20 mA
	NB-35B DC24 V 3500 mAh/0.2 CmA 充電電流 100 mA±15 mA
DC出力	DC24 V 2.5 A(max)
パワーアンプ電源出力 (停電時)	DC24 V(EM-KAシリーズ専用)

電源	AC100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力	71 W
質量	3.1 kg
外形寸法	幅450 mm×高さH132 mm×奥行129 mm (突起物含まず)
仕上	アイボリー焼付塗装、マンセル2.5Y9/1近似、半艶
ラックマウントサイズ	EIA 3U
適合マウント金具	PAZU13-1J/PA-U13

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位:mm

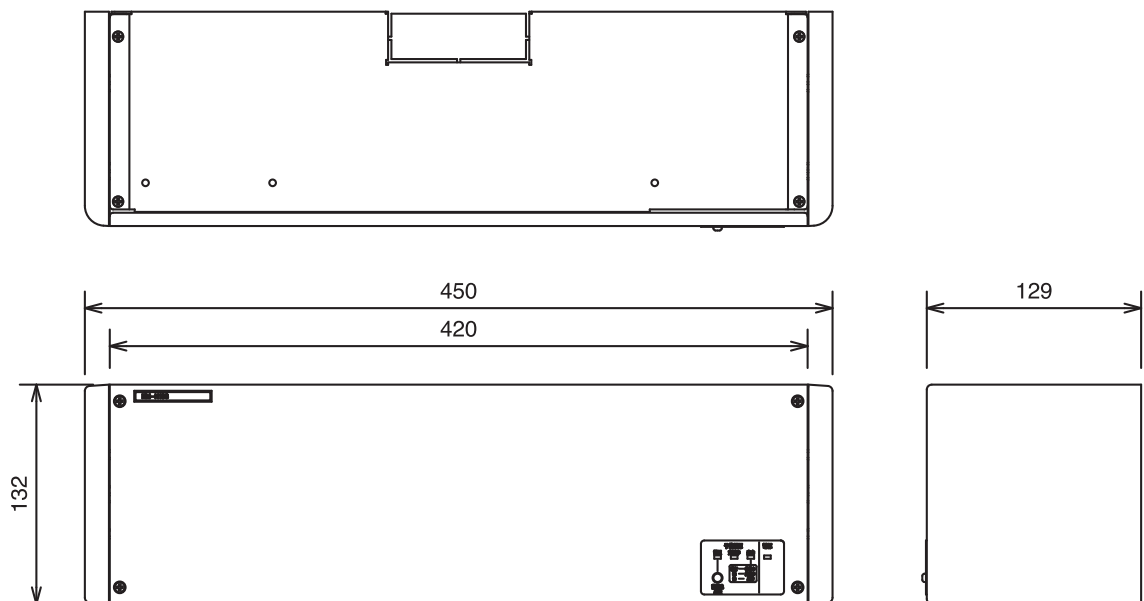


(2010年1月初版)

型番	分類	発行	頁
EM-N103	プロオーディオ	2018年11月	1/2
株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム			

追加電源ユニットケース

壁面取付図

単位:mm

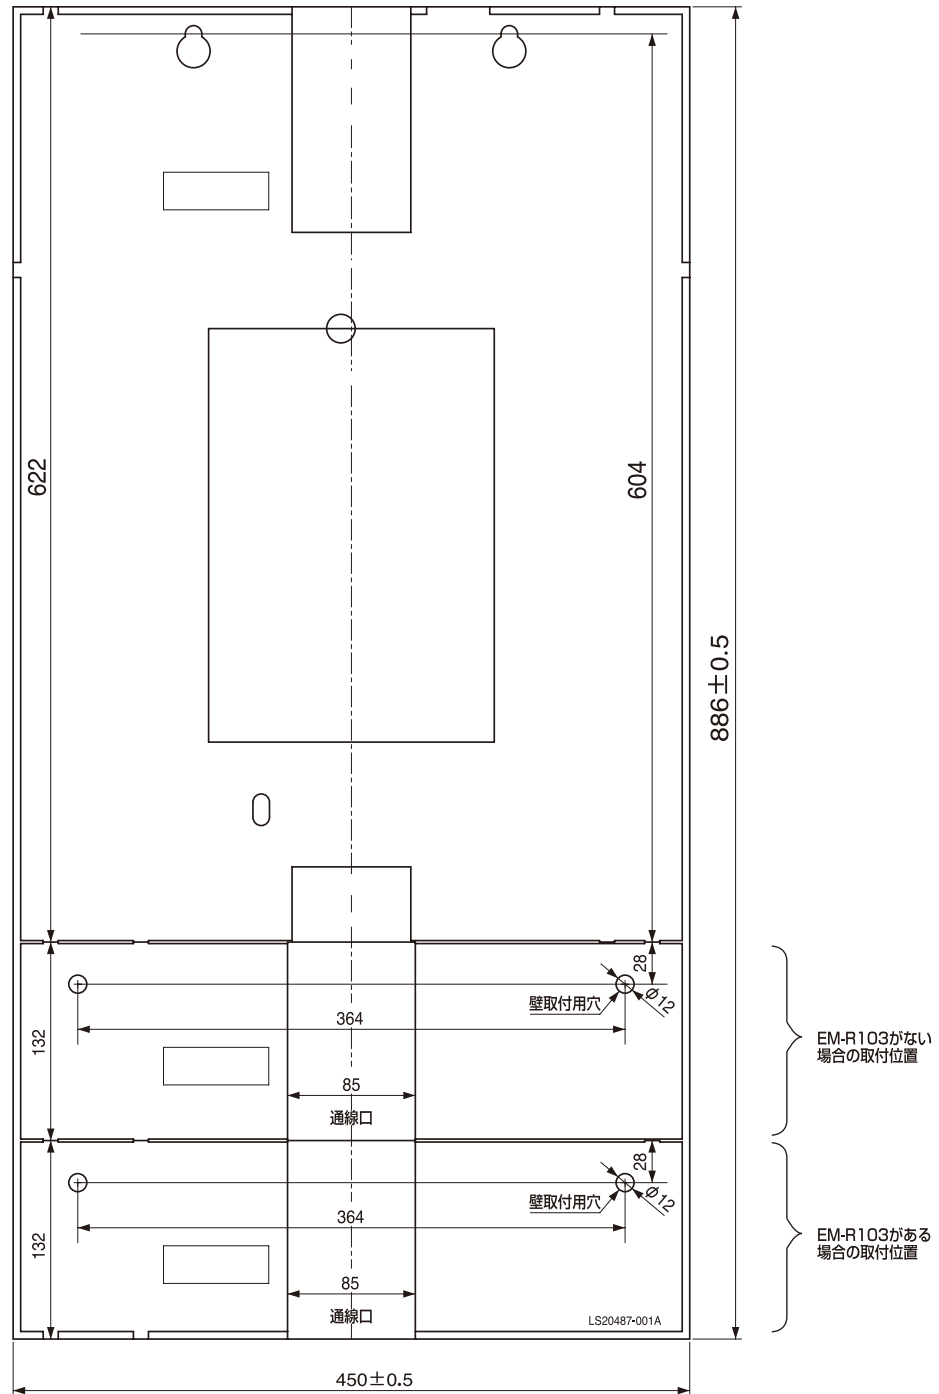

(2010年1月初版)

型番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分類	発行	頁
EM-N103		プロオーディオ	2018年11月	2/2