主電源ユニット

定　　格

電源供給部	
AC100 V 入力	30 A サーキットブレーカー×1
AC100 V 出力	スイッチ連動　:9（合計最大8 A×3） スイッチ非連動:3（合計最大3 A）
電源起動端子	付（メーク接点） 2Pモレックス×2、端子板×1回路

電源	AC100 V、50 Hz／60 Hz
消費電力	5 W
マウントサイズ	EIA 1U、奥行300 mm（パネル面より）
質量	4.0kg
外形寸法	幅482 mm×高さ44 mm×奥行300 mm
仕上	ライトグレー焼付塗装 （マンセル 3Y6／0.6近似、 日塗工 HN-65（2015年）近似）
材質	フロント:SPCC鋼板 t＝1.2 シャーシ:SPCC鋼板 t＝1.2

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位:mm

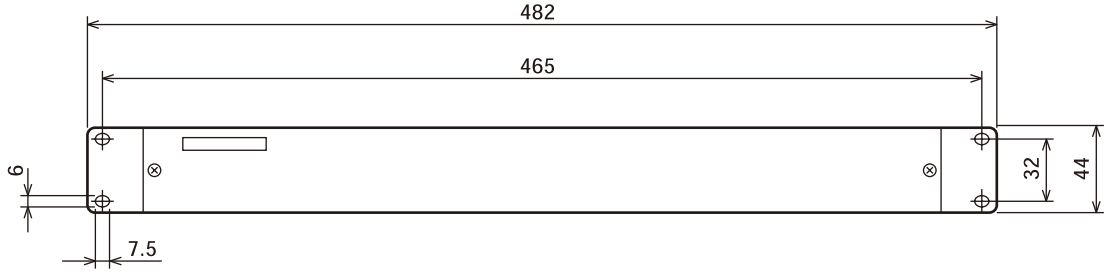

端子板配置図

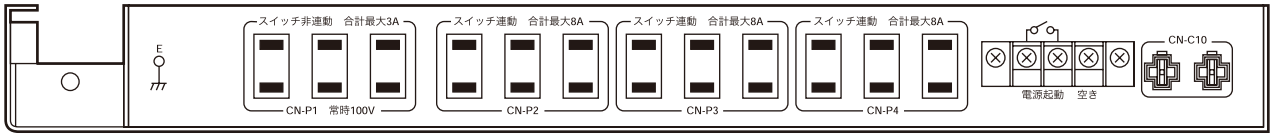

（2000年 7月 初版）

型番		分類	発行	頁
EM-P11	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2018年11月	1/1

PA00229-009