

モニターユニット


定 格

入 力 レ ベ ル ハイインピーダンススピーカーライン
 (電力増幅器出力を受ける)
入 力 回 路 数 5回路
定 格 出 力 1 W (モニター音量最大時)
音 量 調 節 器 非常時プリセット4段、通常時5段切換
モニタースピーカー 12.5 cm×7.85 cm 楕円スピーカー
出力監視メーター 11点 LED バーグラフ
電 源 DC 24 V、60 mA
 (共通制御ラインより供給を受ける)


マウントサイズ EIA 2 U、奥行65 mm(パネル面より)
質 量 1.3 kg
外 形 寸 法 幅482 mm×高さ88 mm×奥行65 mm
 (パネル面より)
仕 上 ライトグレー焼付塗装
 (マンセル 3Y6/0.6近似、
 日塗工 HN-65(2015年)近似)

外観寸法図

単位:mm

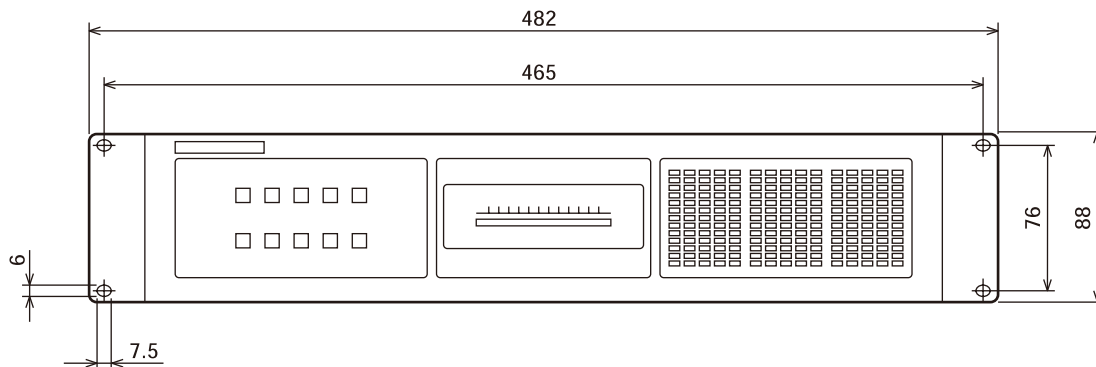

端子板配置図

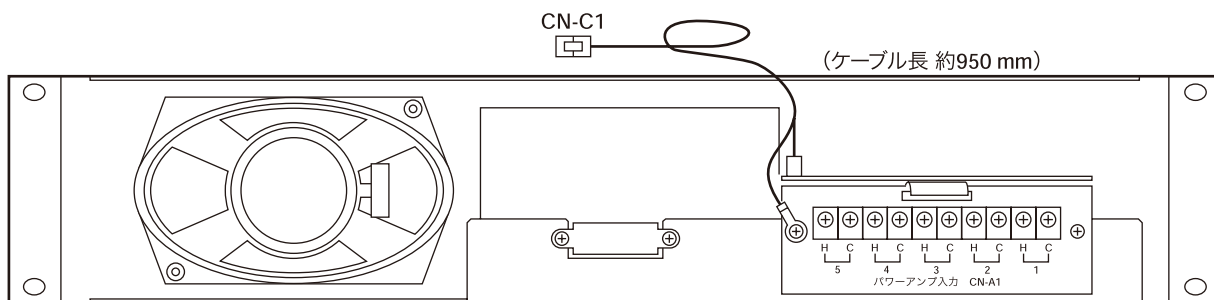

(2000年 7月初版)

型 番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分 類	発 行	頁
EM-S102		プロオーディオ	2016年6月	1/1