


主入力制御ユニット

定 格


非常リモコン 接 続 端 子	3 系統 (端子板)、最大接続数8台 (常時24 V、E、非常/緊急、CPU OFF、 非常RM H/C、モニターH/C、BUS H/C)	状 態 出 力	7系統 リレー接点出力 DC50 V/1 A (端子板) マイク放送中 音声警報メッセージ出力中 本体と非常リモコンの業務放送中 地震放送中 異常発生中 火災放送中/一斉火災放送中/一斉放送中
業務リモコン 接 続 端 子	電源/制御1系統、音声2 系統 (端子板)、最大接続数6台 (E、RM+24 V、電源ON、チャイムON、一斉、 本体使用中、業務RM H/C)		10系統 オープンコレクタ出力 DC30 V/50 mA (専用ケーブル) マイク放送中、音声警報メッセージ出力中、 本体と非常リモコンの業務放送中、緊急優先放送中、火災放送中、 一斉火災放送中、一斉放送中、発報放送中、非火災放送中、通常モード以外
マルチ業務リモコン 接 続 端 子	電源/BUS2 系統、音声3 系統 (端子板) 最大接続数 8台 (E、RM+24 V、マルチBUS H/C、 マルチRM H/C)	電 源	DC24 V、120 mA (非常電源部より供給を受ける)
起 動 入 力	標準25、 最大45(入出力拡張用EM-L152 増設時)	ラックマウントサイズ	EIA 2 U、本体奥行374 mm (パネル面より) レール奥行421 mm (パネル面より)
停 電 起 動 入 力	付	質 量	約3.5 kg
緊急地震放送起動入力	2系統 (NHKチャイム用、REICサイン音用)	仕 上	ライトグレー焼付塗装 (マンセル 3Y6/0.6近似、日塗工HN-65(2015年)近似)
		材 質	EGC-QF-20/20 (鋼板)

外観寸法図

単位:mm

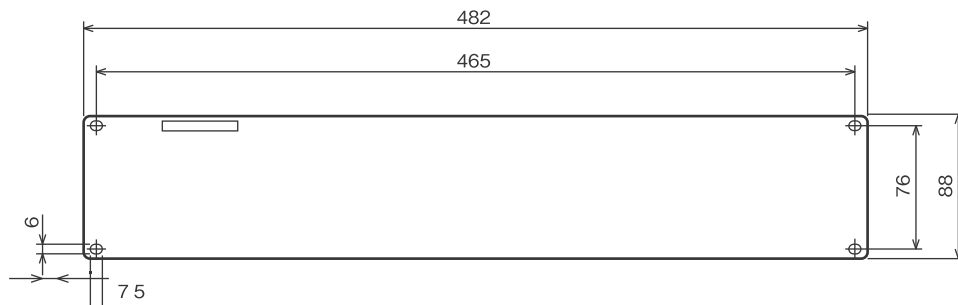

内部端子図

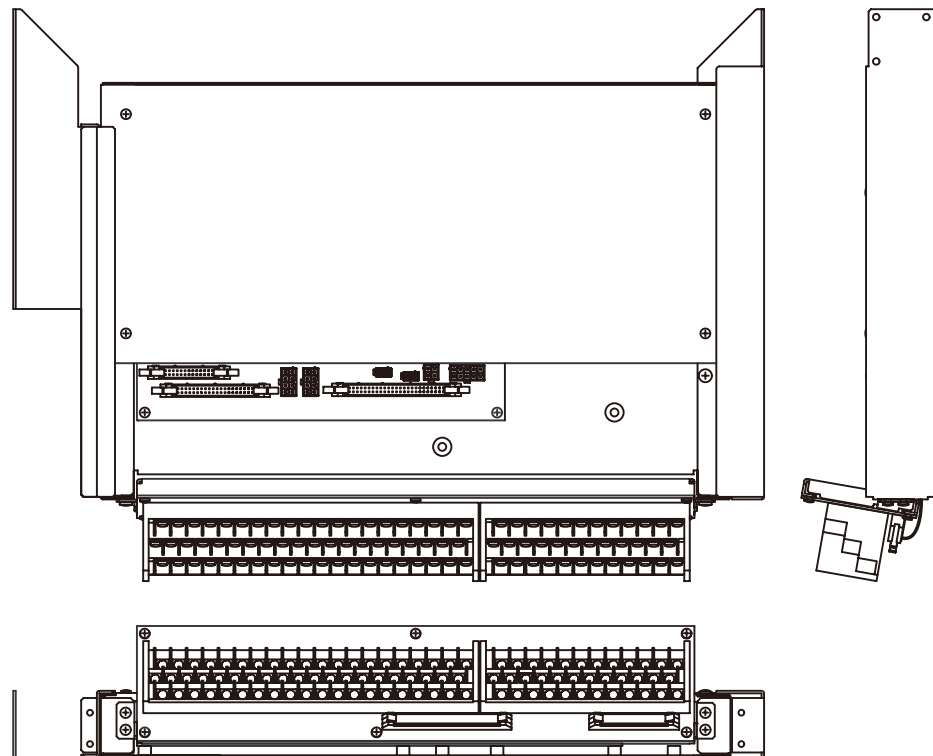

(2015年 7月初版)

型 番	株 会 社	分 類	発 行	頁
EM-Y152	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2019年7月	1/1