

主入力制御ユニット

定 格

非常リモコン 3系統(端子板)、最大接続数 8台
 接続端子 (常時24V、E、非常、CPU OFF、非常RM H/C、
 BUS H/C、モニター H/C)

業務リモコン 2系統(端子板)、最大接続数 6台
 接続端子 (E、AC時24V、電源ON、チャイムON、
 一斉、本体使用中、業務RM H/C)

マルチ業務リモコン 電源/BUS 2系統、音声 3系統(端子板)、
 接続端子 最大接続数 8台
 (E、AC時24V、BUS H/C、
 マルチRM H/C)

総合操作部 1系統(端子板)
 接続端子 (音声入力 H/C、音声出力 H/C、
 SD H/C、RD H/C)

起 動 入 力 標準25、
 最大45(入出力拡張用EM-L92増設時)

停 電 起 動 入 力 付

状 態 出 力 5(火災放送中/一斉火災放送中(切換)、
 マイク放送中、音声警報メッセージ出力
 中、一斉放送中、本体と非常リモコンの業
 務放送中)


電 源 DC 24V、180mA
 (非常電源部より供給を受ける)

ラックマウントサイズ EIA 2U、本体奥行374mm(パネル面より)
 レール奥行421mm(パネル面より)


質 量 3.5kg
 仕 上 ライトグレー焼付塗装
 (マンセル 3Y6/0.6近似、
 日塗工 HN-65(2015年)近似)

外観寸法図

単位:mm

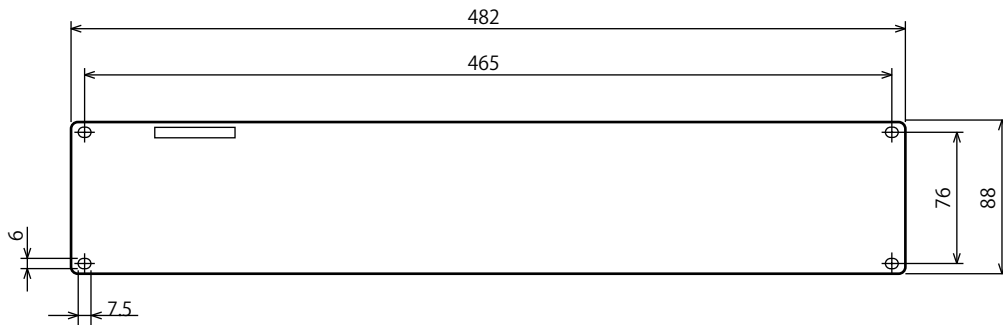

内部端子図

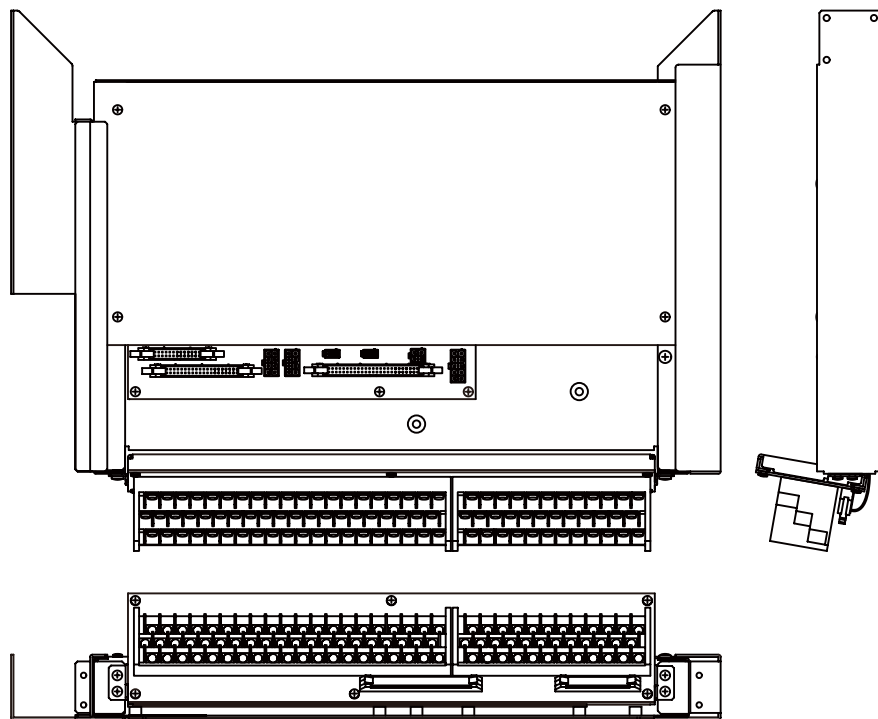

(2004年9月初版)

型 番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分類	発行	頁
EM-Y92		プロオーディオ	2016年6月	1/1