

19型液晶モニター

概要


- WXGAパネルを搭載し、1366ピクセル×768ピクセル表示可能な、19型液晶モニター
- 反射防止仕様の16:9ワイド液晶パネルを採用
- HDMI入力×1系統、RGB入力×1系統、コンポジット信号入出力×2系統、S-Video入出力×1系統を装備
- EIA規格のラックマウント対応(7U、オプション金具「RK-C19W1」使用時)

定格

種類	液晶モニター	入出力端子	
画面サイズ	18.5V型	映像	
アスペクト比	16:9	V I D E O	コンポジット信号入出力:2系統、BNC×4 1.0 V(p-p)、75 Ω ※IN/OUTはブリッジ接続
液晶パネル	アクティブマトリックスTFT、ノングレア、LEDバックライト	S-Video(Y/C)	Y/C入力:1系統、Mini-DIN×2 Y:1.0 V(p-p)/C:0.286 V(p-p)NTSC時、 C:0.3 V(p-p)PAL時
有効画面寸法	横幅409.8 mm×高さ230.4 mm	R G B	アナログRGB信号入力:1系統、D-sub 15ピン G/B/R:0.7 V(p-p)75 Ω Sync TTLレベル
表示画素数(解像度)	1366ピクセル×768ピクセル	H D M I	HDMI入力:1系統、HDMI端子×1
表示色数	約1677万色	音 声	
コントラスト比	1000:1(パネル標準値)	AUDIO1(Video1/S-Video)/	アナログ音声信号入力:2系統
視野角	水平170° / 垂直160° (パネル標準値)	AUDIO2(Video2)	RCA×2(L/R)
パネル輝度	250 cd/m ²	P C S T E R E O	PCステレオ入力:1系統 ステレオミニジャック×1
動作使用条件	温度:0℃～40℃ 湿度:20%～80%(非結露)	内部スピーカー	0.5 W+0.5 W(ステレオ)
使用電源	AC 100 V、50/60 Hz共用(ACアダプター使用)		
定格電流	1.2 A		
消費電力	22 W		
外形寸法	幅448 mm×高さ294 mm×奥行51.8 mm(本体のみ) 幅448 mm×高さ366.5 mm×奥行182 mm(スタンドを含む)		
外形寸法	3.9 kg(本体のみ)、5.0 kg(スタンドを含む)		
VESA規格対応	100 mm×100 mm (M4×8 mm)		
付属品	電源コード(3極)×1		
ラックマウント(オプション)	7U(ラックマウントアダプター RK-C19W1使用)		

外観寸法図

単位:mm

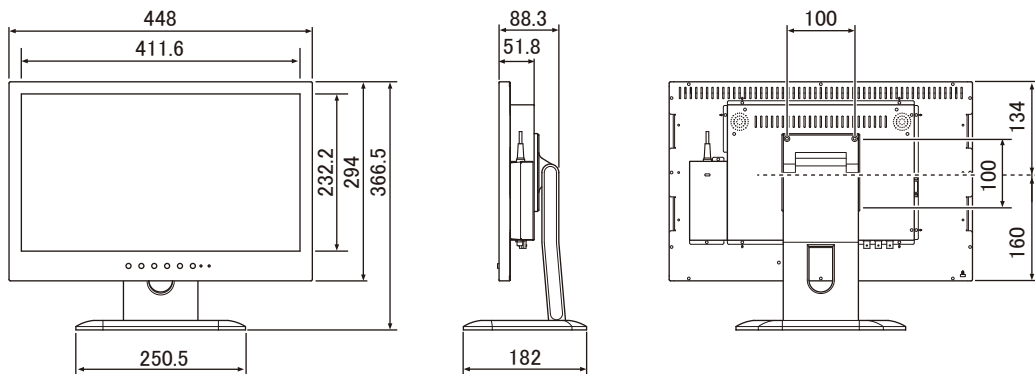

● 定格及び外観は改良のため予告なく変更する事があります。

(2012年 1月初版)

型 番	株 式 会 社 J V C ケ ン ウ ッ ド	分 類	発 行	頁
GD-W192		モニター	2014年4月	1/2

19型液晶モニター

■ 対応信号フォーマット

信号の種類	周波数		入力端子		
	水平 (kHz)	垂直 (Hz)	VIDEO 1/2/ S-VIDEO	RGB	HDMI
NTSC (3.58)	15.734	59.94	○	—	—
PAL	15.625	50.0	○	—	—
VGA	31.469	59.94	—	○	○
VGA TEXT	31.469	70.00	—	○	○
SVGA	35.156	56.251	—	○	○
	37.879	60.317	—	○	○
XGA	48.363	60.004	—	○	○
	60.019	75.024	—	○	○
SXGA	63.981	60.020	—	○	○
WXGA	47.712	60.015	—	○	○
640 x 480p	—	—	—	—	○
720 x 480p	—	—	—	—	○
720 x 576p	—	—	—	—	○
1280 x 720p	—	—	—	—	○
1920 x 1080i	—	—	—	—	○
1920 x 1080p	—	—	—	—	○

○: 入力可、—: 入力不可

● 定格及び外観は改良のため予告なく変更する事があります。

(2012年 1月初版)

型 番	株 式 会 社 JVC ケ ン ウ ッ ド	分 類	発 行	頁
GD-W192		モニター	2014年4月	2/2