

19型液晶モニター

概 要

- SXGAパネルを搭載し、1280ピクセル×1024ピクセル表示可能な19V型液晶モニター
- アスペクト比5:4の液晶パネル採用
- 高いコントラスト比1000:1を持ち、鮮明でクリアな映像
- コンポジットの入力スルー出力装備
- 日本語メニュー搭載

定 格

種 類	液晶モニター
画 面 サ イ ズ	19V型
ア ス ペ ク ト 比	5:4
液 晶 パ ネ ル	アクティブマトリクスTFT
有 効 画 面 寸 法	376.3mm×301.1mm(対角482.6mm)
表示画素数(解像度)	1280ピクセル×1024ピクセル
ド ッ ト ピ ッ チ	0.294mm×0.294mm
表 示 色 数	1670万色
応 答 速 度	5ms
コ ン ト ラ ス ト 比	1000:1(パネル標準値)
視 野 角	水平170° / 垂直160° (パネル標準値)
パ ネ ル 輝 度	250cd/m ² (パネル標準値)
動作使用条件	温度:0℃～40℃ 湿度:20%～80%(非結露)
使 用 電 源	AC100V,50/60Hz共用
定 格 電 流	0.59A
消 費 電 力	26W(参考値)
外 形 寸 法	幅418.4mm×高さ365.1mm×奥行60.6mm(本体のみ) 幅418.4mm×高さ412.2mm×奥行180mm(スタンドを含む)
質 量	3.2kg(本体のみ)、3.6kg(スタンドを含む)
VESA規格対応	100mm×100mm(M4×6mm)
付 属 品	電源コード(アース線付2極,1.8m)×1本、 VGAケーブル×1本、オーディオケーブル×1本
ラックマウント	RK-C19L3(別売)

入 出 力 端 子

< 映 像 >


V I D E O	コンポジット信号入出力1系統、BNC×2
S-Video(Y/C)	Y/C入力1系統、Mini-DIN4ピン×1
R G B	アナログRGB信号入力1系統、 D-sub 15ピン×1
H D M I	HDMI入力:1系統、HDMI端子×1 typeA

< 音 声 >

A U D I O I N	アナログ音声信号入力:1系統 ステレオミニジャック×1
A U D I O O U T	アナログ音声信号出力:1系統 ステレオミニジャック×1
内 部 ス ピ ー カ ー	0.5W+0.5W(ステレオ)

外観寸法図

単位:mm

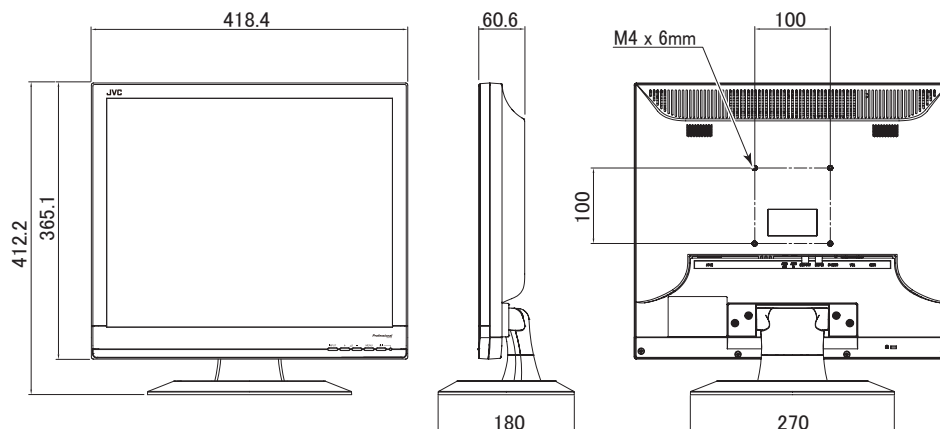

(2015年9月初版)

型 番	株 式 会 社 JVC ケ ン ウ ッ ド	分 類	発 行	頁
LM-193B		モニター	2015年9月	1/2

19型液晶モニター

■対応信号フォーマット

本機では、次の信号フォーマットに対応しています。

信 号 名	ステータス	入 力 端 子		
		BNC/S-VIDEO	VGA	HDMI
NTSC(3.58)	NTSC	○	—	—
BW/60	NTSC	○	—	—
PAL	PAL	○	—	—
BW/50	PAL	○	—	—
480/60i	720 × 480	—	—	○
480/59.94i	720 × 480	—	—	○
576/50i	720 × 576	—	—	○
480/60p	720 × 480	—	—	○
480/59.94p	720 × 480	—	—	○
576/50p	720 × 576	—	—	○
720/60p	1280 × 720	—	—	○
720/59.94p	1280 × 720	—	—	○
720/50p	1280 × 720	—	—	○
1080/60i	1920 × 1080	—	—	○
1080/59.94i	1920 × 1080	—	—	○
1080/50i	1920 × 1080	—	—	○
1080/60p	1920 × 1080	—	—	○
1080/59.94p	1920 × 1080	—	—	○
1080/50p	1920 × 1080	—	—	○
640 × 400 70Hz	640 × 400	—	○	○
640 × 480 60Hz	640 × 480	—	○	○
640 × 480 72Hz	640 × 480	—	○	○
640 × 480 75Hz	640 × 480	—	○	○
720 × 400 70Hz	720 × 400	—	○	○
800 × 600 56Hz	800 × 600	—	○	○
800 × 600 60Hz	800 × 600	—	○	○
800 × 600 72Hz	800 × 600	—	○	○
800 × 600 75Hz	800 × 600	—	○	○
1024 × 768 60Hz	1024 × 768	—	○	○
1024 × 768 70Hz	1024 × 768	—	○	○
1024 × 768 75Hz	1024 × 768	—	○	○
1280 × 1024 60Hz	1280 × 1024	—	○	○
1280 × 1024 75Hz	1280 × 1024	—	○	○

○: 入力可 -: 入力不可

(2015年9月初版)

型 番	株式会社 JVCケンウッド	分 類	発 行	頁
LM-193B		モニター	2015年9月	2/2