


# 呼出しマイクロホン

## 定 格


形 式	コンデンサマイクロホン(エレクトレット型)	電 源	単3乾電池×2個
指 向 性	単一指向性	消 費 電 流	3.0 mA以下(ON時)
規格(建設省)	級	使 用 時 間	2年(1日1時間使用)
周 波 数 特 性	100 Hz ~ 12 kHz	電 圧 表 示	2.1 V以下で消灯
出力インピーダンス(1kHz)	600 不平衡	外 形 寸 法	幅98 mm×奥行155 mm×高さ310 mm
感 度	-47 dB(0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)	重 量	470 g(本体)
出 力 コ ー ド	5.8 mm単芯シールドコード2 m	仕 上	メタリックブルー塗装
ス イ ッ チ	先端: 6.3 単頭フォノプラグ 電源ON.OFFスイッチ		

## 外観寸法図

単位:mm、縮尺:1/2

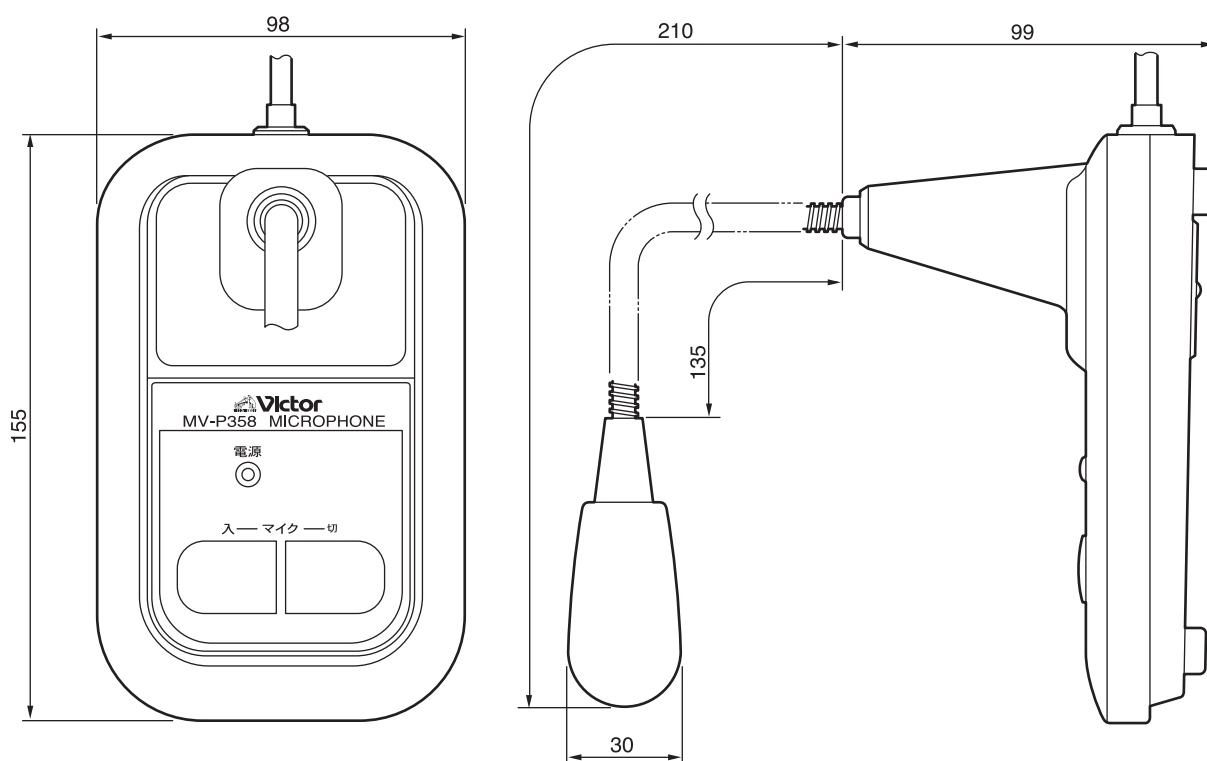

## 周波数特性

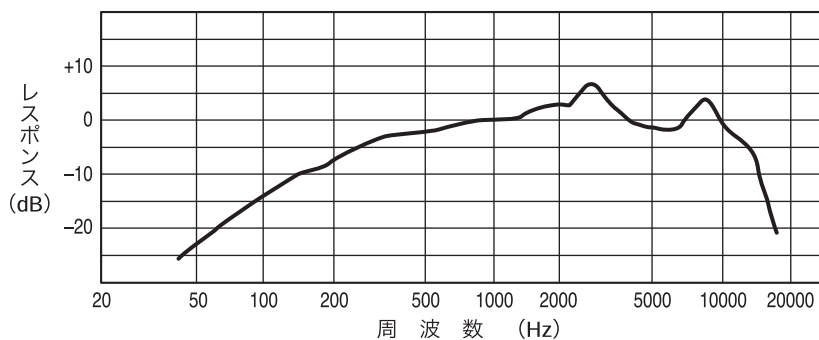

(2000年 7月作成)

型 番	株式会社 JVCケンウッド	分類	発行	頁
MV-P358		AVC	2011年10月 (第4版)	1/1