

呼出しマイクロホン


定 格

形 式 コンデンサマイクロホン(エレクトレット型)
 指 向 性 単一指向性
 周 波 数 特 性 100 Hz ~ 12 kHz
 出力インピーダンス(1kHz) 600 不平衡
 感 度 -47 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)
 出 力 コ ー ド 5.8 mm, 単芯シールドコード2 m
 先端: 6.3 単頭フォノプラグ
 ス イ ッ チ 電源ON/OFFスイッチ
 チャイム 上り4音、下り4音スイッチ
 チャイム音 ドミソド、ドソミド
 チャイム出力 最大 -28 dBV (音量調整ボリューム付き)


電 源 単3乾電池 × 2個
 消 費 電 流 3.0 mA以下 (ON時)
 使 用 時 間 2年 (1日1時間使用)
 電 源 表 示 2.1 V以下で消灯
 外 形 寸 法 幅98 mm × 奥行155 mm × 高さ310 mm
 質 量 480 g (本体)
 仕 上 メタリックブルー塗装

外観寸法図

単位: mm, 縮尺: 1/2

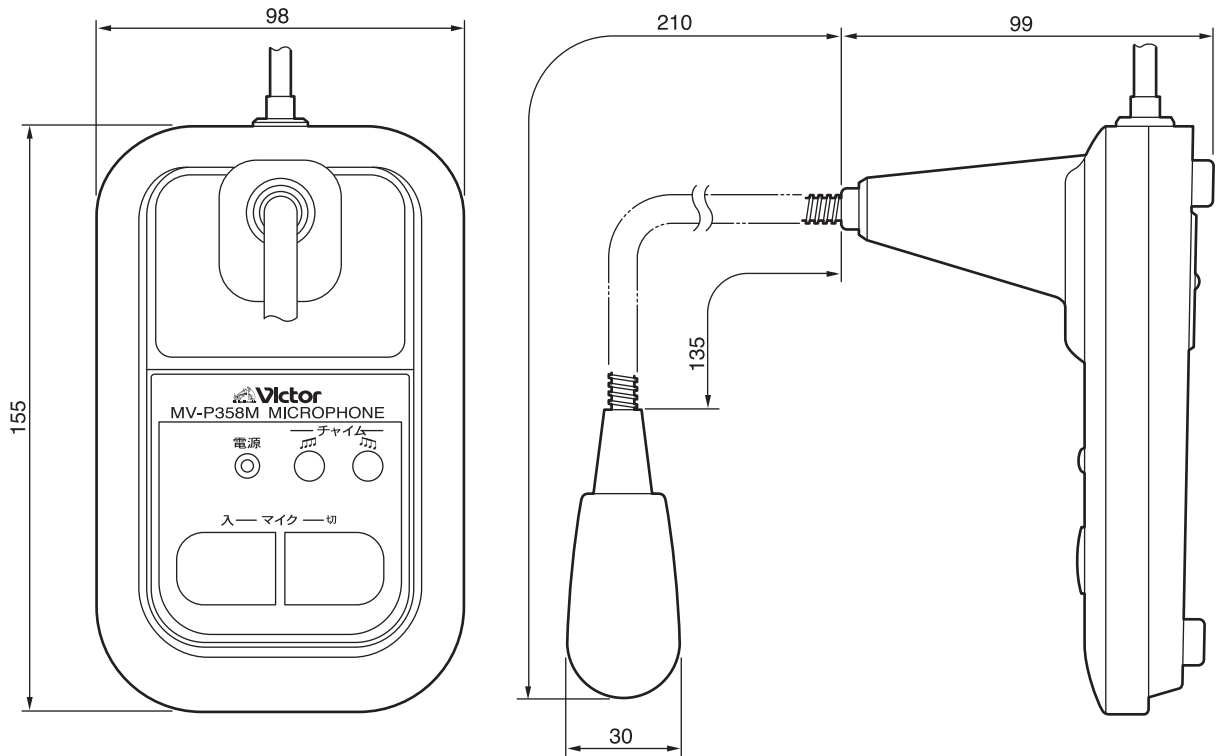

周波数特性

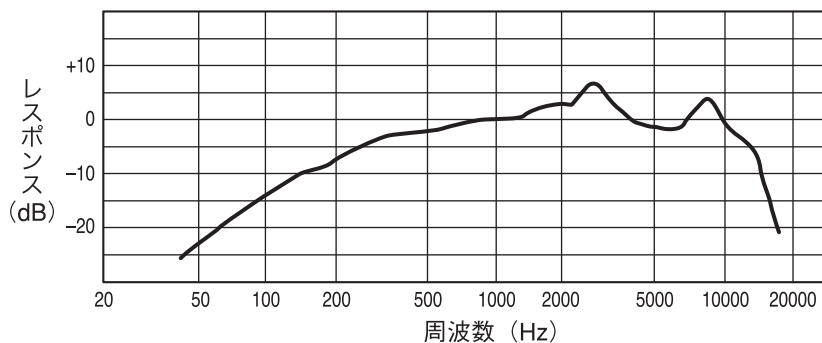

(2004年10月作成)

型 番	株式会社 JVCケンウッド	分類	発行	頁
MV-P358M		AVC	2011年10月 (第5版)	1/1