


定 格

定 格 出 力	80 W(125 Ω、ハインピーダンススピーカー出力)	ワイヤレスアンテナ	F接栓×2(α、β)2分配回路(2組)付
スピーカー直接出力	4 Ω～16 Ω(ワンタッチスピーカー端子)	外 部 制 御	電源起動入力、スピーカー回線選択入力、 非常時音声遮断入力、 4音チャイム(上り / 下り)起動入力、 DC 24 V出力、 組込オプション制御入出力
スピーカー制御出力	5回線(ハインピーダンススピーカー出力)		
周 波 数 特 性	50 Hz～20 kHz -1 dB±3 dB (外部2入力、定格出力時、1 kHz:0 dB)	電 源	AC 100 V、50 Hz / 60 Hz
歪 率	0.5 %以下(外部2入力、定格出力、1 kHz)	電 費 電 力	電気用品安全法76 W、定格出力時161 W 電源" 切 "時2 W
入 力 回 路		組 込 可 能 ユ ニ ッ ト	[カセット、ダイバシティチューナー×2、タイマー組込時] ワイヤレスチューナーユニット：WT-UD80×2 カセットレコーダー：PA-KU70 ミキサーユニット：PA-MU70 ボイスファイルユニット：PA-VU70 プログラマブルタイマー：PA-TU20
マイク 1、2	-60 dBs / 1 kΩ、電子平衡、φ 6.3複式フォノジャック	外 形 寸 法	幅420 mm×高さ137 mm×奥行312 mm
マイク3 / 外部1	-60 dBs / 1 kΩ、-10 dBs / 20 kΩ切替、 電子平衡、φ 6.3複式フォノジャック	質 量	7.3 kg
外 部 2	-10 dBs / 5 kΩ、不平衡、ピンジャック×2	仕 上	フロントパネル：ABS樹脂ライトグレー色塗装 (マンセル3Y6 / 0.6近似、 日塗工BN-65(2003年)近似)
リモコンマイク	0 dBs / 2kΩ、トランス平衡、端子板		トップカバー：SPCC鋼板ライトグレー色 焼付塗装 (同上)
パワーアンプ入力	0 dBs / 2kΩ、不平衡、ピンジャック	付 属 品	リアパネル：SPCC鋼板黒色焼付塗装 表示ラベル×1
出 力 回 路		ラ ッ ク マ ウ ン ト	EIA3U (PA-U13使用)
録 音 出 力	0 dBs / 5 kΩ、不平衡、ピンジャック×2		
ラ イ ン 出 力	0 dBs / 5 kΩ、不平衡、ピンジャック		
付 属 機 能	主音量調節 音質調節(高音10 kHz±12 dB、低音100 Hz ±12 dB) スピーカー回線選択(一斉、1～5) 6点出力レベル表示 4音チャイム(上り / 下り) 非常時音声遮断回路 ワイヤレスチューナー受信表示×2 呼出放送優先回路		


外観寸法図

単位：mm、縮尺：1/5、() 付きは概略寸法を示す。

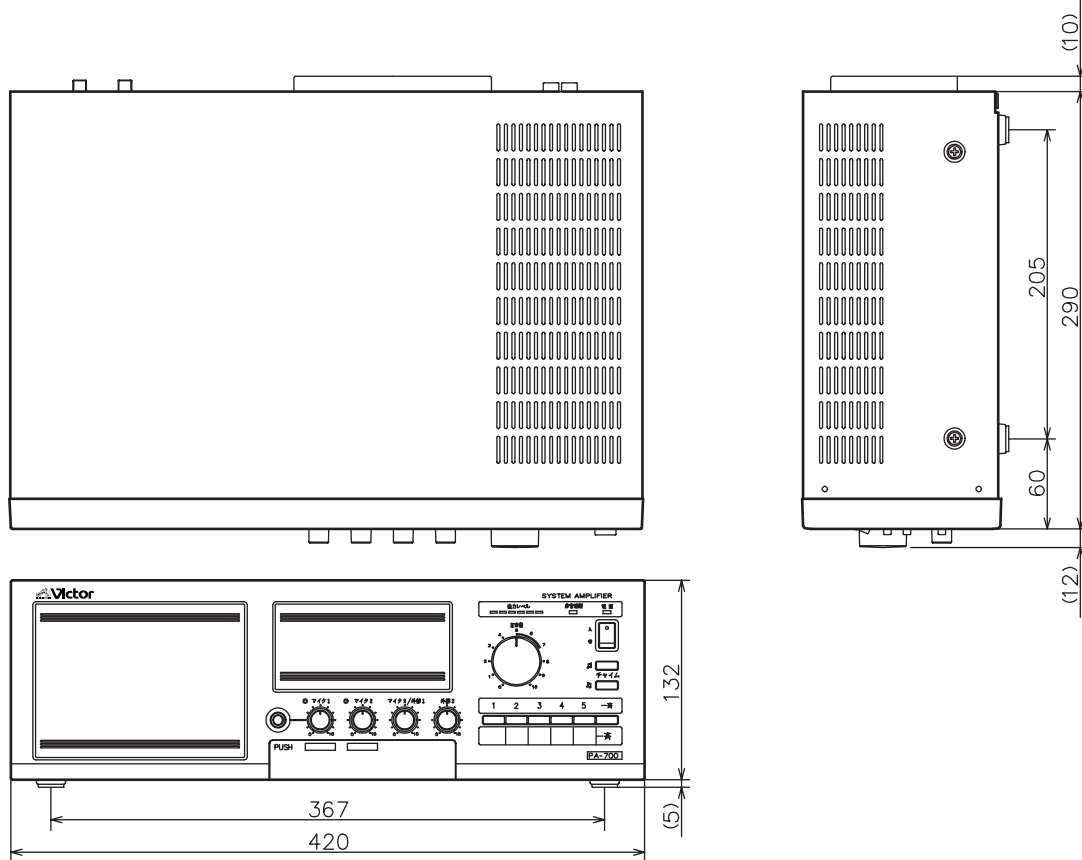

型 番	日 本 ビ ク タ ー 株 式 会 社	分 類	発 行	頁
PA-708		AVC	2003年 7月 (第3版)	1/1

背面端子板図

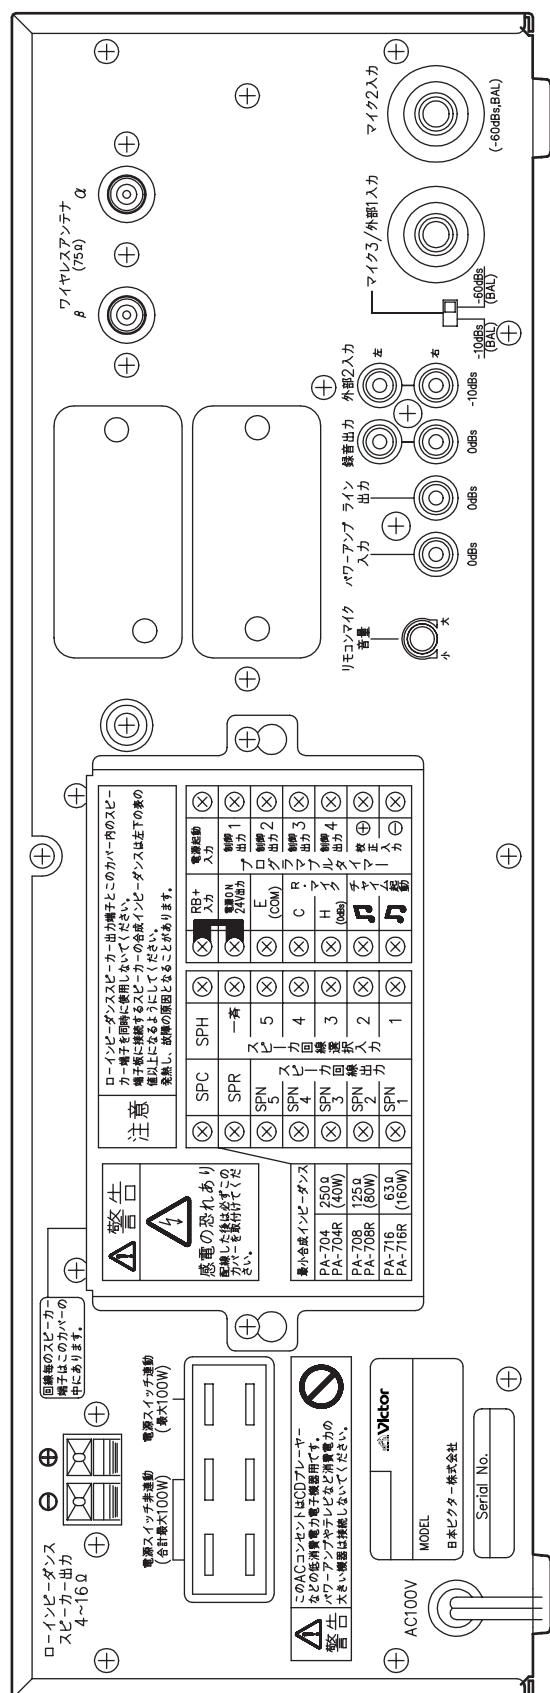

型番

PA-700シリーズ

日本ビクター株式会社

分類

AVC

発行

2003年 7月
(第3版)

頁

1/1