


リモートマイクロホン

定 格


放 送 場 所 数	一斉
マ イ ク	コンデンサマイクロホン（エレクトレット型）、フレキシブルシャフト付
ラ イ ン 入 力	複式ミニジャック、入力レベル-10 dBs（可変、出荷時-4 dBs：不平衡）入力インピーダンス2 k Ω
音 声 出 力	出力レベル0 dBs（平衡）、出力インピーダンス100 Ω
出力レベル表示灯	2点 LED（ピーク／シグナル）
その他の表示灯	本体使用中表示灯（赤）、放送中表示灯（緑）
チ ャ イ ム	スイッチ操作により放送設備のチャイムを起動
電 源	DC24 V、55 mA（放送設備本体より供給を受ける）
外 形 寸 法	幅250 mm×高さ60 mm×奥行160 mm（マイクは除く）
質 量	1.9 kg
仕 上	アイボリー（マンセル 4Y8／0.9近似、日塗工 K25-80C（2019年）近似）

外観寸法図

単位:mm、()付は概略寸法を示す。

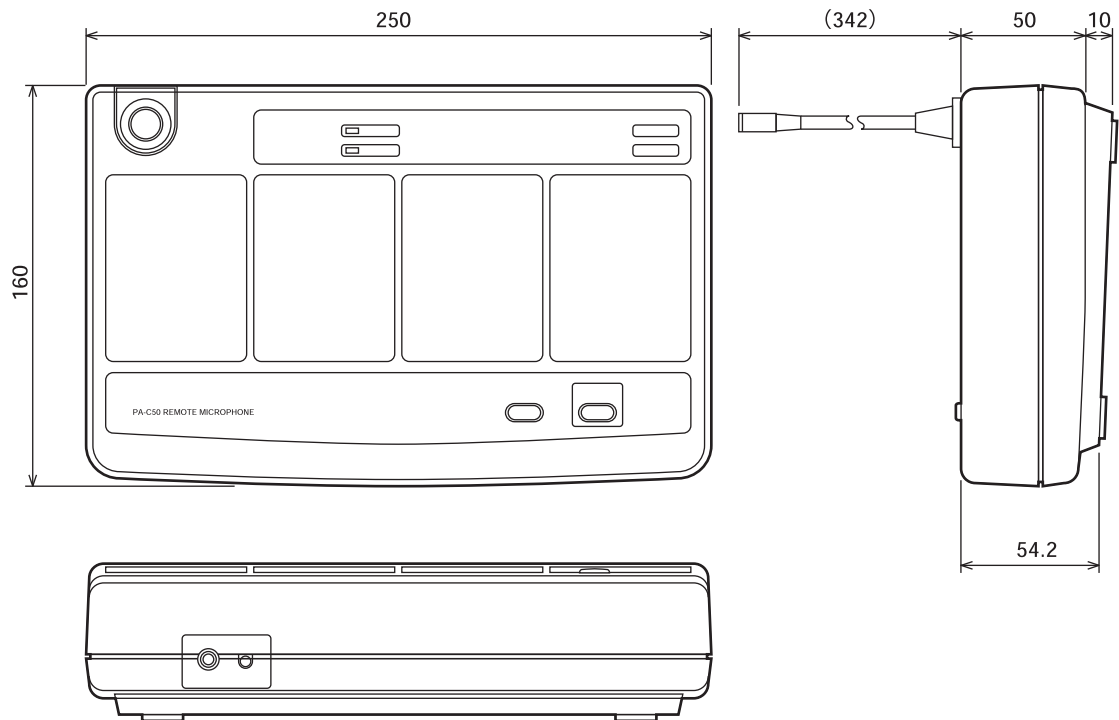

内部端子図



(2003年 3月初版)

型 番	株 会 社	分 類	発 行	頁
PA-C50	JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2019年8月	1/1