


リモートマイクロホン

定 格

マ イ ク	コンデンサマイクロホン（エレクトレット型）、フレキシブルシャフト付
マ イ ク 入 力	-45 dBs、2 k Ω 不平衡、AGC付、半固定VR付（フレキマイク用）
外 部 入 力	-20 dBs、5 k Ω 電子平衡、ワンタッチ端子台、半固定VR付
音 声 出 力	+6 dBs、150 Ω 平衡、ワンタッチ端子台
回 線 選 択	20ブロック、テンキーによる個別回線、一斉
回 線 登 録	2メモリー、メモリー1/2 スイッチ付
内 蔵 チ ャ イ ム	4音チャイム（アップ、ダウン）、鳴動速度切換付
制 御 出 力	2出力（入出力拡張EM-L92よりメーク接点出力及び、PA-C620よりオープンコレクタ出力）、パルス出力（3秒 ON）又はスイッチON中メーク
放 送 中 表 示	マルチ業務リモコン/本体/非常リモコン/BGM/本体外部起動/非常
シ ス テ ム 拡 張 用 端 子	端子台5ピン（RS-232C）
放 送 の 自 動 復 旧 機 能	付（音声の入力がなくなってから2分後に自動的に復旧）
周 波 数 特 性	50 Hz～15 kHz \pm 2 dB（アナウンスマイク除く）、 アナウンスマイク：150 Hz -3 dB \pm 2 dB、5 kHz 0 dB \pm 2 dB
歪 率	1%以下
S / N	65 dB（アナウンスマイク以外） 60 dB（アナウンスマイク）
出 力 レ ベ ル 計	4点LED
電 源	DC24 V、220 mA（アンプ本体より供給を受ける）
外 形 寸 法	幅270 mm×高さ50 mm×奥行150 mm（マイク部は除く）
質 量	1.0 kg
仕 上	クールライトグレーアイボリー（マンセル 10B 7/1近似、日塗工 K65-80A(2019年)近似）

外観寸法図

単位:mm、()付は概略寸法を示す。

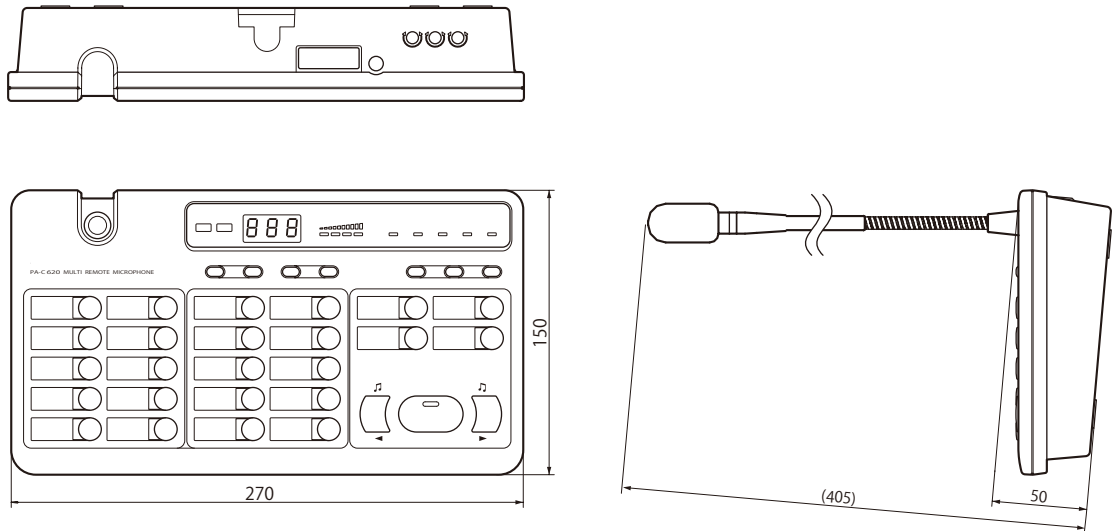

(2004年 9月初版)

型 番		分 類	発 行	頁
PA-C620	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2019年8月	1/1