

デジタルミュージックマシン

定 格

< 総合部 >

電源 AC 100 V、50 Hz/60 Hz、DC 24 V
 消費電力 12 W
 使用温度範囲 0 °C～+40 °C
 質量 約3.4 kg
 外形寸法 幅420 mm×高さ44 mm×奥行280 mm(突起部含まず)
 仕上
 フロントパネル ライトグレーABS樹脂(マンセル3Y6/0.6近似、
 日塗工 HN-65(2015年)近似)
 トップカバー ライトグレー塗装鋼板(マンセル3Y6/0.6近似、
 日塗工 HN-65(2015年)近似)
 適合ラックマウント金具 PA-U11(EIA 1 U)

< 入出力部 >

通信ポート USB標準Bタイプ(本機前面)
 RS-232C、D-SUB 9ピン・オス(本機後面)
 制御入力(×15) 無電圧メーク接点およびオープンコレクター
 出力に適合、ねじ式端子
 BGM連動出力(×1) リレー接点(DC 30 V、1 A)ねじ式端子
 CM連動出力(×1) リレー接点(DC 30 V、1 A)ねじ式端子
 BGM電源制御出力(×1) リレー接点(DC 30 V、1 A)ねじ式端子
 CM電源制御出力(×1) リレー接点(DC 30 V、1 A)ねじ式端子

< BGM部 >

フォーマット WMAフォーマットに準拠
 サンプリング周波数 44.1 kHz
 再生チャンネル モノラル、ステレオ
 音質 ロング-モノラル:32 kbps
 スタンド-ステレオ:128 kbps
 ロング-ステレオ:64 kbps
 記録メディア デジタルメモリーカード(別売)×1
 最大記録容量 512 MB
 最大記録時間 約30時間(512 MB ロング-モノラル)
 最大プレイリスト数 499
 プレイリスト内ファイル数 100

< CM部 >

フォーマット PCM、 μ -law
 サンプリング周波数 44.1 kHz/22.05 kHz
 録音/再生チャンネル モノラル、ステレオ(再生のみ可)
 音質 ハイスタンダード-モノラル(PCM:44 k/16 bit:706 kbps)
 スタンド-モノラル(PCM:22 k/16 bit:353 kbps)
 ハイ-ロング-モノラル(μ law:44 k:353 kbps)
 ロング-モノラル(μ law:22 k:176 kbps)
 スタンド-ステレオ(PCM:22 k:706 kbps)
 ロング-スタンダード-ステレオ(μ law:22 k:353 kbps)

記録メディア

デジタルメモリーカード(別売)×1
 最大記録容量512 MB
 最大記録時間 約6時間(512 MB ロング-モノラル)
 約1時間30分(512 MB ハイスタンダード-モノラル)

最大プレイリスト数

499
 プレイリスト内ファイル数 100
 録音入力端子 前面 ϕ 3.5複式ミニジャック、10 k Ω 不平衡
 入力レベル マイク-54 dBs/ライン-10 dBs(切換)

< ライン出力 >

出力レベル 基準-10 dBs、最大8.2 dBs(メインボリューム最大時)
 端子 L/Rステレオ、RCAピンジャック(モノラル使用時はLに接続)

< 外部入力 >

入力レベル -10 dBs
 端子 L/R ステレオ、RCAピンジャック、5 k Ω 不平衡

< モニター出力 >

ヘッドホン出力レベル 3 mW+3 mW/32 Ω (適合負荷 8 Ω ~1 k Ω)
 ヘッドホン端子 ϕ 3.5複式ミニジャック
 モニタースピーカー ϕ 18 mm、100 mW

< 操作部 >

表示部 LCD表示:20文字×2行(バックライト付)
 電源表示:LED×1
 レベルメータ:LED×4
 BGM再生表示:LED×1
 CM再生表示:LED×1
 操作スイッチ 【選択】上、下、右、左ボタン
 【機能】1、2、3、4ボタン
 【メニュー】ボタン
 【決定/実行】ボタン
 【戻る/停止】ボタン

< 別売品 >

デジタルメモリーカード T9D-0027-00(512 MB)
 QAM0961-001(128 MB):販売完了品
 QAM0961-002(512 MB):販売完了品


(2006年12月初版)

型番	株式会社 JVCケンウッド	分類	発行	頁
PA-DA300		プロオーディオ	2015年11月	1/2

デジタルミュージックマシン

外観寸法図

単位:mm

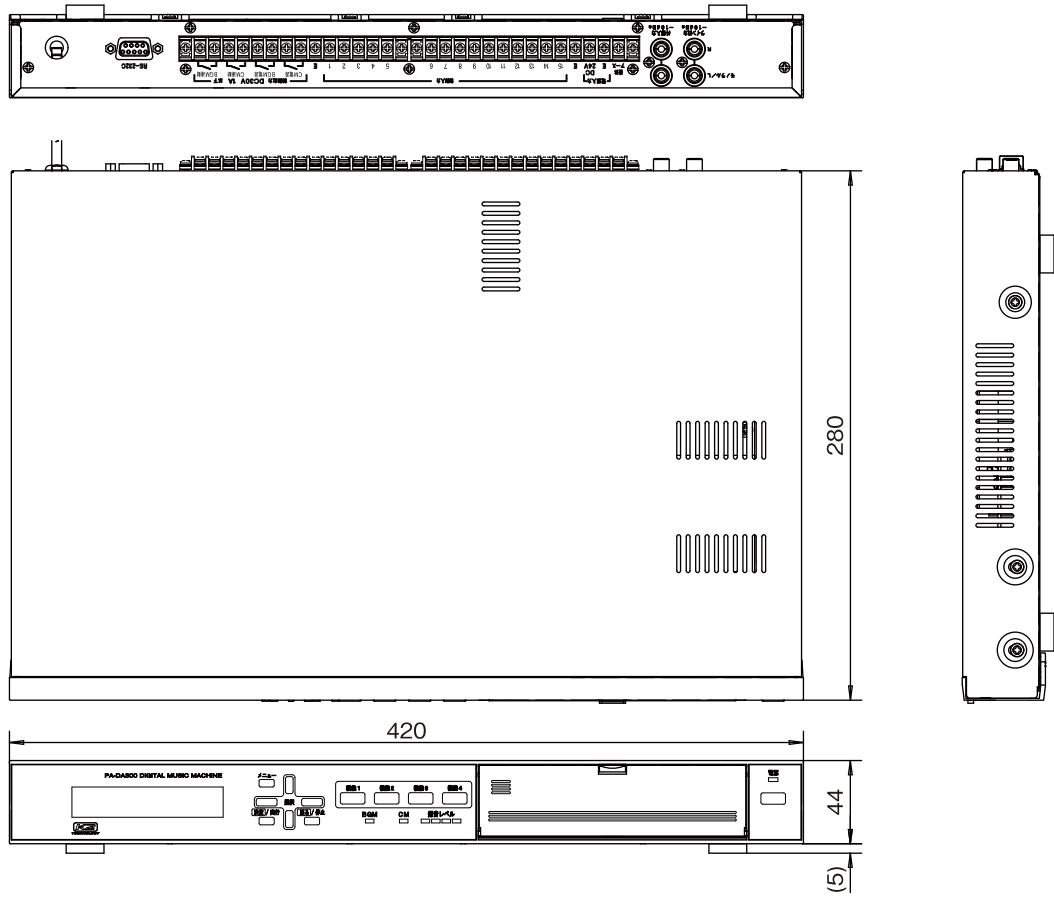

(2006年12月初版)

型番	株式会社 JVCケンウッド	分類	発行	頁
PA-DA300		プロオーディオ	2015年11月	2/2