

# デジタルプログラムチャイム

## 定 格

### < タイマー部 >

**時計精度** 月差±5秒(+25℃)  
**基準発振** 水晶発振  
**停電補償** 時計:30日以上(0℃~+40℃)  
**時刻表示** 西暦年、月、日、曜日、時(24時)、分、秒  
**総ステップ数** 4000ステップ  
**パターン数** 99パターン(1パターンあたり最大999ステップ)  
**スケジュール** 週間/年間スケジュールが設定可能  
**その他** タイマースケジュール設定ソフトウェア付属

### < チャイム部 >

**音源** PCM音源(サンプリング周波数44.1 kHz 16ビット  
 モノラルまたはサンプリング周波数22.05 kHz 16  
 ビット モノラルまたはステレオ)  
**チャイム音・楽曲数** 46種類(出荷時:ウェストミンスターの鐘、  
 よろこび、あおぞら、ディンドン、ラジオ体操  
 第一他)、最大99曲収録可能  
**デジタルチャイムカード  
 (CFカード)** 実装済み  
**チャイム出力** 出力レベル:基準-10 dBs  
 最大8.2 dBs±3 dB  
 (メインボリューム最大時)  
 端子:L/Rステレオ、RCAピンジャック  
 (モノラル使用時はLに接続)  
**ヘッドホン出力** 出力レベル:3 mW(8Ω~32Ω)  
 端子:φ3.5複式ミニジャック

### < 操作部 >

**表示部** 電源表示:緑色LED×1  
 チャイム動作表示:LED×1  
 LCD表示:20文字×2行(バックライト付)  
**操作スイッチ** 【選択】上、下、右、左ボタン  
 【機能】1、2、3、4ボタン  
 【メニュー】ボタン  
 【決定/実行】ボタン  
 【戻る/停止】ボタン

### < 入出力部 >


**時計校正入力** 30秒式親時計±24V、ねじ式端子  
 音声入力(10kΩ、-10dBs)、ねじ式端子  
**制御入力(×2)** 無電圧メーク接点及びオープンコレクター出力  
 に適合(パルス幅100ms以上)、ねじ式端子  
**制御出力(×8)** リレー接点(DC 30V、1A)、ねじ式端子  
**アンプ電源制御出力** リレー接点(DC 30V、1A)、ねじ式端子  
**通信ポート** USB標準Bタイプ(本機前面)、  
 RS-232C、D-SUB 9ピンオス(本機後面)

### < 総合部 >

**電源** AC 100V、50Hz/60Hz、DC 24V  
**消費電力** 11.5W  
**使用温度範囲** 0℃~+40℃  
**質量** 約3.8kg  
**外形寸法** 幅420mm×高さ44mm×奥行280mm(突起部含まず)  
**仕上** フロントパネル:  
 ライトグレーABS樹脂(マンセル3Y6/0.6近似、  
 日塗工HN-65(2015年)近似)  
 トップカバー:  
 ライトグレー塗装鋼板(マンセル3Y6/0.6近似、  
 日塗工HN-65(2015年)近似)  
**関連商品** ラックマウント金具 PA-U11(EIA 1U)

## 外観寸法図

単位:mm、( )付は概略寸法を示す。

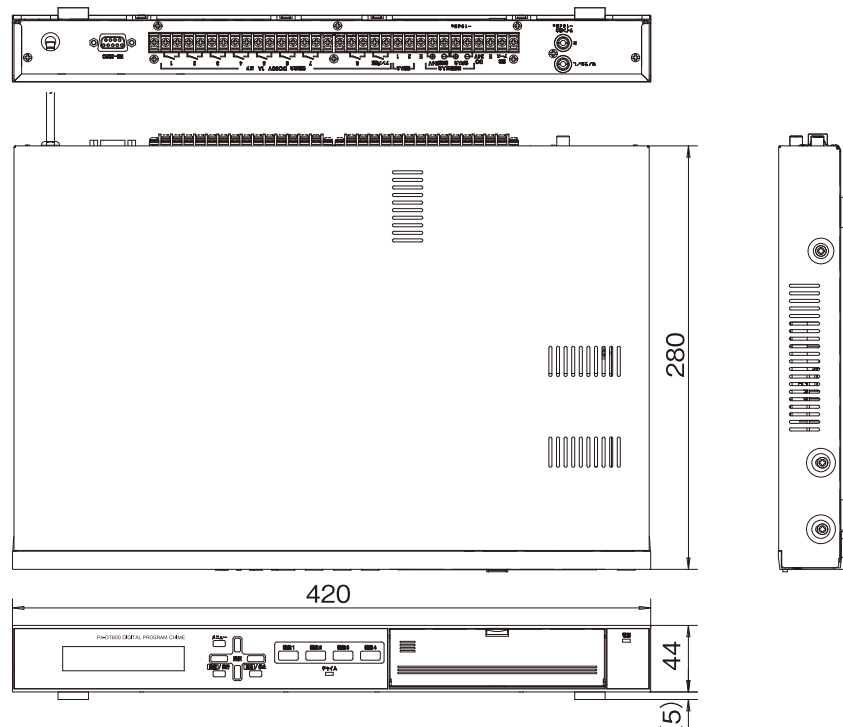

(2007年1月初版)

型 番	株 社	分 類	発 行	頁
PA-DT600	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年6月	1/1