

マトリックスコントロールユニット

定 格

入 力 回 路
 音声入力1～8 0 dBs/－20 dBs(スイッチ切換)、
 10 kΩ平衡、φ6.3 フォンジャック
 追加音声入力1～8 0 dBs、10 kΩ不平衡、φ6.3 フォンジャック
非 常 入 力 音声入力1を兼用
音 量 調 節 各入力にVR付(フロントパネル調整穴より)
レベル設定スイッチ スライドスイッチ(フロントパネル調整穴より)

出 力 回 路
 音声出力1～8 0 dBs、600 Ω平衡、φ6.3 フォンジャック
 追加音声出力1～8 音声入力回路と並列接続

制 御
手 動 制 御 出力選択スイッチ(8ビットディップスイッチ)8個付
外 部 制 御 制御数8、専用コネクタ(メーク信号)
非 常 制 御 非常時全出力を音声入力1に強制切換
 (共通制御ラインによる)

バ ス 制 御 EM-E96非常業務操作器用専用バス
 (20Pフラットケーブル)
 4台(16入力×16出力MAX)まで制御可
 (3台は不可)

制 御 切 換 背面スライドスイッチ(外部/自動/手動)

表 示
入 力 信 号 表 示 緑色LED点滅
ク ロ ス ポ イ ン ト 表 示 緑色LED
非 常 表 示 赤色LED

周 波 数 特 性 50 Hz～20 kHz±3 dB
歪 率 0.1 %以下
ク ロ ス ト ー ク 60 dB以上(1 kHz)

電 源 AC 100 V、50 Hz/60 Hz
 DC 24 V(非常時専用非常電源より供給)


消 費 電 力 7.0 W(電気用品安全法)、
 DC150 mA(DC 24 V非常時)

質 量 4.0 kg
仕 上 ライトグレー焼付塗装
 (マンセル3Y6/0.6、日塗工HN-65(2015年)近似)


マ ウ ン ト サ イ ズ EIA 2U、奥行200 mm(パネル面より)

外観寸法図

単位:mm

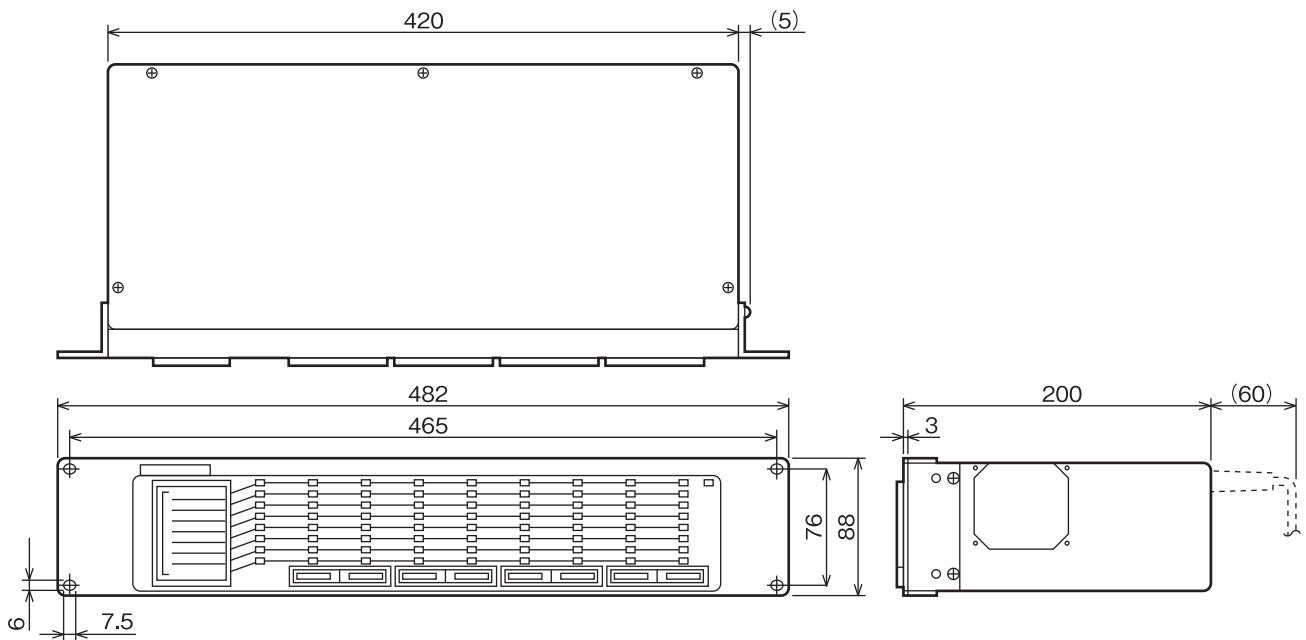

背面端子板図

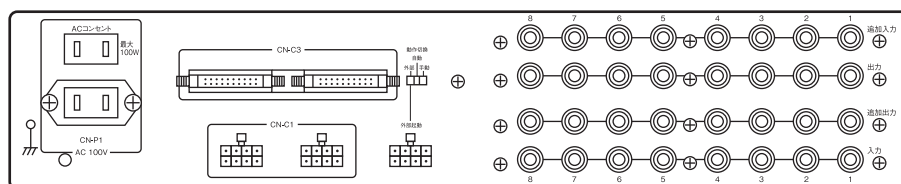

(2006年 4月初版)

型 番	株 式 会 社 JVCケンウッド・公 共 産 業 シ ス テ ム	分 類	発 行	頁
PA-MX52		プ ロ オ ー デ ィ オ	2016年6月	1/1