


# スピーカー切換器

## 定 格

回線制御端子	10回線 スピーカー回線出力(スピーカー出力)SPN×10、SPR×10、SPC×10 業務放送スピーカー入力(業務放送機)SPN×10、SPR×10、SPC×10 非常放送スピーカー入力(非常放送機)SPN×10、SPR×10、SPC×10 電源×2 遮断用×1 制御入力×7
電源	DC24 V、130 mA(非常側 RM+24 V端子)
非常制御電流	DC24 V、10 mA
外形寸法	幅430 mm×高さ60 mm×奥行132 mm
質量	約1.3 kg(レール、ブラケットを除く)
付属品	レール一式(EIA 2 U)、ブラケット一式(EIA 3 U)

## 外観寸法図

単位:mm

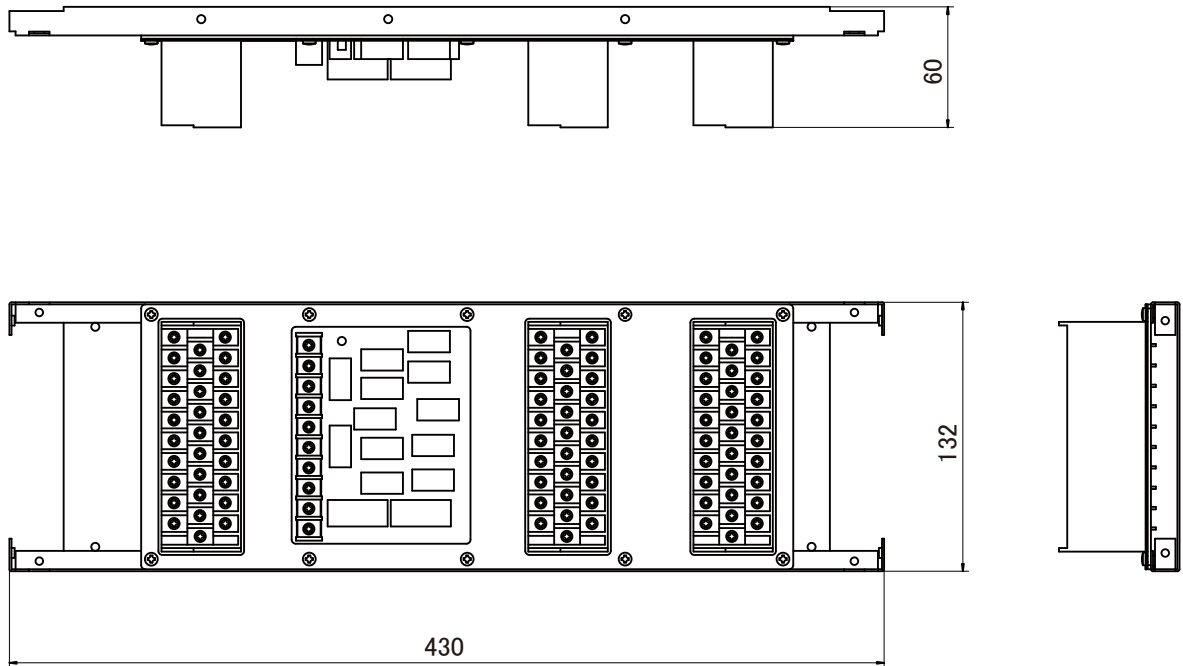

(2014年7月初版)

型番	分類	発行	頁
PA-X102	プロオーディオ	2016年12月	1/1

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム