スピーカー制御器

定　　格

回線制御数	5＋5回線
端子	スピーカー回線出力SPN×10、SPR×10、SPC×4 スピーカー回線入力SPN×10、SPR×10 リモートコントローラー回線選択×10、制御端子×6 その他12
出力方式切換	付（N式／V式）
通線数	N＋7（Nは回線数）
電源	AC100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力	4.5 W
外形寸法	幅460 mm×高さ200 mm×奥行101.6 mm
質量	4.2 kg
仕上	アイボリー焼付塗装（マンセル7.5Y8.5/1近似、日塗工H27-85B（2015年）近似）
付属品	ラックマウント用ブラケット×2

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位：mm

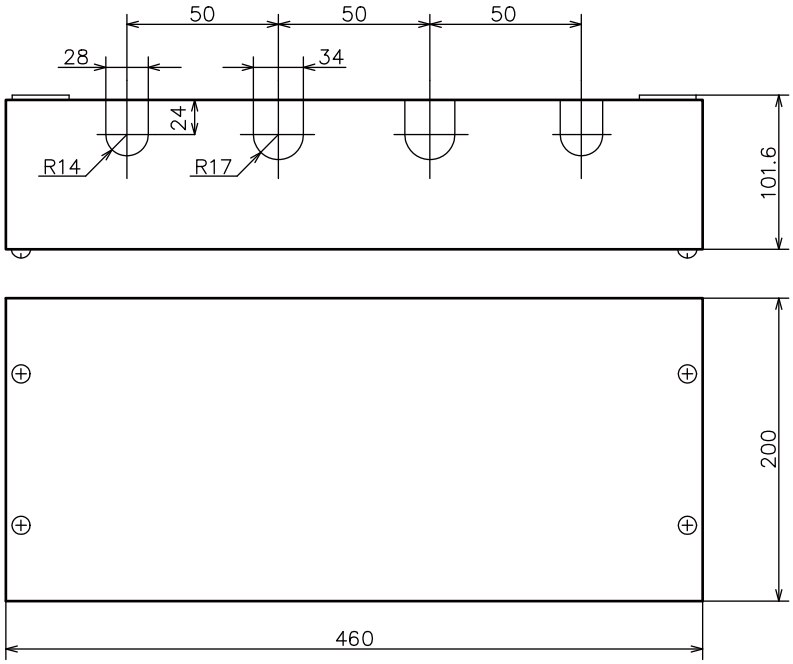

端子板配置図

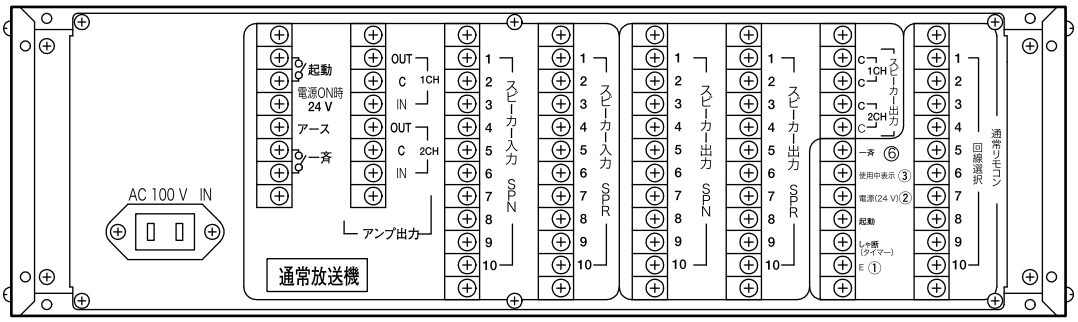

（2012年 9月第6版）

型番		分類	発行	頁
PA-X23	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2018年11月	1/1

PA00340-010