

# ポータブルワイヤレスアンプ

## 概要

当商品はポータブルワイヤレスアンプのエントリーモデルです。  
有線マイクを使用すれば、すぐに拡声が可能です。  
ワイヤレスシステムはシングルチューナー、ダイバシティチューナーいずれかを最大2波まで組込み可能です。


## 定格

|        |   |
|--------|---|
| マイク入力  | -42 dBs、1 k $\Omega$ 、電子平衡、 $\phi$ 6.3複式フォンジャック                           |
| 外部入力   | -4 dBs、10 k $\Omega$ 、不平衡、ピンジャックLR  |
| 音声出力   | 0 dBs、500 $\Omega$ 、不平衡、モノラル2回路、ピンジャックLR                                  |
| 周波数特性  | 50 Hz $\sim$ 18 kHz( $\pm$ 3 dB、10 W出力)                                   |
| スピーカー  | 16 cm ダブルコーン型   |
| 定格出力   | 22 W(AC電源)  |
| 最大出力   | 25 W(AC電源)  |
| 実用最大出力 | 12 W(電池使用)  |
| 電池持続時間 | 連続約4時間(有線マイク使用時)  |
| 電源     | AC 100 V、50 Hz/60 Hz 又は単2型アルカリ乾電池 $\times$ 10                             |
| 消費電力   | 17 W  |
| 外形寸法   | 幅262 mm $\times$ 高さ369 mm $\times$ 奥行240 mm                               |
| 質量     | 約5.5 kg   |
| 仕上げ    | ケース:ABS樹脂 グレー<br>ケース上部:ABS樹脂 ペールグレー<br>スピーカー部:白色塗装                        |
| オプション  | WT-U85:増設用シングルチューナーユニット<br>WT-UD84:増設用ダイバシティチューナーユニット<br>PE-UC50:キャリングバッグ |

※マンガン乾電池は使用できません。

## 外観寸法図

単位:mm

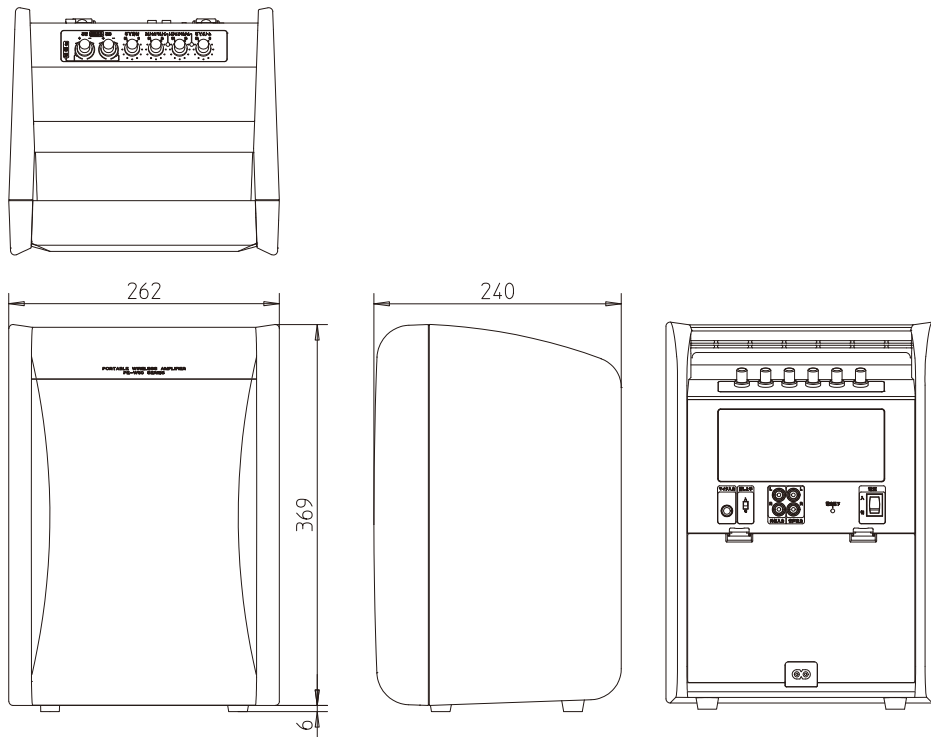

(2009年2月初版)

| 型番     |                        | 分類      | 発行      | 頁   |
|--------|------------------------|---------|---------|-----|
| PE-W50 | 株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム | プロオーディオ | 2016年6月 | 1/1 |