

ポータブルワイヤレスアンプ

概要

当商品はポータブルワイヤレスアンプのエントリーモデルです。
有線マイクを使用すれば、すぐに拡声が可能です。
ワイヤレスシステムはシングルチューナー、ダイバシティチューナーいずれかを最大2波まで組込み可能です。

定格


マイク入力	-42 dBs、1 kΩ、電子平衡、φ 6.3複式フォンジャック
外部入力	-4 dBs、10 kΩ、不平衡、ピンジャックLR
音声出力	0 dBs、500 Ω、不平衡、モノラル2回路、ピンジャックLR
周波数特性	50 Hz～18 kHz(±3 dB、10 W出力)
スピーカー	16 cm ダブルコーン型
定格出力	22 W(AC電源)
最大出力	25 W(AC電源)
実用最大出力	12 W(電池使用)
電池持続時間	連続約4時間(有線マイク使用時)
電源	AC100 V、50 Hz/60 Hz 又は単2型アルカリ乾電池×10
消費電力	17 W
外形寸法	幅262 mm×高さ369 mm×奥行240 mm
質量	約5.5 kg
仕上げ	ケース:ABS樹脂 グレー ケース上部:ABS樹脂 ペールグレー スピーカー部:白色塗装
オプション	WT-U85:増設用シングルチューナーユニット WT-UD84:増設用ダイバシティチューナーユニット PE-UC50:キャリングバッグ

※マンガン乾電池は使用できません。

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位:mm

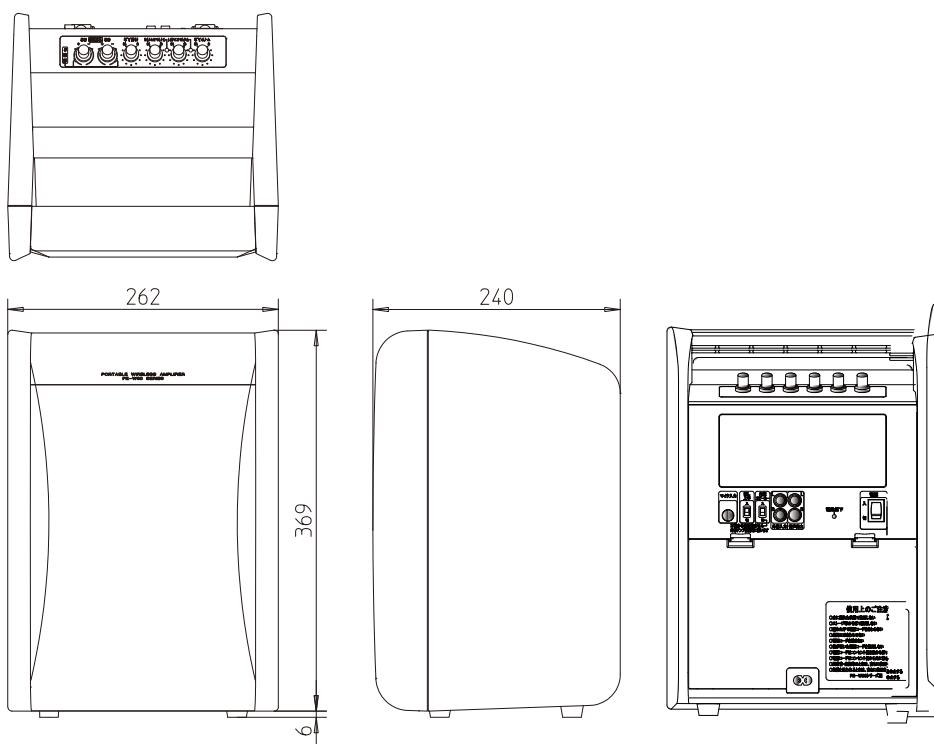

(2016年7月 初版)

型番	分類	発行	頁
PE-W50B	株式会社JVCケンウッド・公共産業システム プロオーディオ	2018年11月	1/1