

# ポータブルワイヤレスアンプ

## 概要

当商品はポータブルワイヤレスアンプのCDプレーヤー搭載型エントリーモデルです。  
有線マイクを接続すれば、すぐに拡声が可能です。  
ワイヤレスシステムはシングルチューナー、ダイバシティチューナーいずれかを最大2波まで組込み可能です。  
USBメモリー内のMP3音声の拡声も可能です。  
CDプレーヤーにはCD音声及びMP3音声の再生速度可変機能を搭載しています。  
CD音声は有線マイク、ワイヤレスマイクとのミキシングが可能です。


## 定 格

マイク入力 -42 dBs、1 k $\Omega$ 、電子平衡、 $\phi$ 6.3複式フォンジャック  
外部入力 -4 dBs、10 k $\Omega$ 、不平衡、ピンジャックLR  
音声出力 0 dBs、500  $\Omega$ 、不平衡、モラル2回路、ピンジャックLR  
周波数特性 50 Hz～18 kHz(外部入力、10 W出力)  
スピーカー 16 cm ダブルコーン型  
定格出力 22 W(AC電源)  
最大出力 25 W(AC電源)  
実用最大出力 12 W(電池使用)  
電池持続時間 連続約4時間(有線マイク使用、CD切時)  
連続約2時間(CD連続再生時)  
電 源 AC 100 V、50 Hz/60 Hz  
又は単2型アルカリ乾電池 $\times$ 10  
消費電力 22 W  
外形寸法 幅262 mm $\times$ 高さ369 mm $\times$ 奥行240 mm

質 量 約6.5 kg  
仕 上 げ ケー ス:ABS樹脂、グレー  
ケース上部:ABS樹脂、パールグレー  
スピーカー部:白色塗装  
オ プ シ ョ ン WT-U85:増設用シングルチューナーユニット  
WT-UD84:増設用ダイバシティチューナーユニット  
PE-UC50:キャリングバッグ  
<CDプレーヤー部>  
再生可能ディスク 音楽CD、CD-R/RW(MP3フォーマット)  
周波数特性 20 Hz～20 kHz( $\pm$ 2 dB)  
<USBメモリー>  
使用可能メモリー USBマストレージ規格対応品(4 GBまで)  
再生可能ファイル MP3  
※マンガン乾電池は使用できません。

## 外観寸法図

単位:mm

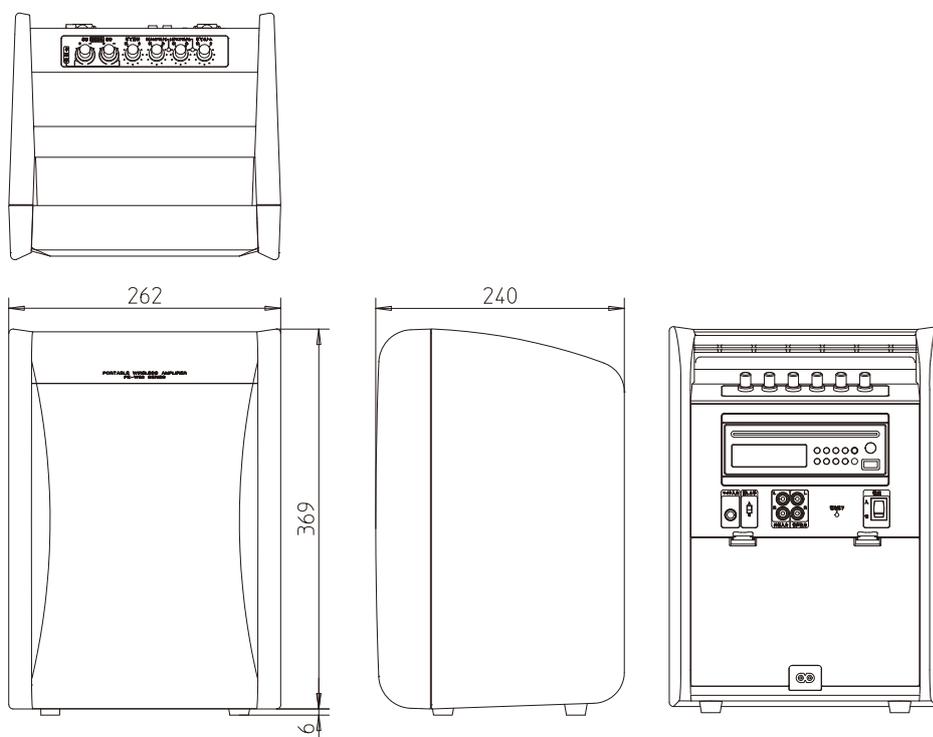

(2009年2月初版)

型 番	株 会 社	分 類	発 行	頁
PE-W50CD	JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年6月	1/1