

# ポータブルワイヤレスアンプ

## 概要

当商品はCDプレーヤー搭載のポータブルワイヤレスアンプPE-W50CDにダイバシティチューナー1波同梱したセットモデルです。有線マイクを使用すれば、すぐに拡声が可能です。ワイヤレスシステムはダイバシティチューナーが1波組込み済みです。最大2波まで組込み可能です。USBメモリー内のMP3音声の拡声も可能です。CDプレーヤー部にはCD音声及びMP3音声の再生速度可変機能を搭載しています。CD音声は有線マイク、ワイヤレスマイクとのミキシングが可能です。

## 定 格

マイク入力 -42 dBs, 1 k $\Omega$ 、電子平衡、 $\phi$ 6.3複式フォンジャック  
 外部入力 -4 dBs, 10 k $\Omega$ 、不平衡、ピンジャックLR  
 音声出力 0 dBs, 500  $\Omega$ 、不平衡、モノラル2回路、ピンジャックLR  
 周波数特性 50 Hz~18 kHz( $\pm$ 3 dB, 10 W出力)  
 スピーカー 16 cm ダブルコーン型  
 定格出力 22 W(AC電源)  
 最大出力 25 W(AC電源)  
 実用最大出力 12 W(電池使用)  
 電池持続時間 連続約4時間(有線マイク使用、CD切時)  
 連続約2時間(CD連続再生時)  
 電 源 AC 100 V、50 Hz/60 Hz  
 又は単2型アルカリ乾電池 $\times$ 10  
 消費電力 22 W  
 外形寸法 幅262 mm $\times$ 高さ369 mm $\times$ 奥行240 mm  
 質量 約6.5 kg  
 仕 上 げ ケー ス:ABS樹脂、グレー  
 ケース上部:ABS樹脂、パールグレー  
 スピーカー部:白色塗装  
 同 梱 品 WT-UD84:ダイバシティチューナーユニット  
 オ プ シ ョ ン PE-UC50:キャリングバッグ

<ワイヤレスチューナー部>  
 受信周波数 806.125 MHz~809.750 MHzのうち  
 125 kHz間隔 30チャンネル  
 電 波 形 式 F3E  
 発 振 方 式 水晶制御シンセサイザー方式  
 変 調 方 式 FM  
 エキスパンダー 1/2対数伸長方式  
 受 信 方 式 ダブルスーパーヘテロダイン方式  
 受 信 感 度 20 dB $\mu$ V(変調1 kHz、偏移 $\pm$ 5 kHz、S/N 30 dB)  
 S / N 50 dB以上(60 dB $\mu$ V)  
 周波数特性 50 Hz~15 kHz(+3 dB、-6 dB、1 kHz基準)  
 トーンスケルチ 32.768 kHz  
 定格電圧 DC 12 V  
 消費電流 90 mA  
 音 声 出 力 -20 dBs


<CDプレーヤー部>  
 再生可能ディスク 音楽CD、CD-R/RW(MP3フォーマット)  
 周波数特性 20 Hz~20 kHz( $\pm$ 2 dB)

<USBメモリー>  
 使用可能メモリー USBマストレージ規格対応品(4 GBまで)  
 再生可能ファイル MP3

※マンガン乾電池は使用できません。

## 外観寸法図

単位:mm

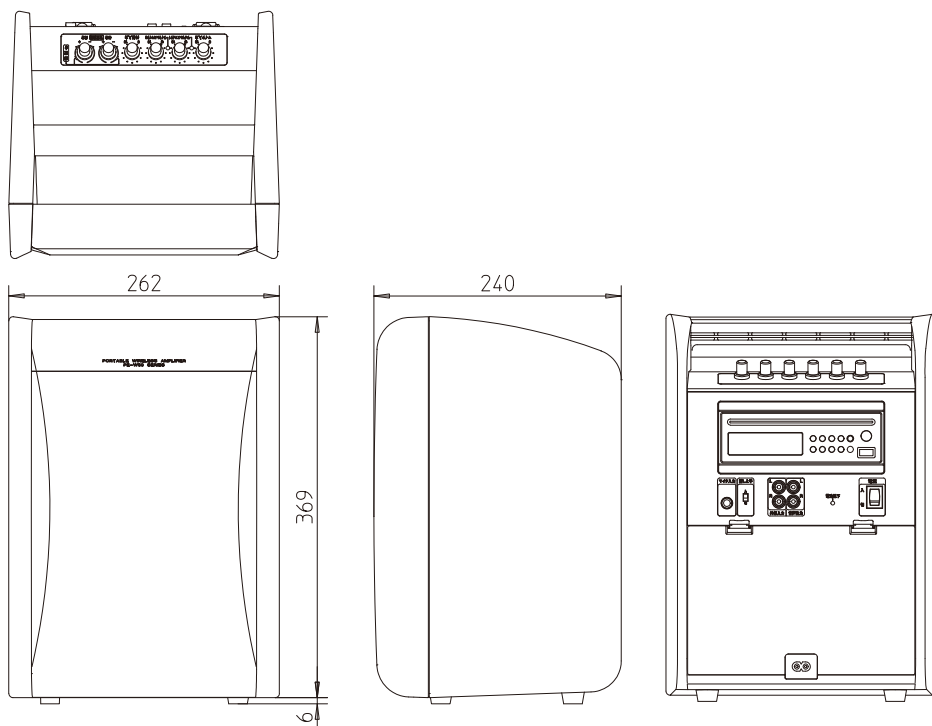

(2009年2月初版)

型 番		分 類	発 行	頁
PE-W51DCD	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2016年6月	1/1