

ポータブルワイヤレスアンプ

概 要

当商品はCDプレーヤー搭載のポータブルワイヤレスアンプPE-W50CDBにダイバシティチューナー1波同梱したセットモデルです。
有線マイクを使用すれば、すぐに拡声が可能です。
ワイヤレスシステムはダイバシティチューナーが1波同梱しています。最大2波まで組込み可能です。
USBメモリー内のMP3音声の拡声も可能です。
CDプレーヤー部にはCD音声及びMP3音声の再生速度可変機能を搭載しています。
CD音声は有線マイク、ワイヤレスマイクとのミキシングが可能です。

定 格

マイク入力 -42 dBs、1 k Ω 、電子平衡、 ϕ 6.3複式フォンジャック
外部入力 -4 dBs、10 k Ω 、不平衡、ピンジャックLR
音声出力 0 dBs、500 Ω 、不平衡、モノラル2回路、ピンジャックLR
周波数特性 50 Hz～18 kHz(±3 dB、10 W出力)
スピーカ 16 cm ダブルコーン型
定格出力 22 W(AC電源)
最大出力 25 W(AC電源)
実用最大出力 12 W(電池使用)
電池持続時間 連続約4時間(有線マイク使用、CD切時)
連続約2時間(CD連続再生時)
電 源 AC100 V、50 Hz/60 Hz
又は単2型アルカリ乾電池×10
消費電力 22 W
外形寸法 幅262 mm×高さ369 mm×奥行240 mm
質量 約6.5 kg
仕 上 げ ケ ー ス:ABS樹脂、グレー
ケース上部:ABS樹脂、パールグレー
スピーカ部:白色塗装
同 梱 品 WT-UD84:ダイバシティチューナーユニット
オ プ シ ョ ン WT-U85:増設用シングルチューナーユニット
WT-UD84:増設用ダイバシティチューナーユニット
PE-UC50:キャリングバッグ

ワイヤレスチューナー部>
受信周波数 806.125 MHz～809.750 MHzのうち
125 kHz間隔 30チャンネル
電 波 形 式 F3E
発 振 方 式 水晶制御シンセサイザー方式
変 調 方 式 FM
エキスパンダー 1/2対数伸長方式
受信方式 ダブルスーパーヘテロダイン方式
受 信 感 度 20 dB μ V(変調1 kHz、偏移±5 kHz、S/N 30 dB)
S / N 50 dB以上(60 dB μ V)
周 波 数 特 性 50 Hz～15 kHz(+3 dB、-6 dB、1 kHz基準)
トーンスケルチ 32.768 kHz
定 格 電 圧 DC12 V
消 費 電 流 90 mA
音 声 出 力 -20 dBs


<CDプレーヤー部>
再生可能ディスク 音楽CD、CD-R/RW(MP3フォーマット)
周 波 数 特 性 20 Hz～20 kHz(±2 dB)
<USBメモリー>
使用可能メモリー USBマストレージ規格対応品(4 GBまで)
再生可能ファイル MP3

※マンガン乾電池は使用できません。

本機は「高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品」です。

外観寸法図

単位:mm

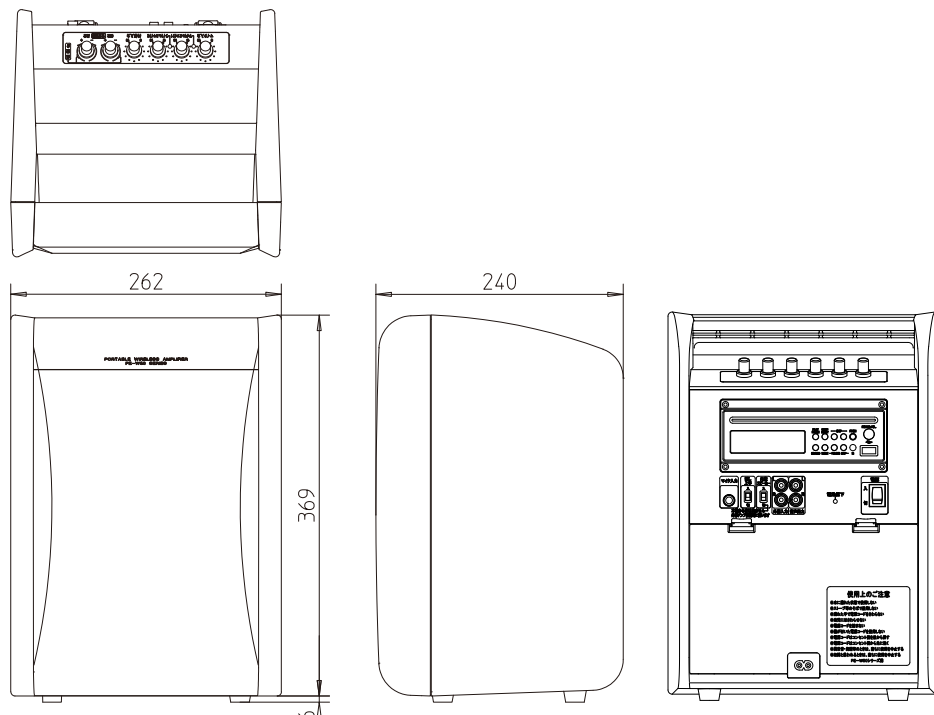

(2016年7月初版)

型 番	株 会 社	分 類	発 行	頁
PE-W51DCDB	JVCケンウッド・公共産業システム	プロオーディオ	2018年11月	1/1