

ポータブルワイヤレスアンプ

概要

当商品はポータブルワイヤレスアンプのチューナー1波搭載のセットモデルです。
有線マイクを使用すれば、すぐに拡声が可能です。
ワイヤレスシステムはシングルチューナーが1波組込み済みです。最大2波まで組込み可能です。

定格


マイク入力 -42 dBs、1 k Ω 、電子平衡、 ϕ 6.3複式フォンジャック
外部入力 -4 dBs、10 k Ω 、不平衡、ピンジャックLR
音声出力 0 dBs、500 Ω 、不平衡、モノラル、ピンジャックLR
周波数特性 50 Hz \sim 18 kHz(\pm 3 dB、10 W出力)
スピーカ 16 cm ダブルコーン型
定格出力 22 W(AC電源)
最大出力 25 W(AC電源)
実用最大出力 12 W(電池使用)
電池持続時間 連続約4時間(有線マイク使用時)
電源 AC 100 V、50 Hz/60 Hz
又は単2型アルカリ乾電池 \times 10
消費電力 17 W
外形寸法 幅262 mm \times 高さ369 mm \times 奥行240 mm
質量 約5.5 kg
仕上 げ ケース:グレー
ケース上部:パールグレー
スピーカ部:白色塗装
オプション WT-U85:増設用シングルチューナーユニット
PE-UC50:キャリングバッグ

<ワイヤレスチューナー部>
受信周波数 806.125 MHz \sim 809.750 MHzのうち
16チャンネル
電波形式 F3E
発振方式 水晶制御シンセサイザ方式
変調方式 FM
エキスパンダー 1/2対数伸長方式
受信方式 ダブルスーパーヘテロダイナ方式
受信感度 20 dB μ V(偏移 \pm 5 kHz、S/N 30 dB)
S / N 50 dB以上(60 dB μ V入力)
歪率 1%以下(60 dB μ V入力)
周波数特性 50 Hz \sim 15 kHz(+3 dB、-6dB、1 kHz基準)
トーンスケルチ 32.768 kHz
定格電圧 DC 12 V
消費電流 120 mA
音声出力 -20 dBs

※マンガン乾電池は使用できません。

外観寸法図

単位:mm

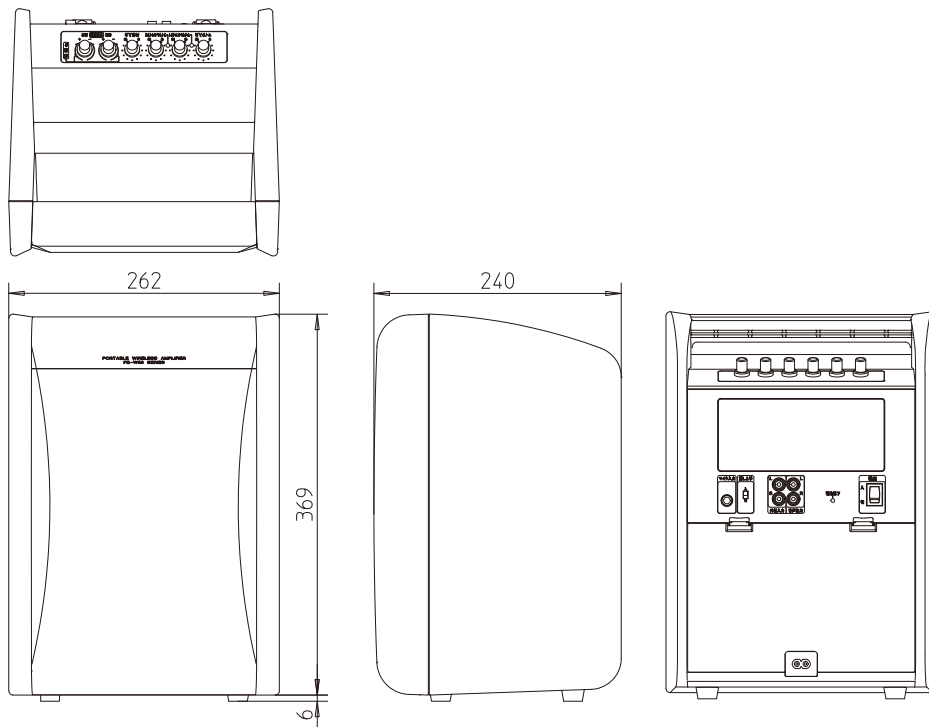

(2009年2月初版)

型番	株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム	分類	発行	頁
PE-W51S		プロオーディオ	2016年6月	1/1